SCHEDA TECNICA
POMPE DI RICIRCOLO
COMMANDER

ALBERO MOTORE
IN ACCIAO INOX AISI 316

APPLICAZIONI

- Elettropompe centrifughe autoadescanti per ricircolo e filtraggio di acqua in medie e grandi piscine con prefiltro incorporato.

MOTORE E CARATTERISTICHE

- Motore asincrono a due poli TEFC
- Classe isolamento F
- Grado di protezione IP55
- Funzionamento continuo S1
- Alimentazione trifase a 230/400V-50Hz

LIMITI DI UTILIZZO

- Temperatura massima di esercizio 40°C
- Temperatura massima liquido 40°C
- Aspirazione massima 3 m
- Massima pressione di esercizio 3 bar
- Liquido pompato: pulito, libero da corpi solidi ososstanze abrasive, non aggressivo, non viscosoe chimicamente neutro.

CODICE		MODELLO	POTENZA [HP]	POTENZA [kW]	V		A		H [m]	Q [m3/h]
MONOFASE	TRIFASE				Mono	Tri	Mono	Tri		
-	1004920	Commander 3000	4,00	3,00	-	400	-	6,4	10	60
-	1004921	Commander 4000	5,50	4,00	-	400	-	8,3	10	83
-	1004922	Commander 5500	7,50	5,50	-	400	-	11,1	10	100
-	1004923	Commander 7500	10,00	7,50	-	400	-	14,9	10	138
-	1004924	Commander 11000	15,00	11,00	-	400	-	21	10	164
-	1004925	Commander 15000	20,00	15,00	-	400	-	28	10	184

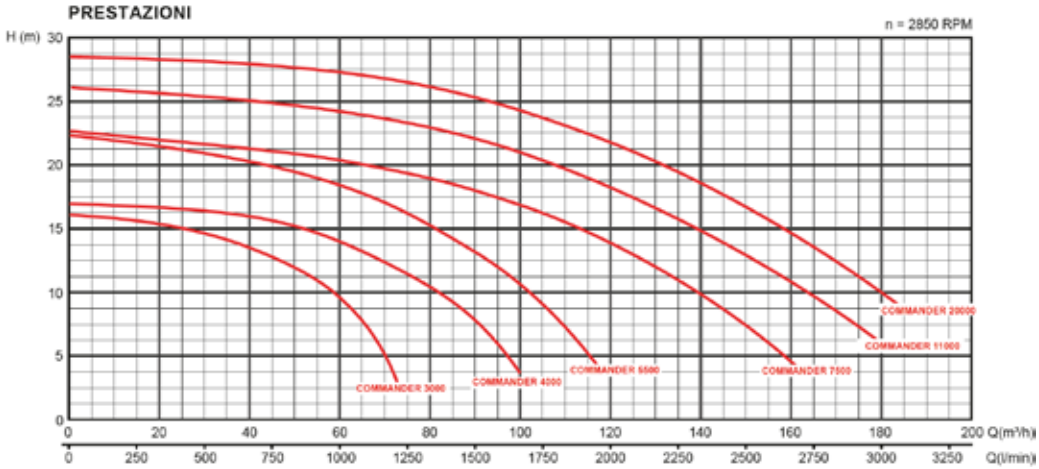

MODELLO	ALTEZZA [mm]	LARGHEZZA [mm]	LUNGHEZZA [mm]	ATTACCO IN [mm]	ATTACCO OUT [mm]	PESO [kg]
Commander 3000	546	483	1070	Flangia 6"	Flangia 6"	41,1
Commander 4000	546	483	1070	Flangia 6"	Flangia 6"	45,1
Commander 5500	546	483	1145	Flangia 6"	Flangia 6"	55,1
Commander 7500	546	483	1145	Flangia 6"	Flangia 6"	63,1
Commander 11000	546	483	1330	Flangia 6"	Flangia 6"	75,1
Commander 15000	546	483	1330	Flangia 6"	Flangia 6"	85

BLULAB PISCINE