SCHEDA TECNICA
POMPE DI RICIRCOLO
DIABLO

ALBERO MOTORE
IN ACCIAO INOX AISI 316

ADATTA PER ACQUA SALATA

APPLICAZIONI
- Elettropompe centrifughe autoadescanti per ricircolo e filtraggio di acqua in medie e grandi piscine con prefiltro incorporato

MOTORE E CARATTERISTICHE
- Motore asincrono a due poli TEFC
- Classe isolamento F
- Grado di protezione IP55
- Funzionamento continuo S1
- Alimentazione monofase a 230V-50Hz con protezione termica o trifase a 230/400V-50Hz.

LIMITI DI UTILIZZO
- Temperatura massima di esercizio 40°C
- Temperatura massima liquido 40°C
- Aspirazione massima 3 m
- Massima pressione di esercizio 3 bar
- Liquido pompato: pulito, libero da corpi solidi o sostanze abrasive, non aggressivo, non viscoso e chimicamente neutro

CODICE		MODELLO	POTENZA [HP]	POTENZA [kW]	V		A		H [m]	Q [m3/h]
MONOFASE	TRIFASE				Mono	Tri	Mono	Tri		
1004900	1004901	Diablo 1100	1,50	1,10	230	400	6,2	2,7	10	24
1004902	1004903	Diablo 1500	2,00	1,50	230	400	7,9	3,7	10	29
1004904	1004905	Diablo 2200	3,00	2,20	230	400	12,5	4,9	10	36
-	1004906	Diablo 3000	4,00	3,00	-	400	-	6,4	10	48

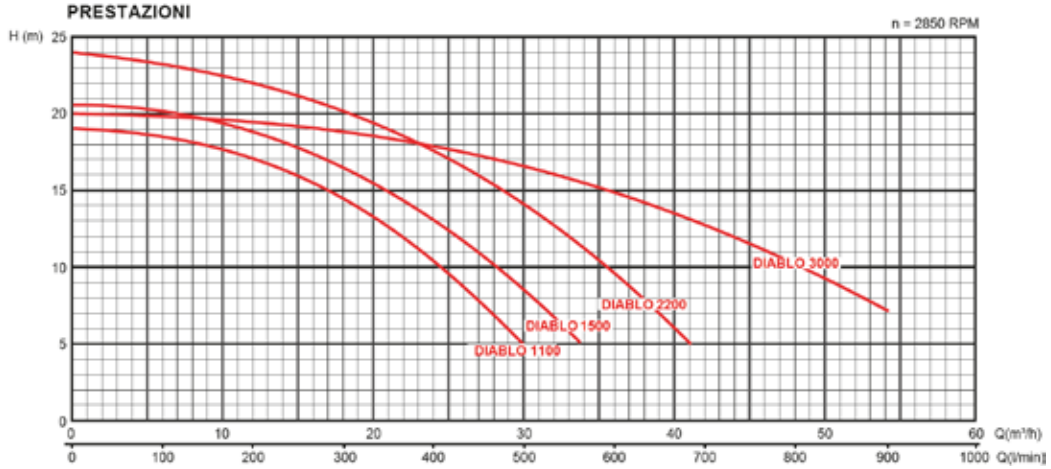

MODELLO	ALTEZZA [mm]	LARGHEZZA [mm]	LUNGHEZZA [mm]	ATTACCO IN [mm]	ATTACCO OUT [mm]	PESO [kg]
Diablo 1100	358	238	656	Ø75	Ø75	15,5
Diablo 1500	358	238	656	Ø75	Ø75	18
Diablo 2200	358	238	656	Ø75	Ø75	20,5
Diablo 3000	358	238	708	Ø75	Ø75	20,5

BLULAB PISCINE