# SCHEDA TECNICA
# POMPE DI RICIRCOLO
# ECOFORCE

ALBERO MOTORE
IN ACCIAO INOX AISI 316

APPLICAZIONI
- Elettropompe centrifughe autoadescanti per ricircolo e filtraggio di acqua in piccole, medie e grandi piscine con prefiltro incorporato.

MOTORE E CARATTERISTICHE
- Motore Brushless con inverter a bordo
- Classe isolamento F
- Grado di protezione IP55
- Funzionamento continuo S1
- Protezioni integrate per il motore elettrico
- Protezioni antigelo e contro la marcia a secco

LIMITI DI UTILIZZO
- Temperatura massima di esercizio 40°C
- Temperatura massima liquido 40°C
- Aspirazione massima 3 m
- Massima pressione di esercizio 3 bar
- Liquido pompato: pulito, libero da corpi solidi o sostanze abrasive, non aggressivo, non viscoso e chimicamente neutro.

Motore a magneti permanenti
con massimo
risparmio energetico e controllo
wi-fi

| CODICE | | MODELLO | POTENZA [HP] | POTENZA [kW] | V | | A | | H [m] | Q [m3/h] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONOFASE | TRIFASE | | | | Mono | Tri | Mono | Tri | | |
| 1002430 | - | Ecoforce 2200 | 3,00 | 2,20 | 230 | - | 6,2 | - | 10 | 46 |

**PRESTAZIONI**

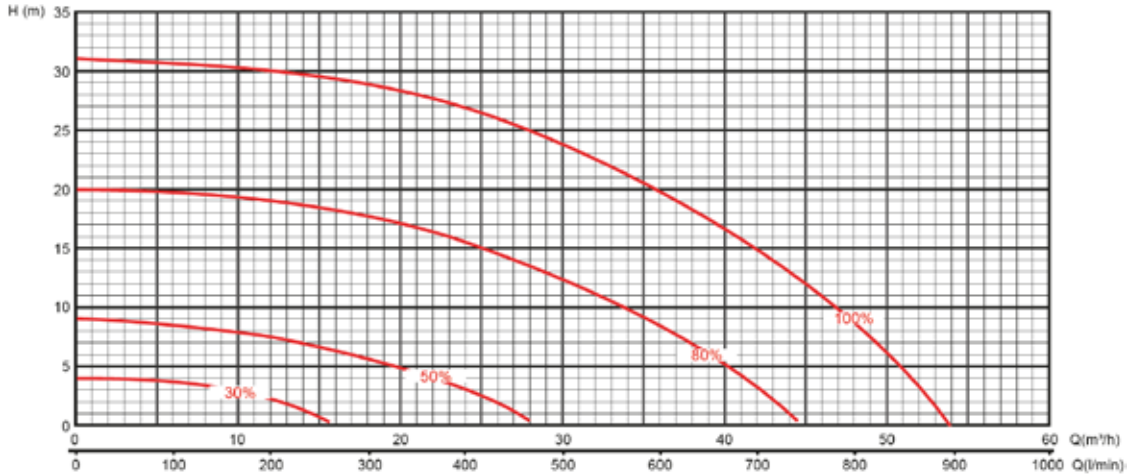


| MODELLO | ALTEZZA [mm] | LARGHEZZA [mm] | LUNGHEZZA [mm] | ATTACCO IN [mm] | ATTACCO OUT [mm] | PESO [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ecoforce 2200** | 358 | 238 | 735 | Ø75 F. / Ø90 M. | Ø75 F. / Ø90 M. | 15,5 |

BLULAB PISCINE