

SEDIE D TOP



INFORMAZIONI TECNICHE

- Pressione massima d'utilizzo 2 Bar
- Tubazione interne da Ø 50 mm
- Valvola 6 vie con manometro
- Corpo in polietilene
- Valvola per scarico rapido

CODICE	MODELLO	CONNESSIONI in/out	VALVOLA SELETTTRICE	PORTATA m ³ /h (V=50m/h)	SACCHI SABBIA 0,4/0,8 25kg	SACCHI GHIAIA 1,0/2,0 25kg	PREZZO (€)
1018500	Filtro D400 TOP	50 (1" 1/2)	1" 1/2	6	1	1	526,00
1018501	Filtro D500 TOP	50 (1" 1/2)	1" 1/2	10	3	1	556,00
1018502	Filtro D600 TOP	50 (1" 1/2)	1" 1/2	14	4	1	726,00



MODELLO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
Filtro D400 TOP	825	340	595	660
Filtro D500 TOP	915	430	690	750
Filtro D600 TOP	1015	430	790	750




MIURA



DATI TECNICI

- Ampia copertura trasparente, diametro 250 mm, con sfiato aria
- Realizzato tramite fibra di vetro laminata
- Viene fornito con una valvola da 1"1/2 o 2" (non montata, consegnata in un pacco separato) e raccordi ad avvitare
- Manometro da montare su valvola.
- Diametro interno del tubo, 50 o 63 mm
- Filtro sullo scarico inferiore, può essere svitato dall'esterno
- È possibile montare un portagomma per tubo flessibile da 38 mm sullo scarico inferiore per consentire il collegamento con un tubo di drenaggio
- Lateralì a barra, collettore a 6 diramazioni, con sfiato automatico
- Facile da montare, semplice da mantenere

CODICE	MODELLO	CONNESSIONI in/out	VALVOLA SELETRICE	PORTATA m ³ /h (V=50m/h)	SACCHI SABBIA 0,4/0,8 25kg	SACCHI GHIAIA 1,0/2,0 25kg	PREZZO (€)
1000390	Filtro Miura 500	50 (1" 1/2)	1" 1/2	10	2	1	946,00
1000391	Filtro Miura 600	50 (1" 1/2)	1" 1/2	15	4	1	1020,00
1000392	Filtro Miura 760	63 (2")	2"	22	8	2	1520,00
1000393	Filtro Miura 900	63 (2")	2"	30	9	3	1856,00
OPTIONAL							
1000380	Tappo trasparente + O-ring						157,00

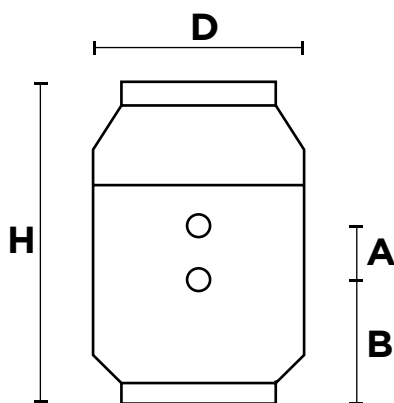

MODELLO	A (mm)	B (mm)	H (mm)	D (mm)
Miura 450	410	290	700	450
Miura 500	420	300	800	500
Miura 600	440	320	900	600
Miura 760	560	360	1030	760
Miura 900	580	380	1080	900



1000380

OPTIONAL PER
FILTRO MIURA




CALIFORNIA



DATI TECNICI

- Filtro a sabbia in vetroresina laminato
- Coperchio con flangia a bulloni.
- Manometro
- Sfiato
- Tappo di scarico
- Distribuzione a candelette
- Pressione di esercizio : 2,5 Bar
- Valvola selettiva inclusa
- Made in Italy

CODICE	MODELLO	CONNESSIONI in/out	VALVOLA SELETTIVA	PORTATA m ³ /h (V=50m/h)	SACCHI SABBIA 0,4/0,8 25kg	SACCHI GHIAIA 1,0/2,0 25kg	PREZZO (€)
1002099	CALIFORNIA 400	50 (1" 1/2)	1" 1/2	6,3	1	1	736,00
1002107	CALIFORNIA 500	50 (1" 1/2)	1" 1/2	12,5	3	1	1070,00
1002108	CALIFORNIA 650	50 (1" 1/2)	1" 1/2	16,6	4	2	1286,00
1002109	CALIFORNIA 760	63 (2")	2"	22,1	6	4	1526,00
1002110	CALIFORNIA 800	63 (2")	2"	25,2	10	3	1639,00
1002111	CALIFORNIA 950	63 (2")	2"	33,3	11	4	2060,00
OPTIONAL							
1000380	Tappo di trasparente + O-ring						157,00

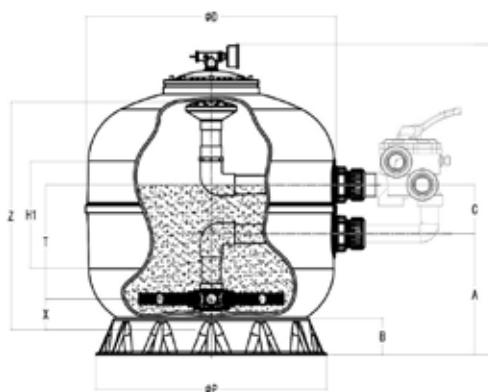

MODELLO	H (mm)	D (mm)	C (mm)	A (mm)	ØP (mm)
CALIFORNIA 400	650	Ø400	125	225	390
CALIFORNIA 500	710	Ø500	125	280	390
CALIFORNIA 650	780	Ø650	125	310	565
CALIFORNIA 760	785	Ø760	125	310	565
CALIFORNIA 800	790	Ø800	220	380	565
CALIFORNIA 950	1100	Ø950	220	430	790



1000380

OPTIONAL PER
FILTRO CALIFORNIA



MIURA UNI XL




INFORMAZIONI TECNICHE

- Filtro manuale multistrato ad alta efficienza
- Filtro laminato realizzato in fibra di vetro rinforzata
- Coperchio superiore con manometro e valvola di sfiato integrata
- Raccordi valvola 1"1/2, 2" o 2"1/2 preassemblati ad incollaggio
- Tubazioni interne 50 o 63 mm
- Collettore inferiore con diffusori
- Raccordo di scarico diametro 50 mm
- Valvola 6 vie diametro 1"1/2, 2" o 2"1/2 montata lateralmente
- Massima pressione ammissibile 1,6 bar

Conforme alla norma di riferimento UNI 10637

CODICE	MODELLO	CONNESSIONI in/out	VALVOLA SELETRICE	PORTATA m ³ /h (V=35m/h)	PORTATA m ³ /h (V=40m/h)	PORTATA m ³ /h (V=50m/h)	SACCHI SABBIA 0,4/0,8 25kg	SACCHI GHIAIA 1,0/2,0 25kg	PREZZO (€)
1017300	Filtro Miura XL 650 UNI	50 (1" 1/2)	1" 1/2	10,5	8	2	8	2	1803,00
1017301	Filtro Miura XL 760 UNI	63 (2")	2"	15,4	16	4	16	4	2116,00
1017302	Filtro Miura XL 950 UNI	63 (2")	2"	21	16	4	16	5	2666,00
OPTIONAL									
1000380	Tappo trasparente + O-ring								157,00

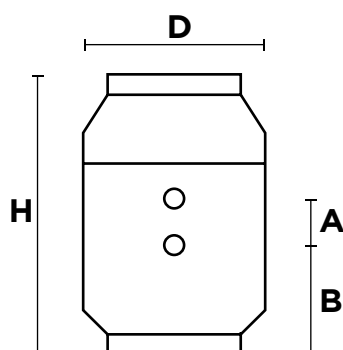

MODELLO	A (mm)	B (mm)	H (mm)	D (mm)
Miura 650 UNI	450	125	1070	650
Miura 760 UNI	500	140	1200	760
Miura 950 UNI	500	140	1200	950



1000380

OPTIONAL PER
FILTRO MIURA UNI



ALASKA UNI




INFORMAZIONI TECNICHE

- Filtri a sabbia quarzifera per utilizzo in impianti di filtrazione associati a piscine ad uso pubblico o privato, costruiti in fibra di vetro e resina di poliestere
- Collettore interno a bracci
- Boccaporto d'ispezione Ø 290 mm
- Scarico acqua per spurgo 1"
- Valvola selettiva compresa 1 1/2 " per i 650 2" per 800, 950 e 1000


Conforme alla norma di riferimento UNI 10637

CODICE	MODELLO	CONNESSIONI in/out	VALVOLA SELETRICE	PORTATA m3/h (V=35m/h)	PORTATA m3/h (V=40m/h)	PORTATA m3/h (V=50m/h)	SACCHI SABBIA 0,4/0,8 25kg	SACCHI GHIAIA 1,0/2,0 25kg	PREZZO
1004800	ALASKA 650	50 (1" 1/2)	1" 1/2	11.6	13.2	16.5	9	3	2233,00
1004801	ALASKA 800	63 (2")	2"	17.8	20.1	25.2	14	4	2616,00
1004802	ALASKA 950	63 (2")	2"	23.3	26.6	33.3	16	5	3333,00
1004807	ALASKA PLUS 1000	63 (2")	2"	27.5	31.4	39.2	26	7	4266,00

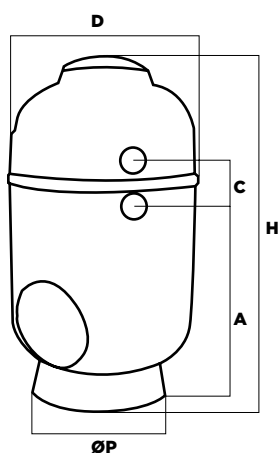

MODELLO	H (mm)	D (mm)	C (mm)	A (mm)	ØP (mm)
ALASKA 650	1230	Ø650	230	900	485
ALASKA 800	1210	Ø800	230	900	620
ALASKA 950	1252	Ø950	230	900	700
ALASKA 1000	1570	Ø1000	230	900	850





Il filtro a cartuccia FREEFLO offre tutto ciò che si può desiderare in un filtro. Questo nuovo design è quasi il 50% più efficiente di qualsiasi altro filtro a cartuccia singola sul mercato, allo stesso tempo, esso offre prestazioni della cartuccia al top della gamma per mantenere la tua piscina limpida.

La pulizia è un gioco da ragazzi: il suo anello di connessione rapida rende la manutenzione estremamente facile: basta aprire la parte superiore, rimuovere la cartuccia, lavarla e FREEFLO è pronto per ripartire.

FREEFLO ha un'esclusiva porta di ingresso laterale per ottimizzare il flusso e l'efficienza energetica e all'interno abbiamo massimizzato la consistenza della superficie della cartuccia per bloccare e intrappolare particelle fino a 20 micron. Inoltre, il suo serbatoio durevole e rinforzato con fibra di vetro garantisce una durata eccezionalmente lunga.

- Efficienza idraulica impareggiabile: quasi il 50% in più di efficienza energetica rispetto ad altri filtri a cartuccia singola
- La cartuccia è facile da rimuovere e risciacquare
- Il raccordo ad innesto rapido con guarnizione diamantata assicura una facile installazione e manutenzione
- La base e il serbatoio in un unico pezzo sono costruiti in polipropilene rinforzato con fibra di vetro per resistenza e sostanze chimiche resistenza
- La valvola di sfiato dell'aria manuale ad alto flusso e lo sfiato interno continuo dell'aria lavorano insieme per mantenere una filtrazione ottimale efficienza in ogni momento
- Tappo di scarico da 1" ½ e lavaggio per un rapido e conveniente manutenzione e svernamento
- L'innovativo anello di bloccaggio richiede solo una facile metà di un rivoluzione per una tenuta sicura e a prova di perdite
- Senza valvola selettiva
- Base e corpo in un unico pezzo progettati per il massimo durabilità.
- Garanzia di 2 anni


FREEFLO



CODICE	MODELLO	AREA FILTRANTE (m2)	PORTATA (m3/h) (V=2,40m/h)	MASSIMA PRESS. (BAR)	CONNESSIONI	MASSIMA TEMP. (C°)	PREZZO (€)
1002350	Freeflo - 100	9,30	22,30	3,50	50/60mm ID2" OD 2 1/2"	40	740,00
1002351	Freeflo - 150	14,00	36,60	3,50	50/60mm ID2" OD 2 1/2"	40	853,00

CARTUCCE DI RICAMBIO

CODICE	MODELLO	PREZZO (€)
1002360	Cartuccia Freeflo - 100	185,00
1002361	Cartuccia Freeflo - 150	240,00

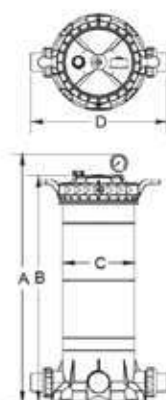

MODELLO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
Freeflow - 100	782	713	225	381
Freeflow - 150	962	893	225	381

GL 25- 50- 100



Filtro a cartuccia singola per piscine domestiche con acqua dolce o salata. Corpo cilindrico in polipropilene con chiusura a ghiera per facilitare la manutenzione del filtro interno. Manometro e valvola di spurgo incluso nel coperchio del kit. La cartuccia filtrante viene fornita insieme al filtro.


CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Cartuccia singola con capacità filtrante < 50 micron
- Raccordi ad incollaggio da 50 mm/ 1" 1/2
- Pressione Max. di esercizio: 3 Bar
- Temperatura Max di esercizio 40° C
- Valvola di scarico laterale 1/2"

CODICE	MODELLO	AREA FILTRANTE (m2)	PORTATA (m3/h) (V=1,00m/h)	MASSIMA PRESS. (BAR)	CONNESSIONI	MASSIMA TEMP. (C°)	PREZZO (€)
1002560	GL 25	2,3	2.3	3	50mm	40	320,00
1002561	GL 50	4,7	4.7	3	50mm	40	425,00
1002562	GL 100	9,3	9.3	3	50mm	40	548,00

CARTUCCE DI RICAMBIO

CODICE	MODELLO	PREZZO (€)
1002570	cartuccia GL 25	58,50
1002571	cartuccia GL50	115,50
1002572	cartuccia GL 100	145,50

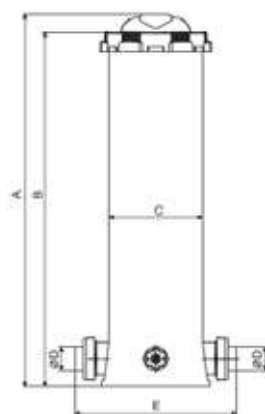

MODELLO	A (mm)	B (mm)	C (Ø)	D (Ø)	E (mm)	F (mm)	G (Ø)	J (mm)
GL 25	426	381	235	50	402	69	280.5	460
GL 50	675	630	235	50	402	69	280.5	709
GL 100	928	883	235	50	402	69	280.5	962



FILTRI A CARTUCCIA 3.1

ACCESSORI

Filtro a cartuccia multipla per piscine domestiche con acqua dolce o salata. Corpo cilindrico in polipropilene con chiusura a ghiera per facilitare la manutenzione del filtro interno.

Manometro e valvola di spurgo incluso nel coperchio del kit.

La cartuccia filtrante viene fornita insieme al filtro.

GL 150S- 200S




CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Cartuccia multipla con capacità filtrante < 20 micron
- Raccordi ad incollaggio da 50 mm/ 1" 1/2
- Pressione Max. di esercizio: 3 Bar
- Temperatura Max di esercizio 40° C
- Valvola di scarico laterale 1/2"


CODICE	MODELLO	AREA FILTRANTE (m2)	PORTATA (m3/h) (V=2,00m/h)	MASSIMA PRESS. (BAR)	CONNESSIONI	MASSIMA TEMP. (C°)	PREZZO (€)
1002563	GL 150S	14	28	3	63 mm	40	850,00
1002564	GL 200S	18.6	34	3	63 mm	40	960,00

CARTUCCE DI RICAMBIO

CODICE	MODELLO	PREZZO (€)
1002575	cartuccia GL 150S	194,80
1002576	cartuccia GL 200S	216,50

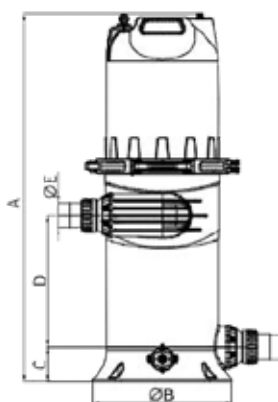

MODELLO	A (mm)	B (Ø)	C (mm)	D (mm)	E (Ø)	F (Ø)
GL 150S	861	317	93	353	50/63	
GL 200S	988	317	93	353	50/63	





FILTRI A CARTUCCIA 3.1

ACCESSORI

Filtro a cartuccia multipla per piscine domestiche con acqua dolce o salata. Corpo cilindrico in polipropilene con chiusura a ghiera per facilitare la manutenzione del filtro interno.

Manometro e valvola di spurgo incluso nel coperchio del kit.

La cartuccia filtrante viene fornita insieme al filtro.

GL 320-420




CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Cartuccia multipla con capacità filtrante < 50 micron
- Raccordi ad incollaggio da 63 mm/ 2"
- Pressione Max. di esercizio: 3 Bar
- Temperatura Max di esercizio 40° C
- Valvola di scarico laterale 1/2"
- Valvola selettiva da 2"

CODICE	MODELLO	AREA FILTRANTE (m2)	PORTATA (m3/h) (V=2,00m/h)	MASSIMA PRESS. (BAR)	CONNESSIONI	MASSIMA TEMP. (C°)	PREZZO (€)
1002563	GL 320	29,7	34	3	63 mm	40	1570,00
1002564	GL 420	39	34	3	63 mm	40	1650,00

CARTUCCE DI RICAMBIO

CODICE	MODELLO	PREZZO (€)
1002573	cartuccia GL 320	315,00
1002574	cartuccia GL 420	370,00

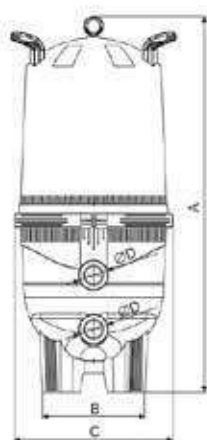

MODELLO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (Ø)	D (mm)
GL 320	1014	430	560x616	63	220	191
GL 420	1069	430	560x616	63	220	191

VALVOLE E MANOMETRI



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
VALVOLE 6 VIE PER FILTRI A SABBIA COMPATIBILI CON FILTRO MIURA E CALIFORNIA		
1002127	Valvola seletttrice 6 vie 1" 1/2 Bluline	119,00
1002128	Valvola seletttrice 6 vie 2" Bluline	186,00
1002129	Valvola seletttrice 6 vie 2" 1/2 Bluline	520,00
VALVOLE FILETTATE		
1002120	Valvola bianca PRAHER - Attacchi filettati 1"1/2 F.	145,00
1002121	Valvola bianca PRAHER - Attacchi filettati 2" F.	285,00
1002122	Valvola bianca PRAHER - Attacchi filettati 3" F.	1.490,00
MANOMETRO		
1002123	Manometro 0-2,5 bar, Filettato M. 1/4"	13,80

VETRO BIANCO FILTRANTE ADVANCED



Il vetro bianco Blulab è composto da vetro puro, creato per un migliore lavaggio del filtro e quindi della filtrazione dell'acqua. La grammatura del nostro vetro è 0,6 mm / 1,2 mm migliora la filtrazione di circa un terzo del normale vetro filtrante.

CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO	PREZZO (€)
1002270	Vetro filtrante Banco Advanced tipo 0,6/1,2	Al sacco da 25Kg	60,00

VETRO FILTRANTE



CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO	PREZZO (€)
1002207	Vetro filtrante tipo 0,4/0,8	Al sacco da 25Kg	22,50
1002208	Vetro filtrante tipo 1,00/2,00	Al sacco da 25Kg	22,50

SACCHI DI SABBIA E ANTRACITE



CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO	PREZZO (€)
SABBIA			
1002201	Sabbia quarzo 0.4/0.8	Al sacco da 25Kg	14,40
1002202	Sabbia quarzo 0.4/0.8	Bancale 63 sacchi, 1575Kg	862,00
GRANIGLIA			
1002203	Graniglia tipo 1,00/2,00	Al sacco da 25Kg	14,40
1002213	Graniglia tipo 1,00/2,00	Bancale 63 sacchi, 1575Kg	862,00
1002204	Graniglia 3,00/5,00	Al sacco d 25 kg	14,40
ANTRACITE			
1002206	Antracite filtrante 0,6/1,2	Al sacco da 25Kg	58,00

DIATOMEES

CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO	PREZZO (€)
1002209	Diatomee	Al sacco da 25Kg	159,00

SACCHI DI SALE PER ELETTROLISI



Sale raffinato, ricristallizzato di ebollizione, ad alta solubilità (100%) privo di residui e minerali estranei, ideale per impianti ad elettrolisi.

Il nostro sale marino POSEIDON, conforme alla normativa EN 16401 Qualità A, puro al 99,8%, è specifico per piscine con sistema di disinfezione a elettrolisi.

Il sale marino Poseidon è bianco e cristallino, totalmente naturale e grazie all'alta solubilità e alla massima purezza si scioglie rapidamente e senza lasciare residui.

La velocità di dissoluzione del sale marino è superiore a quella delle compresse garantendo un vantaggio per chi mette in funzione il dispositivo, perché fa risparmiare tempo nella realizzazione.

CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO	PREZZO (€)
1002210	Sale speciale fino	Al sacco da 25Kg	16,00
1002211	Sale speciale granulare	Al sacco da 25Kg	13,10
1000300	Sale Poseidon	25 kg	19,90

MATERIA



ALBERO MOTORE
IN ACCIAIO INOX AISI 316

APPLICAZIONI

- Elettropompe centrifughe autoadescenti per ricircolo e filtraggio di acqua in piccole e medie piscine con prefiltro incorporato.

MOTORE E CARATTERISTICHE

- Motore asincrono a due poli TEFC
- Classe isolamento F
- Grado di protezione IP55
- Funzionamento continuo S1
- Alimentazione monofase a 230V-50Hz con protezione termica e condensatore permanentemente inserito o trifase a 230/400V-50Hz

LIMITI DI UTILIZZO

- Temperatura massima di esercizio 40°C
- Temperatura massima liquido 40°C
- Aspirazione massima 2 m
- Massima pressione di esercizio 3 bar Liquido pompato: pulito, libero da corpi solidi o sostanze abrasive, non aggressivo, non viscoso e chimicamente neutro

CODICE		MODELLO	POTENZA [HP]	POTENZA [kW]	V		A		H [m]	Q [m³/h]	PREZZO (€)	
MONOFASE	TRIFASE				Mono	Tri	Mono	Tri			MONOFASE	TRIFASE
1004600	-	Materia 450	0,60	0,45	10	-	2	-	8	5,5	343,00	-



MODELLO	ALTEZZA [mm]	LARGHEZZA [mm]	LUNGHEZZA [mm]	ATTACCO IN [mm]	ATTACCO OUT [mm]	PESO [kg]
Materia 450	210	160	400	Ø32 / Ø40	Ø32 / Ø40	10,5



RICAMBI PER POMPA MATERIA

CODICE	MODELLO	PREZZO (€)
1004635	KIT COPERCHIO - coperchio, O-ring e ghiera	24,50
1004636	CESTELLO	10,50
1004637	KIT ATTACCO IN - OUT	18,00
1011071	TENUTA MECCANICA	39,90

APPLICAZIONI

- Elettropompe centrifughe autoadescanti per ricircolo e filtraggio di acqua in piccole, medie e grandi piscine con prefiltro incorporato

MOTORE E CARATTERISTICHE

- Motore asincrono a due poli TEFC
- Classe isolamento F
- Grado di protezione IP55
- Funzionamento continuo S1
- Alimentazione monofase a 230V-50Hz con protezione termica e condensatore permanentemente inserito o trifase a 230/400V-50Hz

LIMITI DI UTILIZZO


- Temperatura massima di esercizio 40°C
- Temperatura massima liquido 40°C
- Aspirazione massima 3 m
- Massima pressione di esercizio 3 bar Liquido pompato: pulito, libero da corpi solidi o sostanze abrasive, non aggressivo, non viscoso e chimicamente neutro

NITRO



ALBERO MOTORE
IN ACCIAIO INOX AISI 316

CODICE		MODELLO	POTENZA [HP]	POTENZA [kW]	V		A		H [m]	Q [m³/h]	PREZZO (€)	
MONOFASE	TRIFASE				Mono	Tri	Mono	Tri			MONOFASE	TRIFASE
1002368	-	Nitro 370	0,50	0,37	230	-	3,1	-	8	12,5	406,00	-
1002369	1002370	Nitro 550	0,75	0,55	230	400	4,2	1,6	10	14,0	419,00	419,00
1002371	1002372	Nitro 750	1,00	0,75	230	400	5,3	2,0	10	16,0	436,00	436,00
1002373	1002374	Nitro 1100	1,50	1,10	230	400	7,4	3,0	10	19,0	449,00	449,00

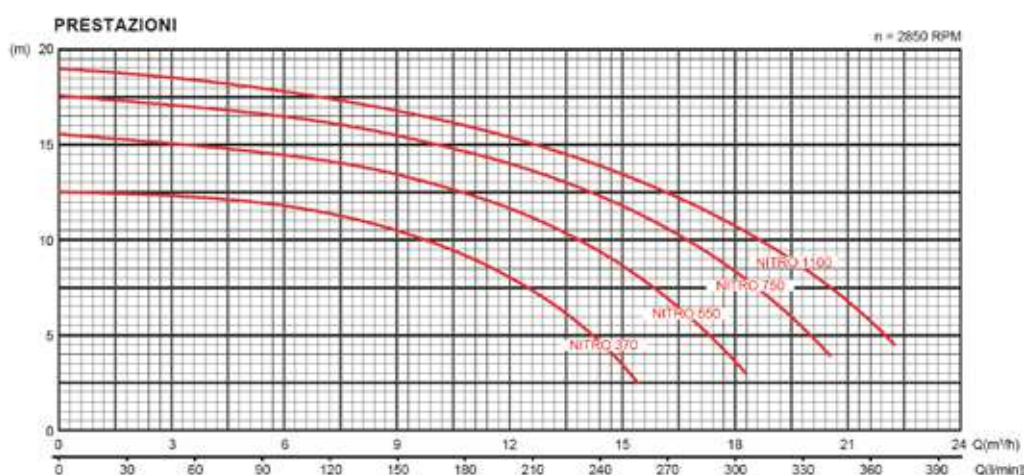

MODELLO	ALTEZZA [mm]	LARGHEZZA [mm]	LUNGHEZZA [mm]	ATTACCO IN [mm]	ATTACCO OUT [mm]	PESO [kg]
Nitro 370	550	238	345	Ø50	Ø50	10,5
Nitro 550	550	238	345	Ø50	Ø50	11,5
Nitro 750	550	238	345	Ø50	Ø50	12,5
Nitro 1100	570	238	345	Ø50	Ø50	14,5



RICAMBI PER POMPA NITRO

CODICE	MODELLO	PREZZO (€)
1004638	KIT COPERCHIO - coperchio, O-ring e ghiera	30,50
1004639	CESTELLO	17,50
1004640	KIT ATTACCO IN - OUT	20,00
1011314	TENUTA MECCANICA	39,90

PATRIOT



ALBERO MOTORE
IN ACCIAIO INOX AISI 316

APPLICAZIONI

- Elettropompe centrifughe autoadescanti per ricircolo e filtraggio di acqua in piccole, medie e grandi piscine con prefiltro incorporato.


MOTORE E CARATTERISTICHE

- Motore asincrono a due poli TEFC
- Classe isolamento F
- Grado di protezione IP55
- Funzionamento continuo S1
- Alimentazione monofase a 230V-50Hz con protezione termica e condensatore permanentemente inserito o trifase a 230/400V-50Hz

LIMITI DI UTILIZZO

- Temperatura massima di esercizio 40°C
- Temperatura massima liquido 40°C
- Aspirazione massima 3 m
- Massima pressione di esercizio 3 bar Liquido pompato: pulito, libero da corpi solidi o sostanze abrasive, non aggressivo, non viscoso e chimicamente neutro

CODICE		MODELLO	POTENZA [HP]	POTENZA [kW]	V		A		H [m]	Q [m³/h]	PREZZO (€)	
MONOFASE	TRIFASE				Mono	Tri	Mono	Tri			MONOFASE	TRIFASE
1002403	1002404	Patriot 550	0,75	0,55	230	400	4,2	1,6	10	12,0	463,00	463,00
1002405	1002406	Patriot 750	1	0,75	230	400	5,3	2	10	14,5	473,00	473,00
1002407	1002408	Patriot 1100	1,50	1,10	230	400	6,2	3	10	18,0	593,00	593,00
1002409	1002410	Patriot 1500	2,00	1,50	230	400	9,4	3,7	10	21,0	613,00	613,00
1002411	1002412	Patriot 2200	3,00	2,20	230	400	12	3,7	10	28,0	693,00	693,00

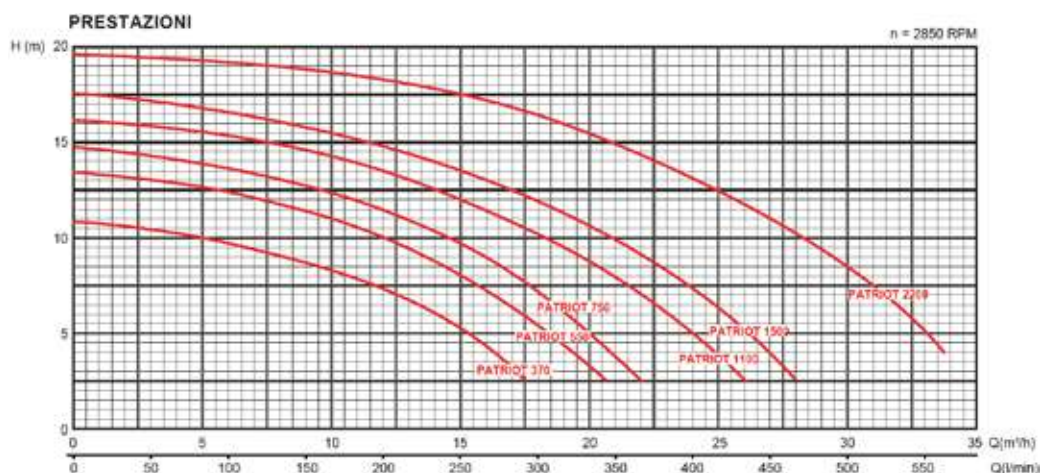

MODELLO	ALTEZZA [mm]	LARGHEZZA [mm]	LUNGHEZZA [mm]	ATTACCO IN [mm]	ATTACCO OUT [mm]	PESO [kg]
Patriot 500	266	238	595	Ø63	Ø63	12,5
Patriot 750	266	238	595	Ø63	Ø63	13,5
Patriot 1100	266	238	595	Ø63	Ø63	14,5
Patriot 1500	266	238	595	Ø63	Ø63	15,5



RICAMBI PER POMPA PATRIOT

CODICE	MODELLO	PREZZO (€)
1004641	KIT COPERCHIO - coperchio, O-ring e ghiera	36,00
1004642	CESTELLO	19,00
1004643	KIT ATTACCO IN - OUT	20,00
1011370	TENUTA MECCANICA	47,90

APPLICAZIONI

- Elettropompe centrifughe autoadescanti per ricircolo e filtraggio di acqua in medie e grandi piscine con prefiltro incorporato

MOTORE E CARATTERISTICHE

- Motore asincrono a due poli TEFC
- Classe isolamento F
- Grado di protezione IP55
- Funzionamento continuo S1
- Alimentazione monofase a 230V-50Hz con protezione termica o trifase a 230/400V-50Hz.

LIMITI DI UTILIZZO


- Temperatura massima di esercizio 40°C
- Temperatura massima liquido 40°C
- Aspirazione massima 3 m
- Massima pressione di esercizio 3 bar
- Liquido pompato: pulito, libero da corpi solidi o sostanze abrasive, non aggressivo, non viscoso e chimicamente neutro

SUPERAMERICA



ALBERO MOTORE
IN ACCIAIO INOX AISI 316

CODICE		MODELLO	POTENZA [HP]	POTENZA [kW]	V		A		H [m]	Q [m³/h]	PREZZO (€)	
MONOFASE	TRIFASE				Mono	Tri	Mono	Tri			MONOFASE	TRIFASE
1004990	1004991	Superamerica 1100	1,50	1,10	230	400	7,9	3,0	10	24,5	673,00	673,00
1004994	1004995	Superamerica 1500	2,00	1,50	230	400	10	3,9	10	29	692,00	692,00
1004992	1004993	Superamerica 2200	3,00	2,20	230	400	13,1	4,9	10	33,5	749,00	749,00

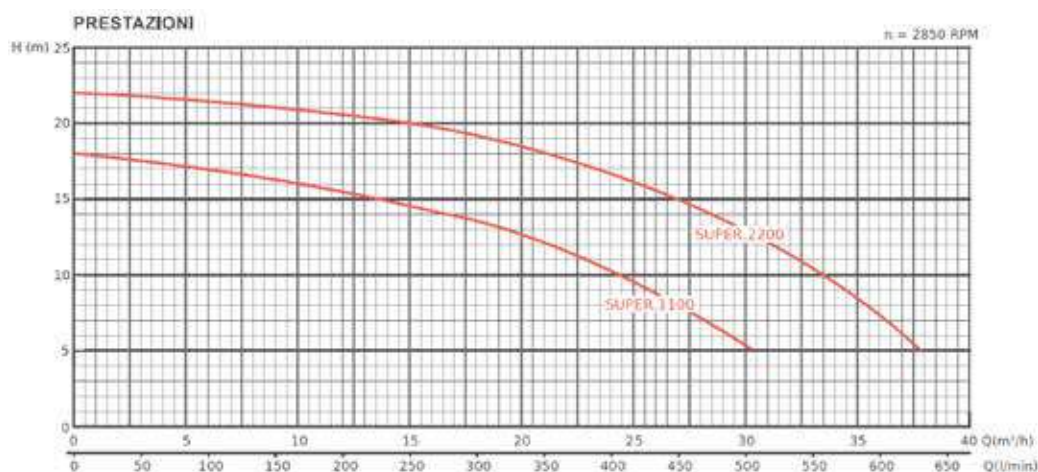

MODELLO	ALTEZZA [mm]	LARGHEZZA [mm]	LUNGHEZZA [mm]	ATTACCO IN [mm]	ATTACCO OUT [mm]	PESO [kg]
Superamerica 1100	440	270	650	Ø63	Ø63	22,5
Superamerica 1500	440	270	650	Ø63	Ø63	22,5
Superamerica 2200	440	270	650	Ø63	Ø63	25



RICAMBI PER POMPA SUPERAMERICA

CODICE	MODELLO	PREZZO (€)
1004644	KIT COPERCHIO - coperchio, O-ring e ghiera	52,00
1004645	CESTELLO	29,50
1004646	KIT ATTACCO IN - OUT	32,00
1011314	TENUTA MECCANICA	39,90

DIABLO



ALBERO MOTORE
IN ACCIAIO INOX AISI 316

APPLICAZIONI

- Elettropompe centrifughe autoadescenti per ricircolo e filtraggio di acqua in medie e grandi piscine con prefiltro incorporato


MOTORE E CARATTERISTICHE

- Motore asincrono a due poli TEFC
- Classe isolamento F
- Grado di protezione IP55
- Funzionamento continuo S1
- Alimentazione monofase a 230V-50Hz con protezione termica o trifase a 230/400V-50Hz.

LIMITI DI UTILIZZO

- Temperatura massima di esercizio 40°C
- Temperatura massima liquido 40°C
- Aspirazione massima 3 m
- Massima pressione di esercizio 3 bar
- Liquido pompato: pulito, libero da corpi solidi o sostanze abrasive, non aggressivo, non viscoso e chimicamente neutro

CODICE		MODELLO	POTENZA [HP]	POTENZA [kW]	V		A		H [m]	Q [m³/h]	PREZZO (€)	
MONOFASE	TRIFASE				Mono	Tri	Mono	Tri			MONOFASE	TRIFASE
1004900	1004901	Diablo 1100	1,50	1,10	230	400	6,2	2,7	10	24	693,00	693,00
1004902	1004903	Diablo 1500	2,00	1,50	230	400	7,9	3,7	10	29	730,00	730,00
1004904	1004905	Diablo 2200	3,00	2,20	230	400	12,5	4,9	10	36	770,00	770,00
-	1004906	Diablo 3000	4,00	3,00	-	400	-	6,4	10	48	-	933,00

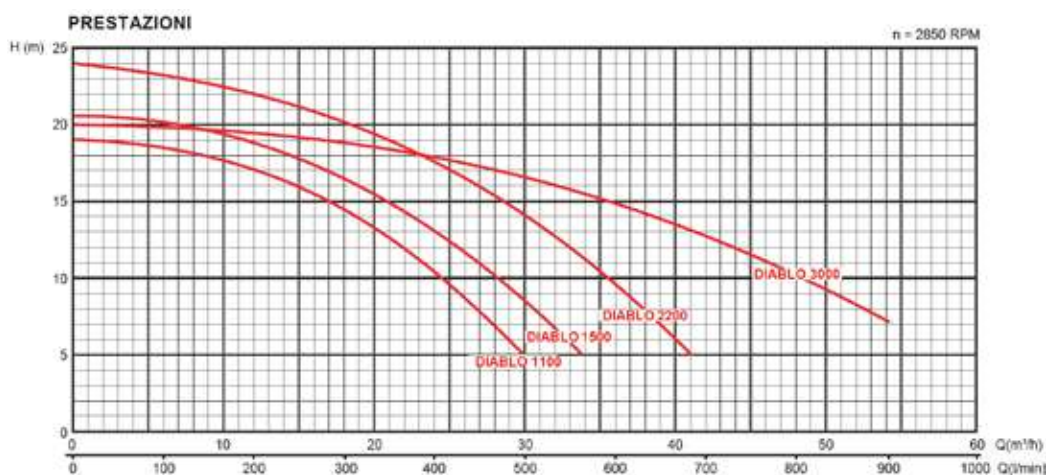

MODELLO	ALTEZZA [mm]	LARGHEZZA [mm]	LUNGHEZZA [mm]	ATTACCO IN [mm]	ATTACCO OUT [mm]	PESO [kg]
Diablo 1100	358	238	656	Ø75	Ø75	15,5
Diablo 1500	358	238	656	Ø75	Ø75	18
Diablo 2200	358	238	656	Ø75	Ø75	20,5
Diablo 3000	358	238	708	Ø75	Ø75	20,5



RICAMBI PER POMPA DIABLO

CODICE	MODELLO	PREZZO (€)
1004647	KIT COPERCHIO - coperchio, O-ring e ghiera	43,50
1004648	CESTELLO	21,50
1004649	KIT ATTACCO IN - OUT	33,50
1011471	TENUTA MECCANICA	47,90

APPLICAZIONI

- Elettropompe centrifughe autoadescanti per ricircolo e filtraggio di acqua in medie e grandi piscine con prefiltro incorporato.

MOTORE E CARATTERISTICHE

- Motore asincrono a due poli TEFC
- Classe isolamento F
- Grado di protezione IP55
- Funzionamento continuo S1
- Alimentazione trifase a 230/400V-50Hz

LIMITI DI UTILIZZO


- Temperatura massima di esercizio 40°C
- Temperatura massima liquido 40°C
- Aspirazione massima 3 m
- Massima pressione di esercizio 3 bar
- Liquido pompato: pulito, libero da corpi solidi o sostanze abrasive, non aggressivo, non viscoso e chimicamente neutro.

COMMANDER



ALBERO MOTORE
IN ACCIAIO INOX AISI 316

CODICE		MODELLO	POTENZA [HP]	POTENZA [kW]	V		A		H [m]	Q [m³/h]	PREZZO (€)	
MONOFASE	TRIFASE				Mono	Tri	Mono	Tri			MONOFASE	TRIFASE
-	1004920	Commander 3000	4,00	3,00	-	400	-	6,4	10	60	-	2.826,00
-	1004921	Commander 4000	5,50	4,00	-	400	-	8,3	10	83	-	3.025,00
-	1004922	Commander 5500	7,50	5,50	-	400	-	11,1	10	100	-	3.199,00
-	1004923	Commander 7500	10,00	7,50	-	400	-	14,9	10	138	-	3.436,00
-	1004924	Commander 11000	15,00	11,00	-	400	-	21	10	164	-	4.216,00
-	1004925	Commander 15000	20,00	15,00	-	400	-	28	10	184	-	4.543,00

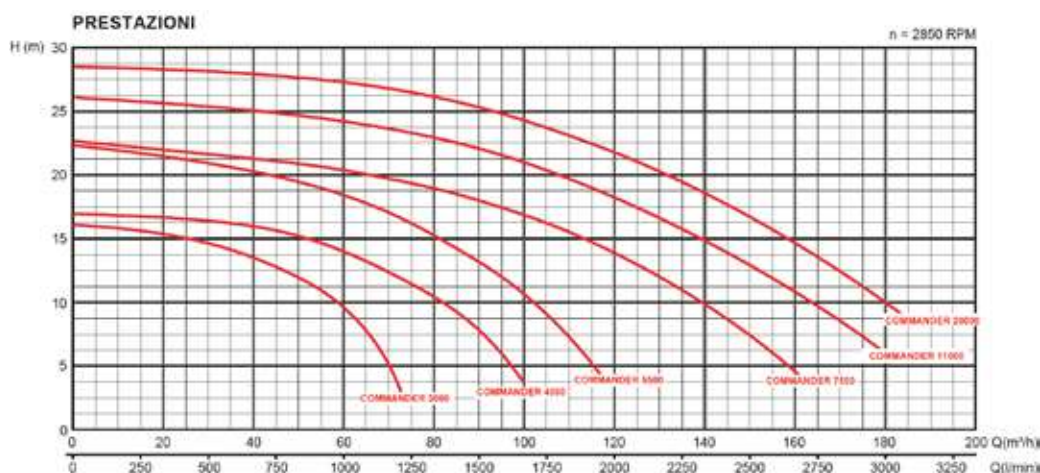

MODELLO	ALTEZZA [mm]	LARGHEZZA [mm]	LUNGHEZZA [mm]	ATTACCO IN [mm]	ATTACCO OUT [mm]	PESO [kg]
Commander 3000	546	483	1070	Flangia 6"	Flangia 6"	41,1
Commander 4000	546	483	1070	Flangia 6"	Flangia 6"	45,1
Commander 5500	546	483	1145	Flangia 6"	Flangia 6"	55,1
Commander 7500	546	483	1145	Flangia 6"	Flangia 6"	63,1
Commander 11000	546	483	1330	Flangia 6"	Flangia 6"	75,1
Commander 15000	546	483	1330	Flangia 6"	Flangia 6"	85



RICAMBI PER POMPA COMMANDER

CODICE	MODELLO	PREZZO (€)
1011501	KIT COPERCHIO - coperchio, O-ring e ghiera	230,00
1011502	CESTELLO	139,00

ULTRA-GLAS



ALBERO MOTORE
IN ACCIAIO INOX AISI 316




CARATTERISTICHE

- L'esclusivo coperchio di chiusura "Cam & Ramp™" è facile da rimuovere e sostituire con un semplice quarto di giro
- Cestello filtro molto ampio per facilitare la manutenzione e prolungare gli intervalli di pulizia
- Corpo a pareti spesse per un funzionamento silenzioso
- 100% Prodotto da Pentair nel nostro stabilimento di Pisa, Italia
- Motore asincrono a induzione
- Albero bi materiale con Acciaio Inox AISI 316 drive-end
- Cuscinetti SKF sigillati per alte temperature
- Protezione termica (monofase), IE2 conforme (trifase <0,75kW), conforme IE3 (trifase >0,75kW)
- IP-X5
- Ingresso/Uscita 2" BSP maschiato
- Ø Raccordi 50 mm o 63 mm
- Unioni incluse Si
- Resistenza al sale 0,40%
- Garantisce un'efficienza ottimale e mantiene la manutenzione al minimo assoluto
- Motore in acciaio inossidabile di alta qualità resistente alla corrosione
- Protezione termica inclusa nei motori Pentair monofase
- Fascetta in acciaio inox per una facile rimozione del blocco di potenza
- Porte da 2" per un adescamento rapido e un flusso più efficiente
- Kit unione non incluso
- 3 anni di garanzia limitata, eccetto per le parti di ricambio

CODICE		MODELLO	POTENZA [HP]	POTENZA [kW]	V		A		H [m]	Q [m³/h]	PREZZO (€)	
MONOFASE	TRIFASE				Mono	Tri	Mono	Tri			MONOFASE	TRIFASE
1002486	1002487	Ultra Glas 550	0,75	0,50	230	400	6,0	2,5	8	14	1.046,00	1.046,00
1002480	1002481	Ultra Glas 750	1,00	0,75	230	400	6,2	2,7	8	18	1.133,00	1.133,00
1002482	1002483	Ultra Glas 1100	1,50	1,10	230	400	7,9	3,7	8	25	1.173,00	1.173,00
1002484	1002485	Ultra Glas 2200	3,00	2,20	230	400	12,5	4,9	8	34	1.563,00	1.563,00

PRESTAZIONI

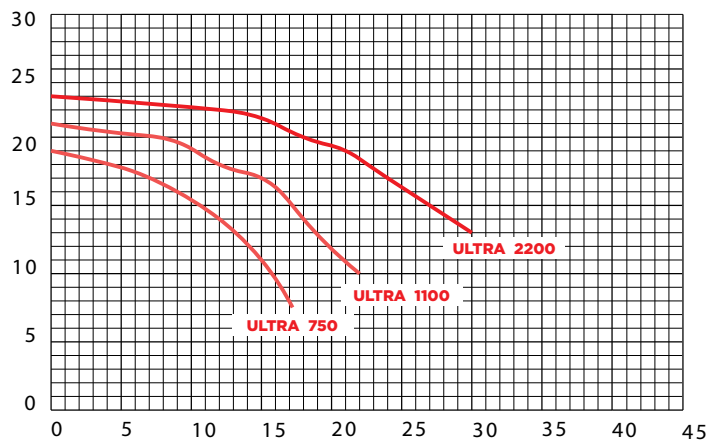

MODELLO	ALTEZZA [mm]	LARGHEZZA [mm]	LUNGHEZZA [mm]	ATTACCO IN [mm]	ATTACCO OUT [mm]	PESO [kg]
Ultra Glas 750	330	280	589	Ø63	Ø63	15
Ultra Glas 1100	330	280	589	Ø63	Ø63	20
Ultra Glas 2200	330	280	634	Ø63	Ø63	26



RICAMBI PER POMPA ULTRA GLAS

CODICE	MODELLO	PREZZO (€)
1004671	KIT COPERCHIO - coperchio, O-ring e ghiera	52,60
1004672	CESTELLO	55,00
1004673	KIT ATTACCO IN - OUT (2pz)	64,90

APPLICAZIONI

- Elettropompe centrifughe autoadescanti per ricircolo e filtraggio di acqua in piccole e medie piscine con prefiltro incorporato.

MOTORE E CARATTERISTICHE

- Motore asincrono a due poli TEFC
- Classe isolamento F
- Grado di protezione IP55
- Funzionamento continuo S1
- Alimentazione monofase a 230V-50Hz con protezione termica e condensatore permanentemente inserito o trifase a 230/400V-50Hz

LIMITI DI UTILIZZO

- Temperatura massima di esercizio 40°C
- Temperatura massima liquido 40°C
- Aspirazione massima 2 m
- Massima pressione di esercizio 3 bar Liquido pompato: pulito, libero da corpi solidi o sostanze abrasive, non aggressivo, non viscoso e chimicamente neutro



EUROSWIM



ALBERO MOTORE
IN ACCIAIO INOX AISI 316

CODICE		MODELLO	POTENZA [HP]	POTENZA [kW]	V		A		H [m]	Q [m³/h]	PREZZO (€)	
MONOFASE	TRIFASE				Mono	Tri	Mono	Tri			MONOFASE	TRIFASE
1000520	-	DAB EUROSWM 50	0,50	0,33	240	-	4,2	-	10	10,0	766,00	-
1000521	1000526	DAB EUROSWM 75	0,75	0,55	240	400	5,0	3,5	10	14,0	813,00	847,00
1000522	1000527	DAB EUROSWM 100	1,00	0,75	240	400	4	2,4	10	18,0	853,00	877,00
1000523	1000528	DAB EUROSWM 150	1,50	1,10	240	400	7,0	3,7	10	22,5	997,00	1026,00
1000524	1000529	DAB EUROSWM 200	2,00	1,50	240	400	-	-	10	30	1099,00	1129,00
1000525	1000530	DAB EUROSWM 300	3,00	2,20	240	400	12,0	5	10	39,0	1192,00	1222,00

PRESTAZIONI

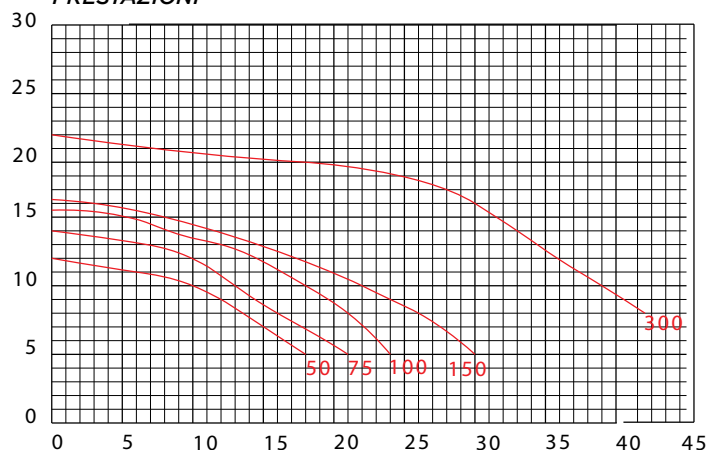

RICAMBI PER POMPA DAB EUROSWM

CODICE	MODELLO	PREZZO (€)
1004676	KIT COPERCHIO - coperchio, O-ring e ghiera	90,00
1004677	CESTELLO	39,90
1004678	KIT ATTACCO IN - OUT	32,00

NEW SERIE EUROPA




ALBERO MOTORE
IN ACCIAIO INOX AISI 316

CARATTERISTICHE

- Elettropompa autoadescante per piscine con prefiltro integrato ad alta capacità.
- Prefiltro con coperchio in policarbonato trasparente, consentendo una facile osservazione dello stato del cestello del prefiltro.
- Sistema di chiusura con maniglie di facile accesso.
- Lunga ed ottima durata in quanto il corpo pompa è in polipropilene rinforzato con fibra di vetro, resistente a prodotti chimici per piscine.
- Copertura corpo pompa e diffusore in Noryl.
- Turbina Noryl con asta in acciaio inox.
- Tenuta meccanica in grafite pura e ceramica.
- Motore chiuso, completamente silenzioso, con protezione IP-55, a 2.850 giri/min.
- Sottoporre a tensione alimentazione monofase a 230V-50Hz oppure trifase a 230/400V-50Hz.
- A richiesta possibilità di 60Hz.
- Attacchi con filettatura interna da 2".

CODICE		MODELLO	POTENZA [HP]	POTENZA [kW]	V		A		H [m]	Q [m³/h]	PREZZO (€)	
MONOFASE	TRIFASE				Mono	Tri	Mono	Tri			MONOFASE	TRIFASE
1017750	1017751	Europa 370	1/2	0,37	230	400			10	6	672,00	646,00
1017752	1017753	Europa 550	3/4	0,55	230	400	3,1		10	9	693,00	683,00
1017754	1017755	Europa 750	1	0,75	230	400	4,2	1,6	10	15	760,00	763,00
1017756	1017757	Europa 1100	1,5	1,10	230	400	5,3	2	10	19,5	906,00	879,00
1017758	1017759	Europa 1500	2	1,50	230	400	6,2	3	10	23	1031,00	1013,00
1017760	1017761	Europa 2200	3	2,20	230	400	9,4	3,7	10	26,5	1163,00	1156,00

PRESTAZIONI

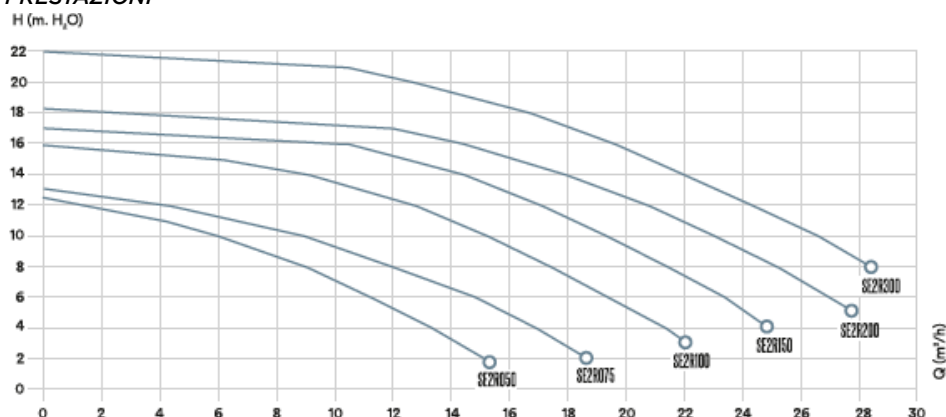

MODELLO	ALTEZZA [mm]	LARGHEZZA [mm]	LUNGHEZZA [mm]	ATTACCO IN [mm]	ATTACCO OUT [mm]	PESO [kg]
Europa 370	335	290	545	Ø63	Ø63	12,4
Europa 550	335	290	545	Ø63	Ø63	12,9
Europa 750	335	290	545	Ø63	Ø63	13,9
Europa 1100	335	290	545	Ø63	Ø63	16,9
Europa 1500	335	290	545	Ø63	Ø63	19,4
Europa 2200	335	290	545	Ø63	Ø63	22,4



RICAMBI PER POMPA NEW SERIE EUROPA

CODICE	MODELLO	PREZZO (€)
1017770	KIT COPERCHIO - coperchio, O-ring e ghiera	52,60
1017771	CESTELLO	55,00
1017772	KIT ATTACCO IN - OUT (2pz)	33,50
1017773	GALLETTO CHIUSURA COPERCHIO	
1017774	TENUTA MECCANICA	

APPLICAZIONI

- Elettropompe centrifughe autoadescanti per ricircolo e filtraggio di acqua in piccole, medie e grandi piscine con prefiltro incorporato.

MOTORE E CARATTERISTICHE

- Motore Brushless con inverter a bordo
- Classe isolamento F
- Grado di protezione IP55
- Funzionamento continuo S1
- Protezioni integrate per il motore elettrico
- Protezioni antigelo e contro la marcia a secco

LIMITI DI UTILIZZO

- Temperatura massima di esercizio 40°C
- Temperatura massima liquido 40°C
- Aspirazione massima 3 m
- Massima pressione di esercizio 3 bar
- Liquido pompato: pulito, libero da corpi solidi o sostanze abrasive, non aggressivo, non viscoso e chimicamente neutro.

Motore a magneti permanenti con massimo risparmio energetico e controllo wi-fi




ECOTWIST



ALBERO MOTORE
IN ACCIAIO INOX AISI 316

CODICE		MODELLO	POTENZA [HP]	POTENZA [kW]	V		A		H [m]	Q [m³/h]	PREZZO (€)	
MONOFASE	TRIFASE				Mono	Tri	Mono	Tri			MONOFASE	TRIFASE
1002425	-	Ecotwist	1	0,75	230	-	6,2	-	10	22	1266,00	-

PRESTAZIONI

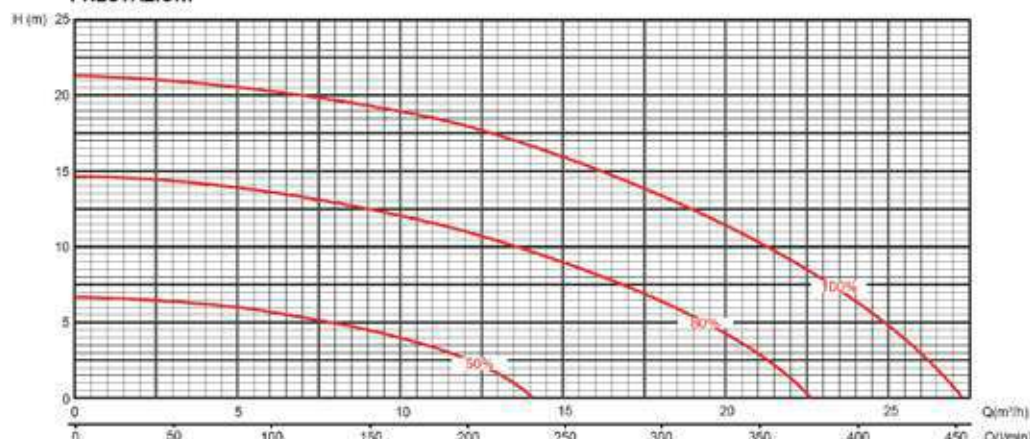

MODELLO	ALTEZZA [mm]	LARGHEZZA [mm]	LUNGHEZZA [mm]	ATTACCO IN [mm]	ATTACCO OUT [mm]	PESO [kg]
Ecotwist	345	238	550	Ø50 F. / 2" M.	Ø50 F. / 2" M.	13,5



RICAMBI PER POMPA ECOTWIST

CODICE	MODELLO	PREZZO (€)
1004638	KIT COPERCHIO - coperchio, O-ring e ghiera	43,50
1004639	CESTELLO	21,50
1004640	KIT ATTACCO IN - OUT	33,50
1011314	TENUTA MECCANICA	39,90

ECOSELECT



ALBERO MOTORE
IN ACCIAIO INOX AISI 316

APPLICAZIONI

- Elettropompe centrifughe autoadescanti per ricircolo e filtraggio di acqua in piccole, medie e grandi piscine con prefiltro incorporato. Utilizzabile con acque fino concentrazione di sale 0.6 - 6 gr/l.

MOTORE E CARATTERISTICHE

- Motore Brushless con inverter a bordo
- Classe isolamento F
- Grado di protezione IP55
- Funzionamento continuo S1
- Protezioni integrate per il motore elettrico
- Protezioni antigelo e contro la marcia a secco


LIMITI DI UTILIZZO

- Temperatura massima di esercizio 40°C
- Temperatura massima liquido 40°C
- Aspirazione massima 3 m
- Massima pressione di esercizio 3 bar
- Liquido pompato: pulito, libero da corpi solidi o sostanze abrasive, non aggressivo, non viscoso e chimicamente neutro.



Motore a magneti permanenti
con massimo
risparmio energetico

CODICE		MODELLO	POTENZA [HP]	POTENZA [kW]	V		A		H [m]	Q [m³/h]	PREZZO (€)	
MONOFASE	TRIFASE				Mono	Tri	Mono	Tri			MONOFASE	TRIFASE
1002435	-	Ecoselect 750	1,10	0,75	230	-	6,2	-	10	17,5	1.319,00	-

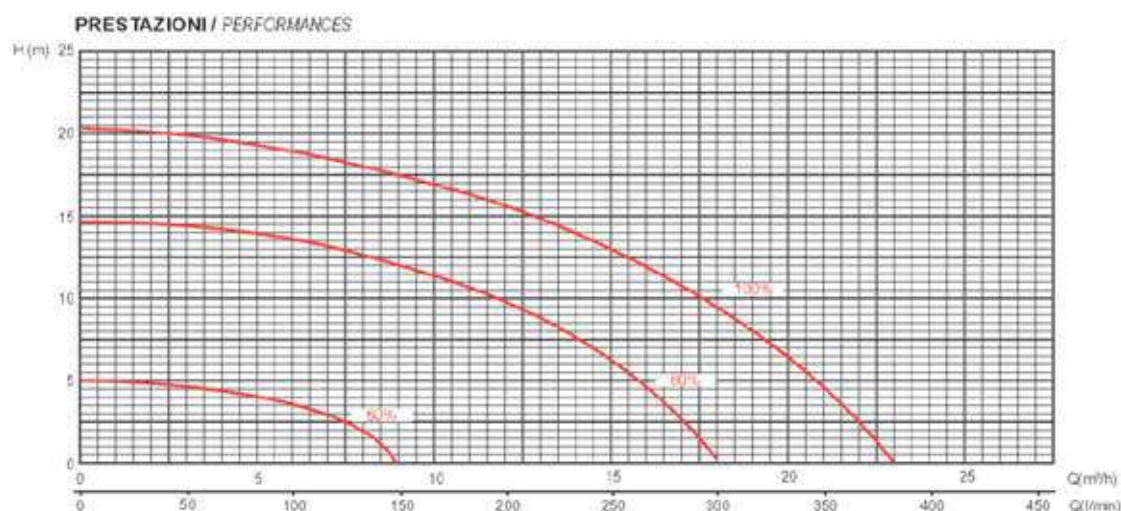

MODELLO	ALTEZZA [mm]	LARGHEZZA [mm]	LUNGHEZZA [mm]	ATTACCO IN [mm]	ATTACCO OUT [mm]	PESO [kg]
Ecoselect 750	330	635	621	Ø50 F. / 2" M.	Ø50 F. / 2" M.	15,50



RICAMBI PER POMPA ECOSELECT

CODICE	MODELLO	PREZZO (€)
1004683	KIT COPERCHIO - coperchio, O-ring e ghiera	43,50
1004684	CESTELLO	21,50
1004685	KIT ATTACCO IN - OUT	33,50

APPLICAZIONI

- Elettropompe centrifughe autoadescanti per ricircolo e filtraggio di acqua in piccole, medie e grandi piscine con prefiltro incorporato.

MOTORE E CARATTERISTICHE

- Motore Brushless con inverter a bordo
- Classe isolamento F
- Grado di protezione IP55
- Funzionamento continuo S1
- Protezioni integrate per il motore elettrico
- Protezioni antigelo e contro la marcia a secco

LIMITI DI UTILIZZO

- Temperatura massima di esercizio 40°C
- Temperatura massima liquido 40°C
- Aspirazione massima 3 m
- Massima pressione di esercizio 3 bar
- Liquido pompato: pulito, libero da corpi solidi o sostanze abrasive, non aggressivo, non viscoso e chimicamente neutro.

Motore a magneti permanenti con massimo risparmio energetico e controllo wi-fi




ECOELITE



ALBERO MOTORE IN ACCIAIO INOX AISI 316

CODICE		MODELLO	POTENZA [HP]	POTENZA [kW]	V		A		H [m]	Q [m³/h]	PREZZO (€)	
MONOFASE	TRIFASE				Mono	Tri	Mono	Tri			MONOFASE	TRIFASE
1002420	-	Ecoelite 1100	1,50	1,10	230	-	6,2	-	10	22	1726,00	-

PRESTAZIONI

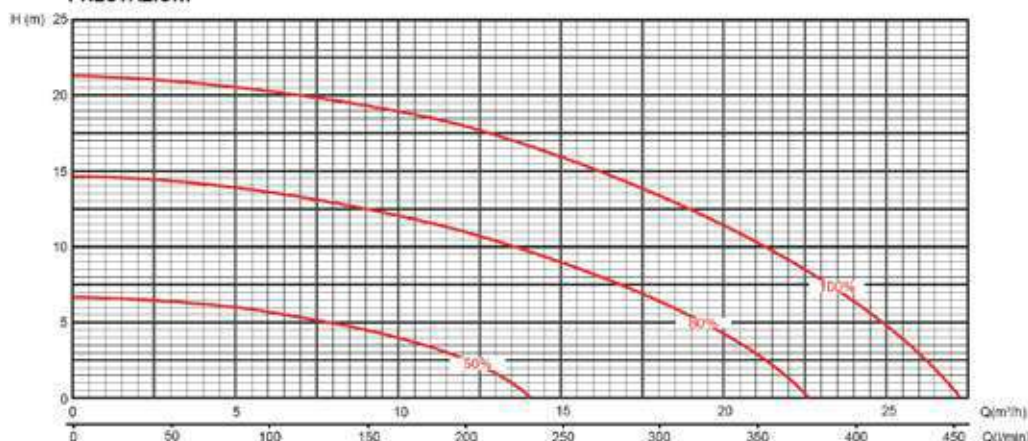

MODELLO	ALTEZZA [mm]	LARGHEZZA [mm]	LUNGHEZZA [mm]	ATTACCO IN [mm]	ATTACCO OUT [mm]	PESO [kg]
Ecoelite 1100	358	238	656	Ø50 F. / 2" M.	Ø50 F. / 2" M.	15,5



RICAMBI PER POMPA ECOELITE

CODICE	MODELLO	PREZZO (€)
1004686	KIT COPERCHIO - coperchio, O-ring e ghiera	43,50
1004687	CESTELLO	21,50
1004688	KIT ATTACCO IN - OUT	33,50

ECOFORCE



ALBERO MOTORE
IN ACCIAIO INOX AISI 316

APPLICAZIONI

- Elettropompe centrifughe autoadescenti per ricircolo e filtraggio di acqua in piccole, medie e grandi piscine con prefiltro incorporato.

MOTORE E CARATTERISTICHE

- Motore Brushless con inverter a bordo
- Classe isolamento F
- Grado di protezione IP55
- Funzionamento continuo S1
- Protezioni integrate per il motore elettrico
- Protezioni antigelo e contro la marcia a secco

LIMITI DI UTILIZZO


- Temperatura massima di esercizio 40°C
- Temperatura massima liquido 40°C
- Aspirazione massima 3 m
- Massima pressione di esercizio 3 bar
- Liquido pompato: pulito, libero da corpi solidi o sostanze abrasive, non aggressivo, non viscoso e chimicamente neutro.



Motore a magneti permanenti
con massimo
risparmio energetico e controllo
wi-fi

CODICE		MODELLO	POTENZA [HP]	POTENZA [kW]	V		A		H [m]	Q [m³/h]	PREZZO (€)	
MONOFASE	TRIFASE				Mono	Tri	Mono	Tri			MONOFASE	TRIFASE
1002430	-	Ecoforce 2200	3,00	2,20	230	-	6,2	-	10	46	2332,00	-

PRESTAZIONI

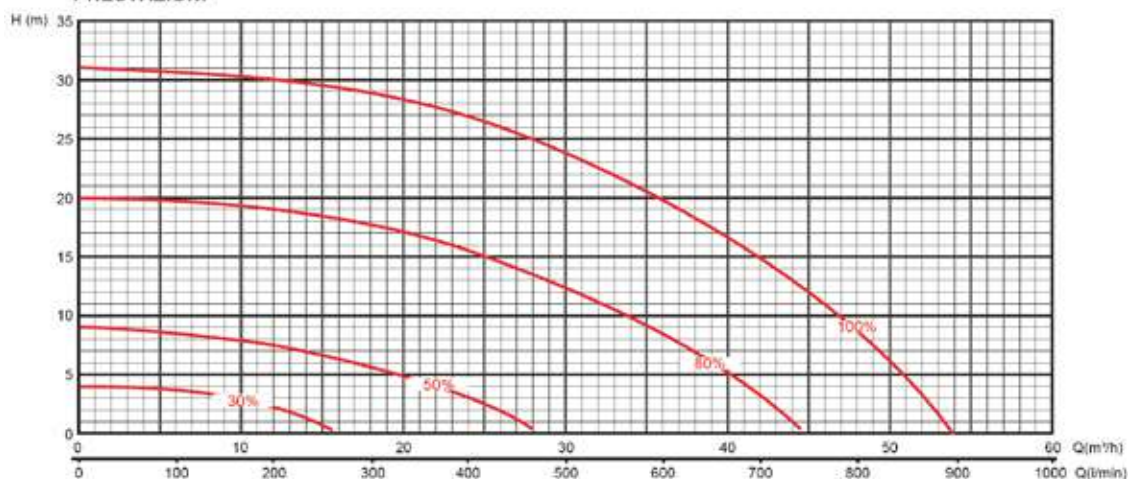

MODELLO	ALTEZZA [mm]	LARGHEZZA [mm]	LUNGHEZZA [mm]	ATTACCO IN [mm]	ATTACCO OUT [mm]	PESO [kg]
Ecoforce 2200	358	238	735	Ø75 F. / Ø90 M.	Ø75 F. / Ø90 M.	15,5



RICAMBI PER POMPA ECOFORCE

CODICE	MODELLO	PREZZO (€)
1004785	KIT COPERCHIO - coperchio, O-ring e ghiera	43,50
1004786	CESTELLO	21,50
1004787	KIT ATTACCO IN - OUT	33,50

APPLICAZIONI

Eswim pompa elettronica con inverter per la filtrazione in piscine anche con acqua salata, da utilizzare in ambiti domestici e residenziali. Silenziosa, programmabile e dotata di ampio pre-filtro ispezionabile. Eswim ha una scheda di controllo a 12 pin che le rende compatibili con qualsiasi quadro di controllo, sia analogico che digitale

MOTORE E CARATTERISTICHE

Motore sincrono a magneti permanenti, senza spazzole, con rotore incapsulato magnetizzato, raffreddato dal liquido pompato, senza ventola di raffreddamento, con una rumorosità di soli 45 dB. La cassa motore in alluminio è rivestita con elastomero.

ESWIM



ALBERO MOTORE
IN ACCIAIO INOX AISI 316

CODICE		MODELLO	POTENZA [HP]	POTENZA [kW]	V		A		H [m]	Q [m³/h]	PREZZO (€)	
MONOFASE	TRIFASE				Mono	Tri	Mono	Tri			MONOFASE	TRIFASE
1000532	-	DAB ESWIM 150	1,50	1,10	230	-	6,2	-	10	24	2.269,00	-
1000534	-	DAB ESWIM 300	2,60	1,90	230	-	6,2	-	10	34	2.809,00	-



MODELLO	ALTEZZA [mm]	LARGHEZZA [mm]	LUNGHEZZA [mm]	ATTACCO IN [mm]	ATTACCO OUT [mm]	PESO [kg]
DAB ESWIM 150	316	300	550	Ø50 F. / 2" M.	Ø50 F. / 2" M.	19
DAB ESWIM 300	354	304	574	Ø50 F. / 2" M.	Ø50 F. / 2" M.	21,3



RICAMBI PER POMPA ESWIM

CODICE	MODELLO	PREZZO (€)
1000535	KIT COPERCHIO - coperchio, O-ring e ghiera	220,00
1000536	CESTELLO	129,00

INTELLIFLO3VSF




CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Nuovo design del motore, della trasmissione e della pompa per un'efficienza senza pari
- Nuovo design del motore a magneti permanenti, prodotto in Italia.
- Resistente al sale 4g/l.
- Raccordi inclusi: 50 e 63 mm (1,5 HP), 63 e 75 mm (modello 3 HP).
- Comunicazione Intelliprotocol (RS485) compatibile con Intellipool (Fw 5.07) e Speedeo Connect.
- Non sono necessari cavi di comunicazione.

ALBERO MOTORE
IN ACCIAIO INOX AISI 316

CODICE		MODELLO	POTENZA [HP]	POTENZA [kW]	V		A		H [m]	Q [m³/h]	PREZZO (€)	
MONOFASE	TRIFASE				Mono	Tri	Mono	Tri			MONOFASE	TRIFASE
1000564	-	INTELLIFLO3VSF 150	1,50	1,10	230	-	6,2	-	10	22	3.599,00	-
1000566	-	INTELLIFLO3VSF 300	3,00	1,90	230	-	6,2	-	10	37	4.919,00	-

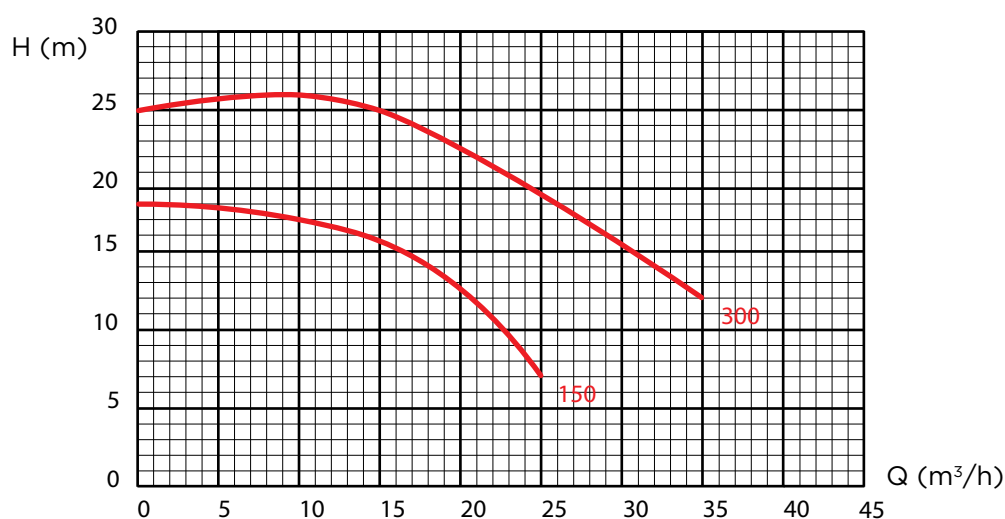


MODELLO	ALTEZZA [mm]	LARGHEZZA [mm]	LUNGHEZZA [mm]	ATTACCO IN [mm]	ATTACCO OUT [mm]	PESO [kg]
INTELLIFLO3VSF 150	305	297	633	Ø50 F. / 2" M.	Ø50 F. / 2" M.	15,50
INTELLIFLO3VSF 300	354	297	660	Ø50 F. / 2" M.	Ø50 F. / 2" M.	15,50



RICAMBI PER POMPA INTELLIFLO3VSF

CODICE	MODELLO	PREZZO (€)
1000567	KIT COPERCHIO - coperchio, O-ring e ghiera	249,00
1000568	CESTELLO	149,00







POMPE IDROMASSAGGIO 3.3

ACCESSORI

APPLICAZIONI

- Elettropompe per il ricircolo dell'acqua in spa, mini piscine ed idromassaggio in piscina.

MOTORE E CARATTERISTICHE

- Motore asincrono a due poli TEFC
- Classe isolamento F
- Grado di protezione IP55
- Funzionamento continuo S1
- Alimentazione trifase a 230/400V-50Hz.

LIMITI DI UTILIZZO


- Temperatura massima di esercizio 40°C
- Temperatura massima liquido 40°C
- Massima pressione di esercizio 3 bar
- Liquido pompato: pulito, libero da corpi solidi o sostanze abrasive, non aggressivo, non viscoso e chimicamente neutro.

EOS



ALBERO MOTORE
IN ACCIAIO INOX AISI 316

CODICE		MODELLO	POTENZA [HP]	POTENZA [kW]	V		A		H [m]	Q [m³/h]	PREZZO (€)	
MONOFASE	TRIFASE				Mono	Tri	Mono	Tri			MONOFASE	TRIFASE
1002440	1002441	Eos 1100	1,50	1,10	230	-	6,2	-	7,5	20	332,00	316,00

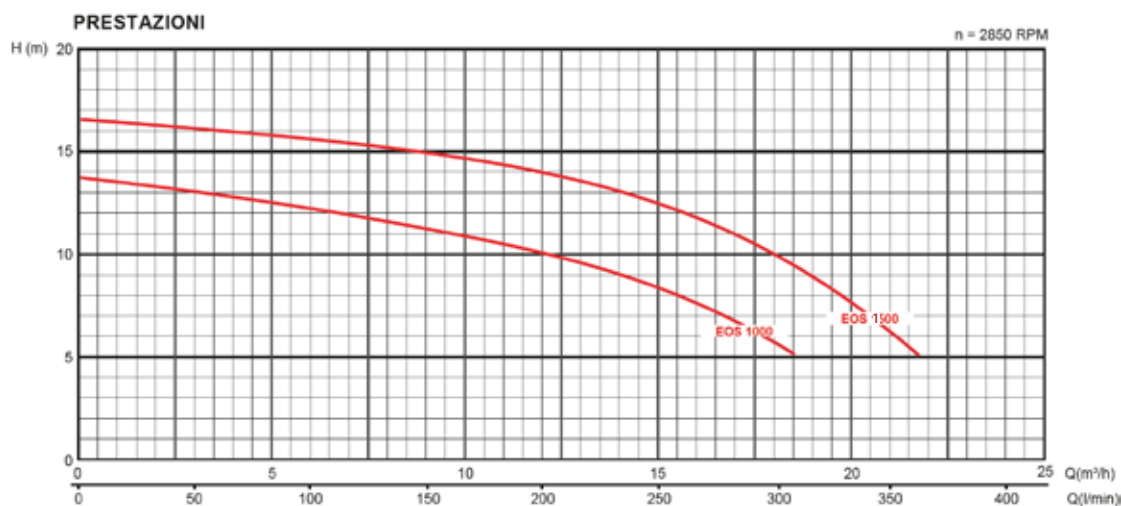

MODELLO	ALTEZZA [mm]	LARGHEZZA [mm]	LUNGHEZZA [mm]	ATTACCO IN [mm]	ATTACCO OUT [mm]	PESO [kg]
Eos 1100	280	187	427	Ø50 F.	Ø50 F.	10



RICAMBI PER POMPA EOS

CODICE	MODELLO	PREZZO (€)
1004675	KIT ATTACCO IN - OUT	22,50

PRISMA



ALBERO MOTORE
IN ACCIAIO INOX AISI 316

MOTORE E CARATTERISTICHE

Motore asincrono a due poli TEFC
Classe isolamento F
Grado di protezione IP55
Funzionamento continuo S1
Alimentazione monofase a 230V-50Hz con protezione termica o trifase a 230/400V-50Hz

APPLICAZIONI


Elettropompe per il ricircolo dell'acqua in spa, minipiscine ed idromassaggio in piscina

LIMITI DI UTILIZZO

- Temperatura massima di esercizio 40°C
- Temperatura massima liquido 40°C
- Aspirazione massima 3 m
- Massima pressione di esercizio 3 bar
- Liquido pompato: pulito, libero da corpi solidi o sostanze abrasive, non aggressivo, non viscoso e chimicamente neutro

CODICE		MODELLO	POTENZA [HP]	POTENZA [kW]	V		A		H [m]	Q [m ³ /h]	PREZZO (€)	
MONOFASE	TRIFASE				Mono	Tri	Mono	Tri			MONOFASE	TRIFASE
1000540	1000541	PRISMA 1500	2,00	1,50	230	430	8,7	4,3	8	28,5	519,00	499,00

PRESTAZIONI

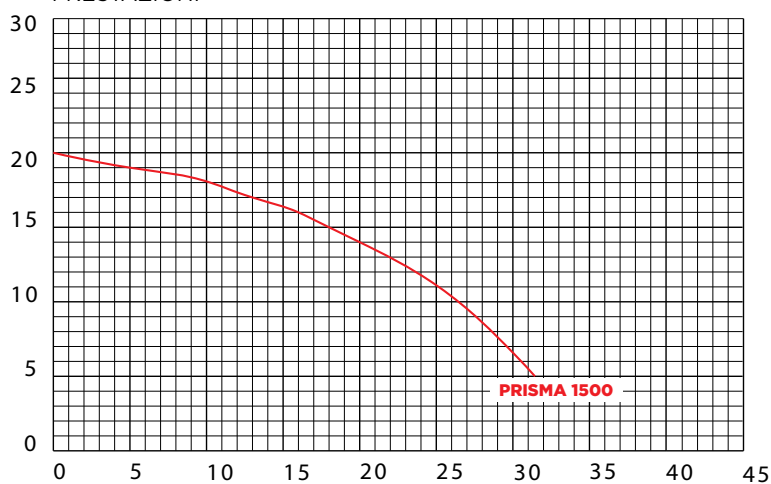

MODELLO	ALTEZZA [mm]	LARGHEZZA [mm]	LUNGHEZZA [mm]	ATTACCO IN [mm]	ATTACCO OUT [mm]	PESO [kg]
PRISMA 1500	227	186	380	Ø50 F.	Ø50 F.	12,00



RICAMBI PER POMPA PRISMA

CODICE	MODELLO	PREZZO (€)
1004675	KIT ATTACCO IN - OUT	22,50

APPLICAZIONI

- Elettropompe per il ricircolo dell'acqua in spa, minipiscine ed idromassaggio in piscina.

MOTORE E CARATTERISTICHE

- Motore asincrono a due poli TEFC
- Classe isolamento F
- Grado di protezione IP55
- Funzionamento continuo S1
- Alimentazione monofase a 230V-50Hz con protezione termica o trifase a 230/400V-50Hz.

LIMITI DI UTILIZZO


- Temperatura massima di esercizio 40°C
- Temperatura massima liquido 40°C
- Massima pressione di esercizio 3 bar
- Liquido pompato: pulito, libero da corpi solidi o sostanze abrasive, non aggressivo, non viscoso e chimicamente neutro.

TAURUS



ALBERO MOTORE
IN ACCIAIO INOX AISI 316

CODICE		MODELLO	POTENZA [HP]	POTENZA [kW]	V		A		H [m]	Q [m³/h]	PREZZO (€)	
MONOFASE	TRIFASE				Mono	Tri	Mono	Tri			MONOFASE	TRIFASE
1002460	1002461	Taurus 2200	3,00	2,20	230	400	15	4,9	8	49	1.073,00	1.047,00
-	1002462	Taurus 3000	4,00	3,00	-	400	-	6,4	8	67	-	1.089,00
-	1002463	Taurus 4000	5,00	4,00	-	400	-	8,3	8	86	-	1207,00

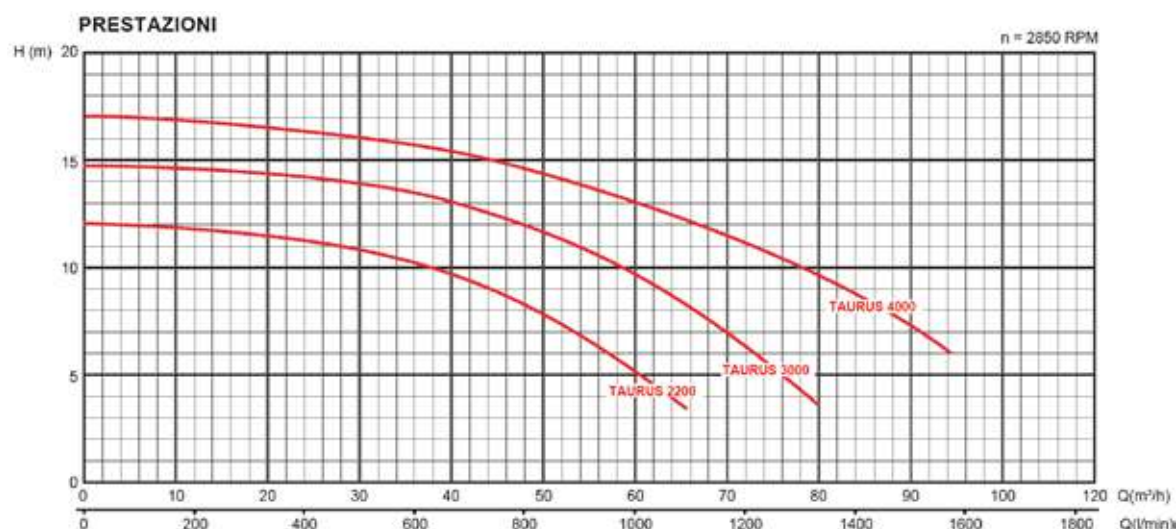

MODELLO	ALTEZZA [mm]	LARGHEZZA [mm]	LUNGHEZZA [mm]	ATTACCO IN [mm]	ATTACCO OUT [mm]	PESO [kg]
Taurus 2200	319	260	450	Ø75 F.	Ø75 F.	21
Taurus 3000	319	260	450	Ø75 F.	Ø75 F.	37



RICAMBI PER POMPA TAURUS

CODICE	MODELLO	PREZZO (€)
1004675	KIT ATTACCO IN - OUT	22,50

SOFFIANTE IN ALLUMINIO - FUNZIONAMENTO CONTINUO



CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA [kW]	PORTATA [m3/h]	ATTACCHI	PREZZO (€)
1002700	Soffiante in alluminio monofase completo di nr.1 manicotto filettato 1" 1/4	0,55	120	1" 1/4	820,00
1002701	Soffiante in alluminio trifase completo di nr.1 manicotto filettato 1" 1/4	0,55	120	1" 1/4	807,00
1002702	Soffiante in alluminio monofase completo di nr.1 manicotto filettato 1" 1/2	0,85	120	1" 1/2	865,00
1002703	Soffiante in alluminio trifase completo di nr.1 manicotto filettato 1" 1/2	0,85	120	1" 1/2	847,00
1002704	Soffiante in alluminio monofase completo di nr.1 manicotto filettato 1" 1/2	1,10	250	1" 1/2	1.046,00
1002705	Soffiante in alluminio trifase completo di nr.1 manicotto filettato 1" 1/2	1,10	250	1" 1/2	1014,00
1002706	Soffiante in alluminio monofase completo di nr.1 manicotto filettato 1" 1/2	1,50	250	1" 1/2	1.260,00
1002707	Soffiante in alluminio trifase completo di nr.1 manicotto filettato 1" 1/2	1,50	250	1" 1/2	1.156,00
1002708	Soffiante in alluminio monofase completo di nr.1 manicotto filettato 2"	2,20	340	2"	1.510,00
1002709	Soffiante in alluminio trifase completo di nr.1 manicotto filettato 2"	2,20	340	2"	1.475,00

ACCESSORI PER SOFFIANTI IN ALLUMINIO - FILTRI IN ASPIRAZIONE, SILENZIATORI



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1002720	Filtro in aspirazione 1"1/2 (completo di kit installazione)	254,00
1002721	Filtro in aspirazione 2" (completo di kit installazione)	305,00
1002730	Silenziatore 1"1/2	118,00
1002731	Silenziatore 2"	149,00
1002740	Manicotto alluminio filettato 1"1/2	32,00
1002741	Manicotto alluminio filettato 2"	51,00



SOFFIANTI 3.4

SOFFIANTI PER SPA IN MURATURA



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
FILTRO IN ASPIRAZIONE		
1002759	Soffiante Genesis Blower 900w 230v	610,00
1002760	Soffiante Genesis Blower 1200w 230v	640,00



MINI




Locale tecnico MINI in vetroresina completo di coperchio con superficie antisdrucchiolo.

Può essere fornito vuoto o con tutte le apparecchiature compreso di pompa idromassaggio e/o una soffiante blower (sia per uso privato che in ghisa per uso continuo) e un quadro con trasduttore pneumatico e piezoelettrico.

E' idoneo anche per l'alloggiamento delle pompe per nuoto controcorrente.

NB: Quadro elettrico non incluso

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1017050	Locale Tecnico MINI con coperchio (vuoto)	569,00
1017051	Coperchio per Locale Tecnico MINI	219,00

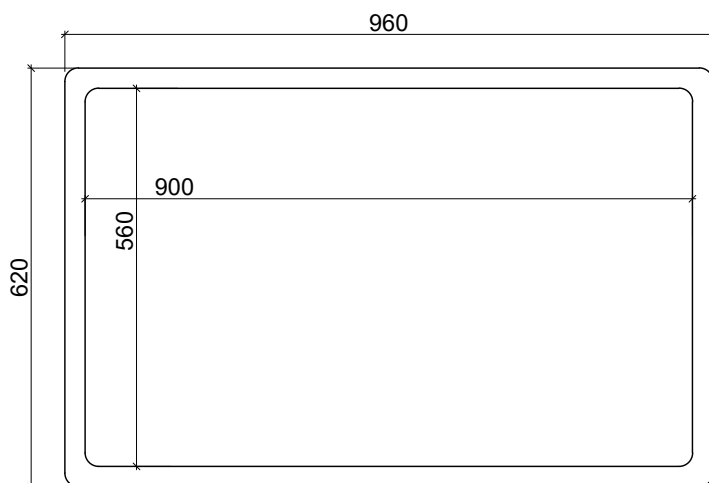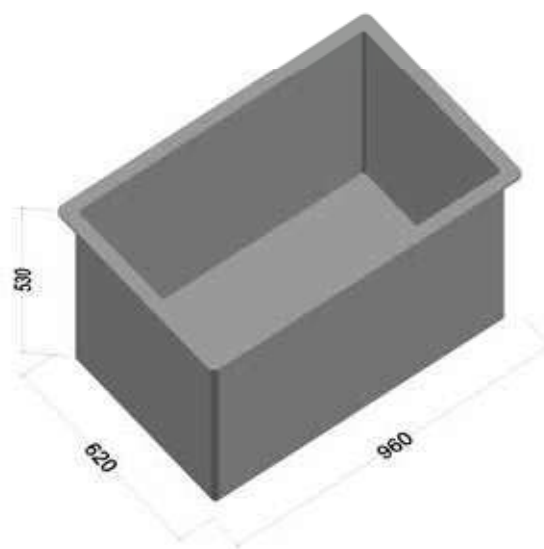



LOCALI TECNICI ASSEMBLATI 3.5

MINI- PRIVATI


CODICE		DESCRIZIONE		IMPIANTO ARIA	MAND.		IMPIANTO ACQUA	ASP.		MAND.		PREZZO
MONOFASE	TRIFASE	LOCALE	TIPOLOGIA	SOFFIANTE	n.	ø	POMPA	n.	ø	n.	ø	
1017400	1017401	MINI	Aria	ALLUMINIO 0,55 kW	1	50	-	-	-	-	-	1647,00
1017402	1017403	MINI	Aria	ALLUMINIO 0,85 kW	1	50	-	-	-	-	-	1690,00
1017404	1017405	MINI	Aria	ALLUMINIO 1,10 kW	1	50	-	-	-	-	-	1873,00
1017406	1017407	MINI	Aria	ALLUMINIO 1,50 kW	1	50	-	-	-	-	-	2087,00
1017408	1017409	MINI	Aria	ALLUMINIO 2,20 kW	1	50	-	-	-	-	-	2320,00
1017410	1017411	MINI	Acqua	-	-	-	EOS 1100 Q=20m3/h H=7,5m	1	50	1	50	1170,00
1017412	1017413	MINI	Acqua / Aria	ALLUMINIO 0,55 kW	1	50	EOS 1100 Q=20m3/h H=7,5m	1	50	1	50	2082,00
1017414	1017415	MINI	Acqua / Aria	ALLUMINIO 0,85 kW	1	50	EOS 1100 Q=20m3/h H=7,5m	1	50	1	50	2127,00
1017416	1017417	MINI	Acqua	-	-	-	TAURUS 2200 Q=49m3/h H=8m	1	75	1	75	2146,00
1017418	1017419	MINI	Acqua / Aria	ALLUMINIO 1,10 kW	1	50	TAURUS 2200 Q=49m3/h H=8m	1	75	1	75	3287,00
1017420	1017421	MINI	Acqua / Aria	ALLUMINIO 1,50 kW	1	50	TAURUS 2200 Q=49m3/h H=8m	1	75	1	75	3500,00
1017422	1017423	MINI	Acqua / Aria	ALLUMINIO 2,20 kW	1	50	TAURUS 2200 Q=49m3/h H=8m	1	75	1	75	3733,00
1017424	1017425	MINI	Acqua	-	-	-	TAURUS 3000 Q=67m3/h H=8m	1	75	1	75	2163,00
-	1017427	MINI	Acqua / Aria	ALLUMINIO 1,10 kW	1	50	TAURUS 3000 Q=67m3/h H=8m	1	75	1	75	3300,00
-	1017429	MINI	Acqua / Aria	ALLUMINIO 1,50 kW	1	50	TAURUS 3000 Q=67m3/h H=8m	1	75	1	75	3517,00
-	1017431	MINI	Acqua / Aria	ALLUMINIO 2,20 kW	1	50	TAURUS 3000 Q=67m3/h H=8m	1	75	1	75	3750,00
1017432	1017433	MINI	-	-	-	-	PRISMA 1500 Q=28,5m3/h H=8m	1	63	1	63	1400,00
1017434	1017435	MINI	Acqua / Aria	ALLUMINIO 1,10 kW	1	50	PRISMA 1500 Q=28,5m3/h H=8m	1	63	1	63	3541,00
1017436	1017437	MINI	Acqua / Aria	ALLUMINIO 1,50 kW	1	50	PRISMA 1500 Q=28,5m3/h H=8m	1	63	1	63	2754,00
1017438	1017439	MINI	Acqua / Aria	ALLUMINIO 2,20 kW	1	50	PRISMA 1500 Q=28,5m3/h H=8m	1	63	1	63	2988,00

*Portata nominale del filtro installato







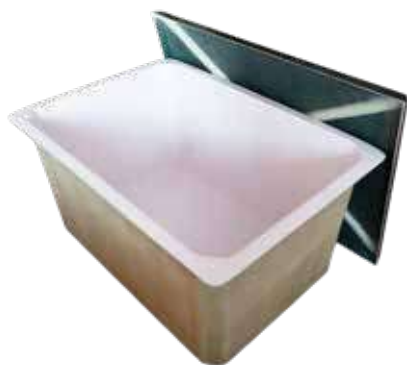

MINI SPA


Locale tecnico MINI in vetroresina completo di coperchio con superficie antisdrucchiolo.

Può essere fornito vuoto o con tutte le apparecchiature compreso di pompa idromassaggio e/o una soffiante blower (sia per uso privato che in ghisa per uso continuo) e un quadro con trasduttore pneumatico e piezoelettrico.

E' idoneo anche per l'alloggiamento delle pompe per vuoto controcorrente.

NB: Quadro elettrico non incluso

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1003800	Locale Tecnico MINI SPA con coperchio (vuoto)	649,00
1003801	Coperchio per Locale Tecnico MINI SPA	209,00

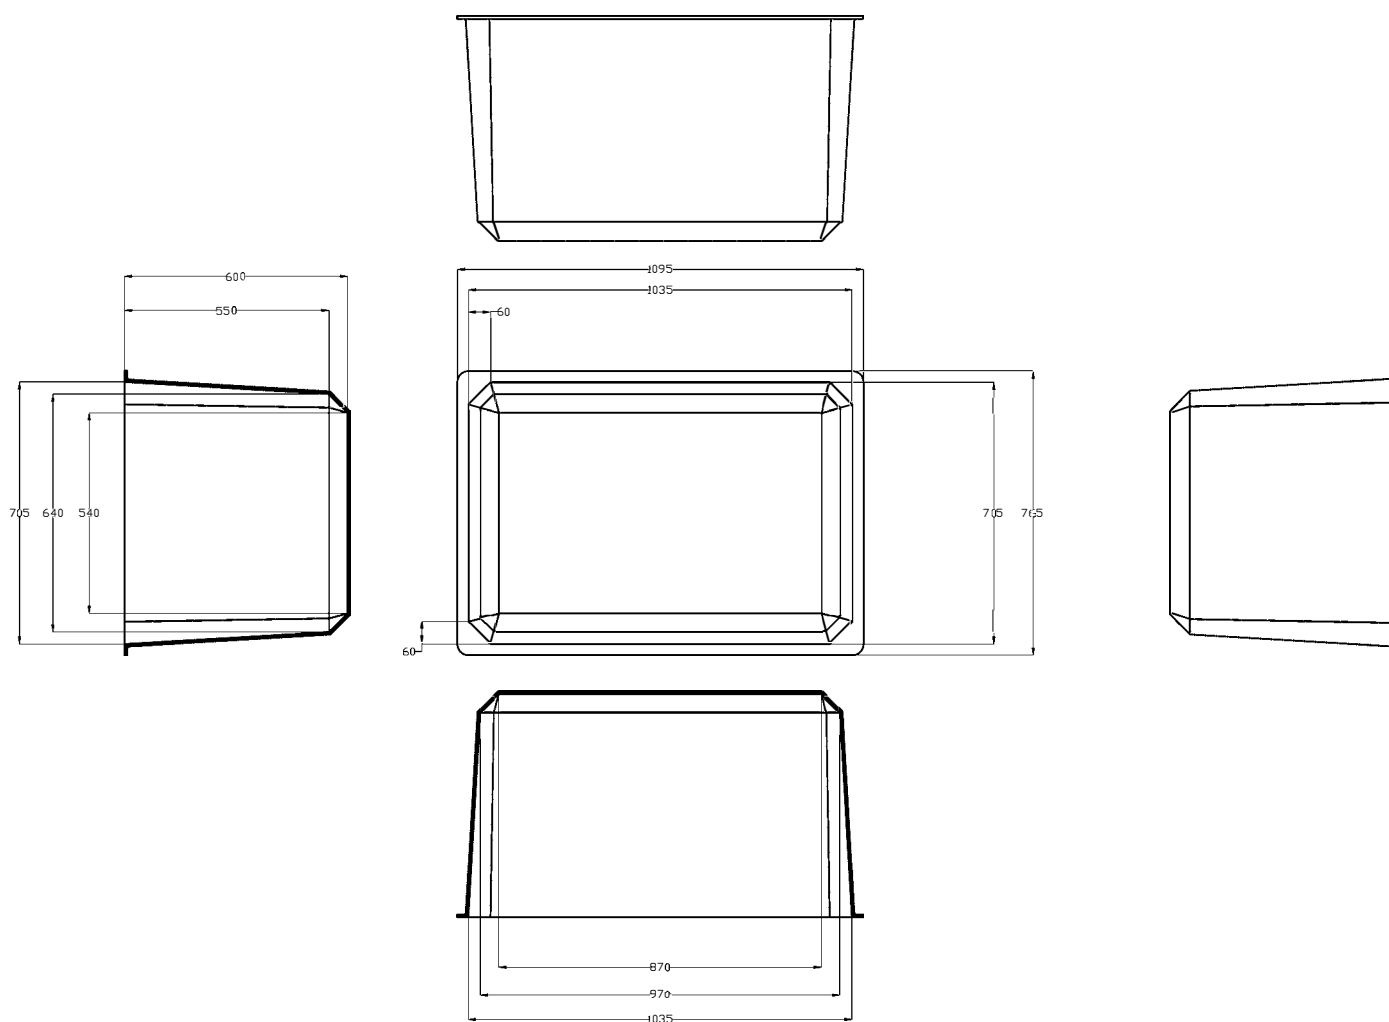



LOCALI TECNICI ASSEMBLATI 3.5

MINI SPA- PRIVATI

CODICE		DESCRIZIONE		IMPIANTO ARIA	MAND.		IMPIANTO ACQUA	ASP.		MAND.		PREZZO
MONOFASE	TRIFASE	LOCALE	TIPOLOGIA	SOFFIANTE	n.	ø	POMPA	n.	ø	n.	ø	
1013122	1013123	MINI SPA	Aria	ALLUMINIO 0,55 kW	1	50	-	-	-	-	-	1.722,00
1013124	1013125	MINI SPA	Aria	ALLUMINIO 0,85 kW	1	50	-	-	-	-	-	1.765,00
1013126	1013127	MINI SPA	Aria	ALLUMINIO 1,10 kW	1	50	-	-	-	-	-	1.949,00
1013128	1013129	MINI SPA	Aria	ALLUMINIO 1,50 kW	1	50	-	-	-	-	-	2.163,00
1013130	1013131	MINI SPA	Aria	ALLUMINIO 2,20 kW	1	50	-	-	-	-	-	2.395,00
1013100	1013101	MINI SPA	Acqua	-	-	-	EOS 1100 Q=20m3/h H=7,5m	1	50	1	50	1.245,00
1013102	1013103	MINI SPA	Acqua / Aria	ALLUMINIO 0,55 kW	1	50	EOS 1100 Q=20m3/h H=7,5m	1	50	1	50	2.158,00
1013104	1013105	MINI SPA	Acqua / Aria	ALLUMINIO 0,85 kW	1	50	EOS 1100 Q=20m3/h H=7,5m	1	50	1	50	2.202,00
1013106	1013107	MINI SPA	Acqua	-	-	-	TAURUS 2200 Q=49m3/h H=8m	1	75	1	75	2.222,00
1013108	1013109	MINI SPA	Acqua / Aria	ALLUMINIO 1,10 kW	1	50	TAURUS 2200 Q=49m3/h H=8m	1	75	1	75	3.362,00
1013110	1013111	MINI SPA	Acqua / Aria	ALLUMINIO 1,50 kW	1	50	TAURUS 2200 Q=49m3/h H=8m	1	75	1	75	3575,00
1013112	1013113	MINI SPA	Acqua / Aria	ALLUMINIO 2,20 kW	1	50	TAURUS 2200 Q=49m3/h H=8m	1	75	1	75	3808,00
-	1013115	MINI SPA	Acqua	-	-	-	TAURUS 3000 Q=67m3/h H=8m	1	75	1	75	2238,00
-	1013117	MINI SPA	Acqua / Aria	ALLUMINIO 1,10 kW	1	50	TAURUS 3000 Q=67m3/h H=8m	1	75	1	75	3378,00
-	1013119	MINI SPA	Acqua / Aria	ALLUMINIO 1,50 kW	1	50	TAURUS 3000 Q=67m3/h H=8m	1	75	1	75	3592,00
-	1013121	MINI SPA	Acqua / Aria	ALLUMINIO 2,20 kW	1	50	TAURUS 3000 Q=67m3/h H=8m	1	75	1	75	3825,00
1013132	1013133	MINI SPA	Acqua	-	-	-	PRISMA 1500 Q=28,5m3/h H=8m	1	63	1	63	1476,00
1013134	1013135	MINI SPA	Acqua / Aria	ALLUMINIO 1,10 kW	1	50	PRISMA 1500 Q=28,5m3/h H=8m	1	63	1	63	2616,00
1013136	1013137	MINI SPA	Acqua / Aria	ALLUMINIO 1,50 kW	1	50	PRISMA 1500 Q=28,5m3/h H=8m	1	63	1	63	2830,00
1013142	1013143	MINI SPA	Acqua / Aria	ALLUMINIO 2,20 kW	1	50	PRISMA 1500 Q=28,5m3/h H=8m	1	63	1	63	3063,00
1013138	1013139	MINI SPA	Acqua / Aria	ALLUMINIO 0,50 kW	1	50	PRISMA 1500 Q=28,5m3/h H=8m EOS 1100 Q=20m3/h H=7,5m	1 1	63 50	1 1	63 50	2830,00
1013140	1013141	MINI SPA	Acqua / Aria	ALLUMINIO 0,85 kW	1	50	PRISMA 1500 Q=28,5m3/h H=8m EOS 1100 Q=20m3/h H=7,5m	1 1	63 50	1 1	63 50	2874,00
1013144	1013145	MINI SPA	Acqua / Aria	ALLUMINIO 0,85 kW	1	50	PRISMA 1500 Q=28,5m3/h H=8m EOS 1100 Q=20m3/h H=7,5m	1 1	63 50	1 1	63 50	3058,00

*Portata nominale del filtro installato

3





LOCALI TECNICI ASSEMBLATI 3.5

MINI SPA- PRIVATI



3





CILINDRO






Locale tecnico CILINDRO in vetroresina completo di coperchio con superficie antisdrucchiolo.

Può essere fornito vuoto o con tutte le apparecchiature compreso bypass per elettrolisi e/o pompa di calore.

Personalizzabile secondo le esigenze del cliente e studiato per alloggiare un impianto di filtrazione.

NB: Quadro elettrico e sabbia non inclusi

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1003980	Locale Tecnico CILINDRO con coperchio (vuoto)	869,00
1003981	Coperchio per Locale Tecnico CILINDRO	219,00

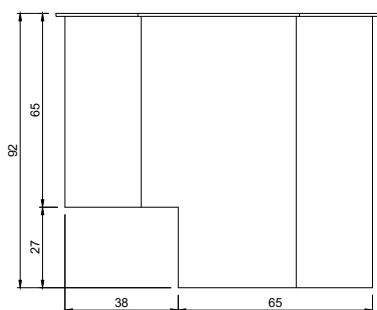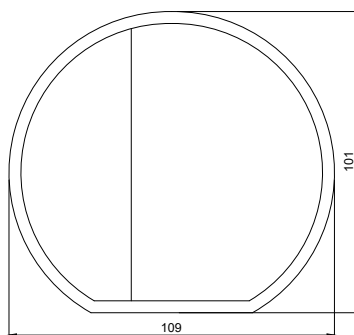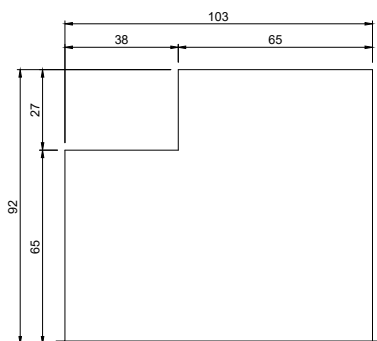



LOCALI TECNICI ASSEMBLATI 3.5

CILINDRO- PRIVATI

CODICE		DESCRIZIONE				ASP.		MAND.		PREZZO (€)
MONOFASE	TRIFASE	LOCALE	PORTATA (m³/h)*	FILTRO	POMPA	n.	ø	n.	ø	
1013216	-	CILINDRO	6	D-400 TOP	MATERIA 450	1	50	1	50	2.250,00
1017450	-	CILINDRO	6	D-400 TOP	NITRO 370	1	50	1	50	2.407,00
1017451	-	CILINDRO	6	D-400 TOP	NITRO 550	2	50	2	50	2.587,00
1017452	-	CILINDRO	6	CALIFORNIA 400 SIDE	MATERIA 450	1	50	1	50	2.627,00
1017453	-	CILINDRO	6	CALIFORNIA 400 SIDE	NITRO 370	2	50	2	50	2.782,00

*Portata nominale del filtro installato







LOCALI TECNICI ASSEMBLATI 3.5

CILINDRO- PRIVATI



3







TEXAS MINI

Locale tecnico TEXAS MINI in vetroresina completo di coperchio con superficie antisdrucchiolo.
Può essere fornito vuoto o con tutte le apparecchiature compreso bypass per elettrolisi e/o pompa di calore.
Personalizzabile secondo le esigenze del cliente e studiato per alloggiare un impianto di filtrazione.

NB: Quadro elettrico e sabbia non inclusi

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1004650	Locale Tecnico Texas mini con coperchio (vuoto)	969,50
1004651	Coperchio per Locale Tecnico 1 X 1	309,50

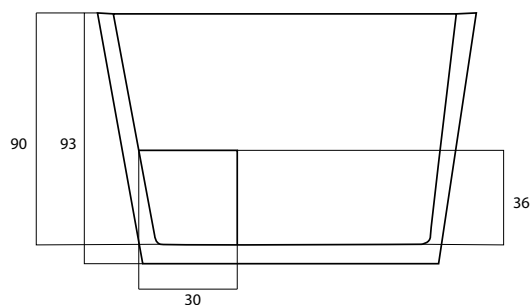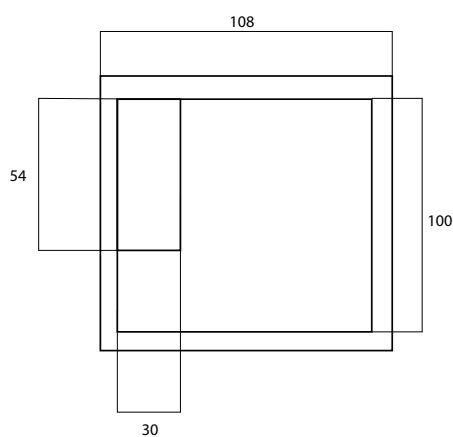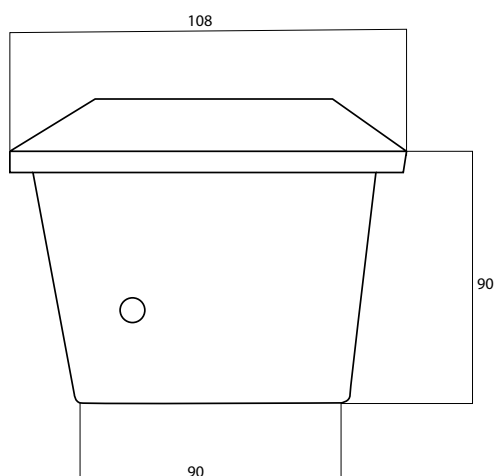



LOCALI TECNICI ASSEMBLATI 3.5

TEXAS MINI- PRIVATI

CODICE		DESCRIZIONE				ASP.		MAND.		PREZZO (€)
MONOFASE	TRIFASE	LOCALE	PORTATA (m³/h)*	FILTRO	POMPA	n.	ø	n.	ø	
1017500	-	TEXAS MINI	6	D-400 TOP	MATERIA 450	1	50	1	50	2.527,00
1017501	-	TEXAS MINI	6	D-400 TOP	NITRO 370	2	50	2	50	2.706,00
1017502	1017503	TEXAS MINI	6	D-400 TOP	NITRO 550	2	50	2	50	2.719,00
1017504	-	TEXAS MINI	10	D-500 TOP	NITRO 370	2	50	2	50	2.736,00
1017505	1017506	TEXAS MINI	10	D-500 TOP	NITRO 550	2	50	2	50	2.749,00
1017507	-	TEXAS MINI	10	MIURA 500	NITRO 370	1	50	1	50	3.010,00
1017508	1017509	TEXAS MINI	10	MIURA 500	NITRO 550	1	50	2	50	3.139,00
1017510	-	TEXAS MINI	6	CALIFORNIA 400	MATERIA 450	1	50	1	50	2.737,00
1017511	1017512	TEXAS MINI	6	CALIFORNIA 400	NITRO 550	2	50	2	50	2.905,00
1017513	-	TEXAS MINI	10	CALIFORNIA 500	NITRO 370	2	50	2	50	3.249,00
1017514	1017515	TEXAS MINI	10	CALIFORNIA 500	NITRO 550	3	50	3	50	3.262,00

*Portata nominale del filtro installato









TEXAS






Locale tecnico TEXAS in vetroresina completo di coperchio con superficie antisdrucchiolo.

Può essere fornito vuoto o con tutte le apparecchiature compreso bypass per elettrolisi e/o pompa di calore.

Personalizzabile secondo le esigenze del cliente e studiato per alloggiare un impianto di filtrazione.

NB: Quadro elettrico e sabbia non inclusi

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1003900	Locale Tecnico TEXAS con coperchio (vuoto)	1.069,00
1003901	Coperchio per Locale Tecnico TEXAS	389,00

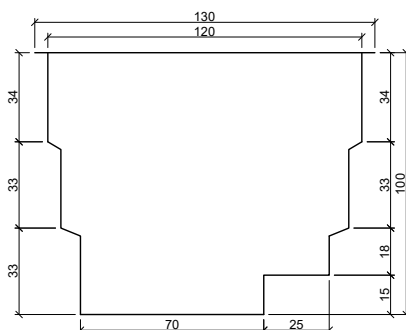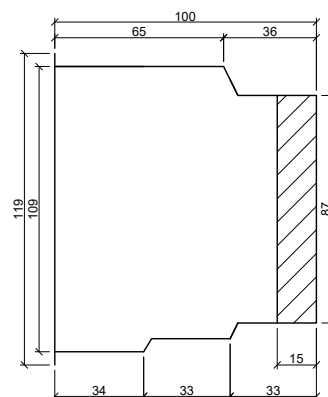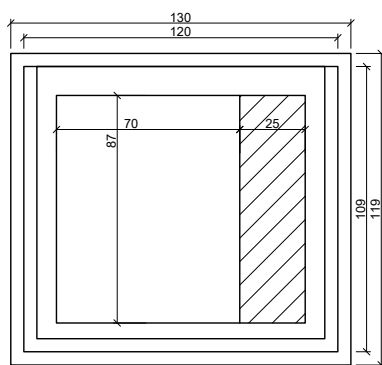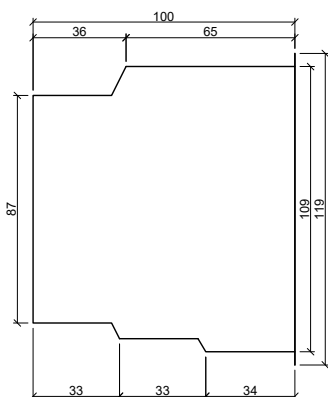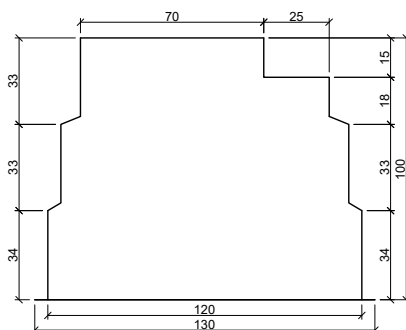



LOCALI TECNICI ASSEMBLATI 3.5

TEXAS- PRIVATI

CODICE		DESCRIZIONE				ASP.		MAND.		PREZZO (€)
MONOFASE	TRIFASE	LOCALE	PORTATA (m³/h)*	FILTRO	POMPA	n.	ø	n.	ø	
1013309	-	TEXAS	6	D-400 TOP	MATERIA 450	1	50	1	50	2.653,00
1013312	-	TEXAS	6	D-400 TOP	NITRO 370	2	50	2	50	2.832,00
1013318	1013319	TEXAS	6	D-400 TOP	NITRO 550	2	50	2	50	2.846,00
1013322	-	TEXAS	10	D-500 TOP	NITRO 370	3	50	2	50	2.917,00
1013335	1013336	TEXAS	10	D-500 TOP	NITRO 550	3	50	2	50	2.929,00
1013337	1013338	TEXAS	14	D-600 TOP	NITRO 750	3	50	2	50	3.117,00
1013339	-	TEXAS	10	MIURA 500	NITRO 370	3	50	2	50	3.307,00
1013330	1013331	TEXAS	10	MIURA 500	NITRO 550	1	50	2	50	3.320,00
1013314	-	TEXAS	6	CALIFORNIA 400	MATERIA 450	1	50	1	50	2.862,00
1013340	-	TEXAS	6	CALIFORNIA 400	NITRO 370	2	50	2	50	3.041,00
1013341	-	TEXAS	10	CALIFORNIA 500	NITRO 370	3	50	2	50	3.249,00
1013316	1013317	TEXAS	10	CALIFORNIA 500	NITRO 550	3	50	2	50	3.443,00

*Portata nominale del filtro installato







LOCALI TECNICI ASSEMBLATI 3.5

TEXAS- PRIVATI



3






TEXAS MAXI

Locale tecnico TEXAS MAXI in vetroresina completo di coperchio con superficie antisdrucchiolo.
Può essere fornito vuoto o con tutte le apparecchiature compreso bypass per elettrolisi e/o pompa di calore.
Personalizzabile secondo le esigenze del cliente e studiato per alloggiare un impianto di filtrazione.

NB: Quadro elettrico e sabbia non inclusi

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1004790	Locale Tecnico TEXAS MAXI con coperchio (vuoto)	1489,00
1004791	Coperchio per Locale Tecnico TEXAS MAXI	499,00

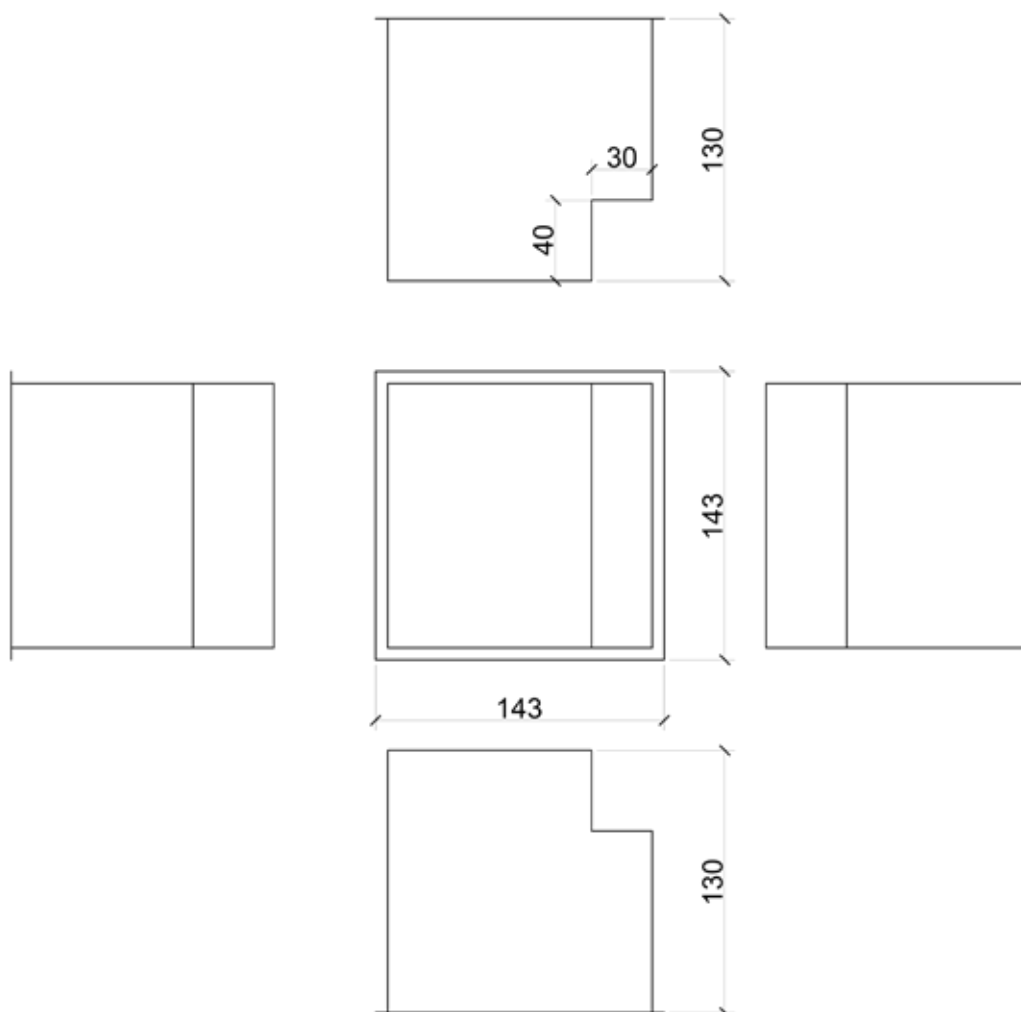



LOCALI TECNICI ASSEMBLATI 3.5

TEXAS MAXI- PRIVATI

CODICE		DESCRIZIONE				ASP.		MAND.		PREZZO (€)
MONOFASE	TRIFASE	LOCALE	PORTATA (m³/h)*	FILTRO	POMPA	n.	ø	n.	ø	
1017550	-	TEXAS MAXI	6	D-400 TOP	MATERIA 450	1	50	1	50	3.042,00
1017551	-	TEXAS MAXI	6	D-400 TOP	NITRO 370	2	50	2	50	3.222,00
1017552	1017553	TEXAS MAXI	6	D-400 TOP	NITRO 550	2	50	2	50	3.236,00
1017554	-	TEXAS MAXI	10	D-500 TOP	NITRO 370	3	50	2	50	3.306,00
1004792	1004793	TEXAS MAXI	10	D-500 TOP	NITRO 550	3	50	2	50	3.320,00
1004794	1004795	TEXAS MAXI	14	D-600 TOP	NITRO 750	3	50	2	50	3.507,00
1017555	-	TEXAS MAXI	14	D-600 TOP	ECOTWIST 750	3	50	2	50	4.360,00
1017556	-	TEXAS MAXI	10	MIURA 500	NITRO 370	3	50	2	50	3.530,00
1004798	1004799	TEXAS MAXI	10	MIURA 500	NITRO 550	3	50	2	50	3.710,00
1004866	1004867	TEXAS MAXI	15	MIURA 600	NITRO 750	3	50	2	50	3.780,00
1017557	-	TEXAS MAXI	15	MIURA 600	ECOTWIST 750	4+1	50+63	4	50	4.930,00
1004870	1004871	TEXAS MAXI	22	MIURA 760	PATRIOT 1500	4+1	50+63	4	50	4.753,00
1004872	1004873	TEXAS MAXI	22	MIURA 760	SUPERAMERICA 1100	4+1	50+63	4	50	4.813,00
1004876	-	TEXAS MAXI	22	MIURA 760	ECOELITE 1100	4+1	50+63	4	50	5.890,00
1017558	-	TEXAS MAXI	10	CALIFORNIA 500	NITRO 370	3	50	2	50	3.820,00
1017559	1017560	TEXAS MAXI	10	CALIFORNIA 500	NITRO 550	3	50	2	50	3.833,00
1017561	1017562	TEXAS MAXI	16,6	CALIFORNIA 650	NITRO 750	3	50	2	50	4.067,00
1017563	-	TEXAS MAXI	16,6	CALIFORNIA 650	ECOTWIST 750	4+1	50+63	4	50	5.196,00
1017564	1017565	TEXAS MAXI	22	CALIFORNIA 760	PATRIOT 1500	4+1	50+63	4	50	4.760,00
1017566	1017567	TEXAS MAXI	22,	CALIFORNIA 760	SUPERAMERICA 1100	4+1	50+63	4	50	4.820,00
1017568	-	TEXAS MAXI	22,	CALIFORNIA 760	ECOELITE 1100	4+1	50+63	4	50	5.896,00

*Portata nominale del filtro installato









RANGER

Locale tecnico RANGER in vetroresina completo di coperchio con superficie antisdrucchiolo.


Può essere fornito vuoto o con tutte le apparecchiature compreso bypass per elettrolisi e/o pompa di calore.

Personalizzabile secondo le esigenze del cliente e studiato per alloggiare un impianto di filtrazione.

Il coperchio è dotato di cerniere in PVC con arco di movimento di 180° e asta di supporto.

NB: Quadro elettrico e sabbia non inclusi

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1004000	Locale Tecnico RANGER con coperchio (vuoto)	1.600,00
1004001	Coperchio per Locale Tecnico RANGER	609,00

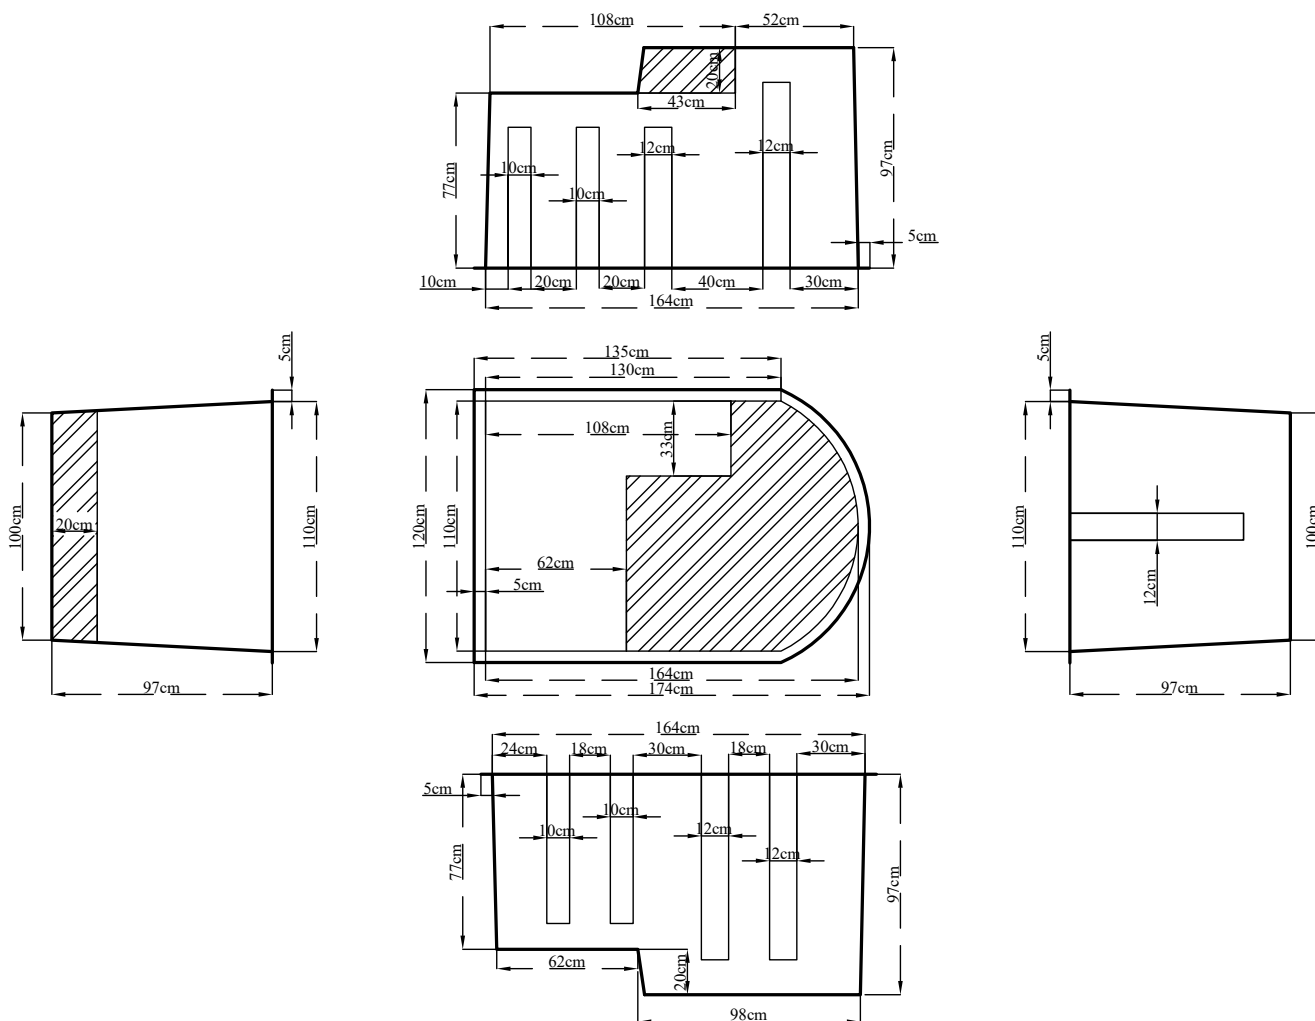



LOCALI TECNICI ASSEMBLATI 3.5

RANGER- PRIVATI

CODICE		DESCRIZIONE				ASP.		MAND.		PREZZO (€)
MONOFASE	TRIFASE	LOCALE	PORTATA (m³/h)*	FILTRO	POMPA	n.	ø	n.	ø	
1017600	-	RANGER	6	D-400 TOP	MATERIA 450	1	50	1	50	3.160,00
1017601	-	RANGER	6	D-400 TOP	NITRO 370	2	50	2	50	3.339,00
1017602	1017603	RANGER	6	D-400 TOP	NITRO 550	2	50	2	50	3.352,00
1017604	-	RANGER	10	D-500 TOP	NITRO 370	3	50	2	50	3.423,00
1013622	-	RANGER	10	D-500 TOP	NITRO 550	3	50	2	50	3.437,00
1017605	1017606	RANGER	14	D-600 TOP	NITRO 750	3	50	2	50	3.623,00
1017607	-	RANGER	14	D-600 TOP	ECOTWIST 750	3	50	2	50	4.477,00
1017608	-	RANGER	10	MIURA 500	NITRO 370	3	50	2	50	3.813,00
1013656	1013657	RANGER	10	MIURA 500	NITRO 550	3	50	2	50	3.826,00
1013658	1013659	RANGER	15	MIURA 600	NITRO 750	3	50	2	50	3.917,00
1017609	-	RANGER	15	MIURA 600	ECOTWIST 750	4+1	50+63	4	50	5.046,00
1013662	1013663	RANGER	22	MIURA 760	PATRIOT 1500	4+1	50+63	4	50	4.870,00
1013664	1013665	RANGER	22	MIURA 760	SUPERAMERICA 1100	4+1	50+63	4	50	4.930,00
1013668	-	RANGER	22	MIURA 760	ECOELITE 1100	4+1	50+63	4	50	6.006,00
1017610	-	RANGER	10	CALIFORNIA 500	NITRO 370	3	50	2	50	3.937,00
1017611	1017612	RANGER	10	CALIFORNIA 500	NITRO 550	3	50	2	50	3.950,00
1017613	1017614	RANGER	16.6	CALIFORNIA 650	NITRO 750	3	50	2	50	4.183,00
1017615	-	RANGER	16.6	CALIFORNIA 650	ECOTWIST 750	4+1	50+63	4	50	5.313,00
1017616	1017617	RANGER	22	CALIFORNIA 760	PATRIOT 1500	4+1	50+63	4	50	4.876,00
1017618	1017619	RANGER	22	CALIFORNIA 760	SUPERAMERICA 1100	4+1	50+63	4	50	4.936,00
1017620	-	RANGER	22	CALIFORNIA 760	ECOELITE 1100	4+1	50+63	4	50	6.013,00

*Portata nominale del filtro installato



3







RANGER MAXI

Locale tecnico RANGER MAXI in vetroresina completo di coperchio con superficie antisdrucchiolo.


Può essere fornito vuoto o con tutte le apparecchiature compreso bypass per elettrolisi e/o pompa di calore.

Personalizzabile secondo le esigenze del cliente e studiato per alloggiare un impianto di filtrazione.

Il coperchio è dotato di cerniere in PVC con arco di movimento di 180° e asta di supporto.

NB: Quadro elettrico e sabbia non inclusi

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1004100	Locale Tecnico RANGER MAXI con coperchio (vuoto)	2.039,00
1004101	Coperchio per Locale Tecnico RANGER MAXI	819,00

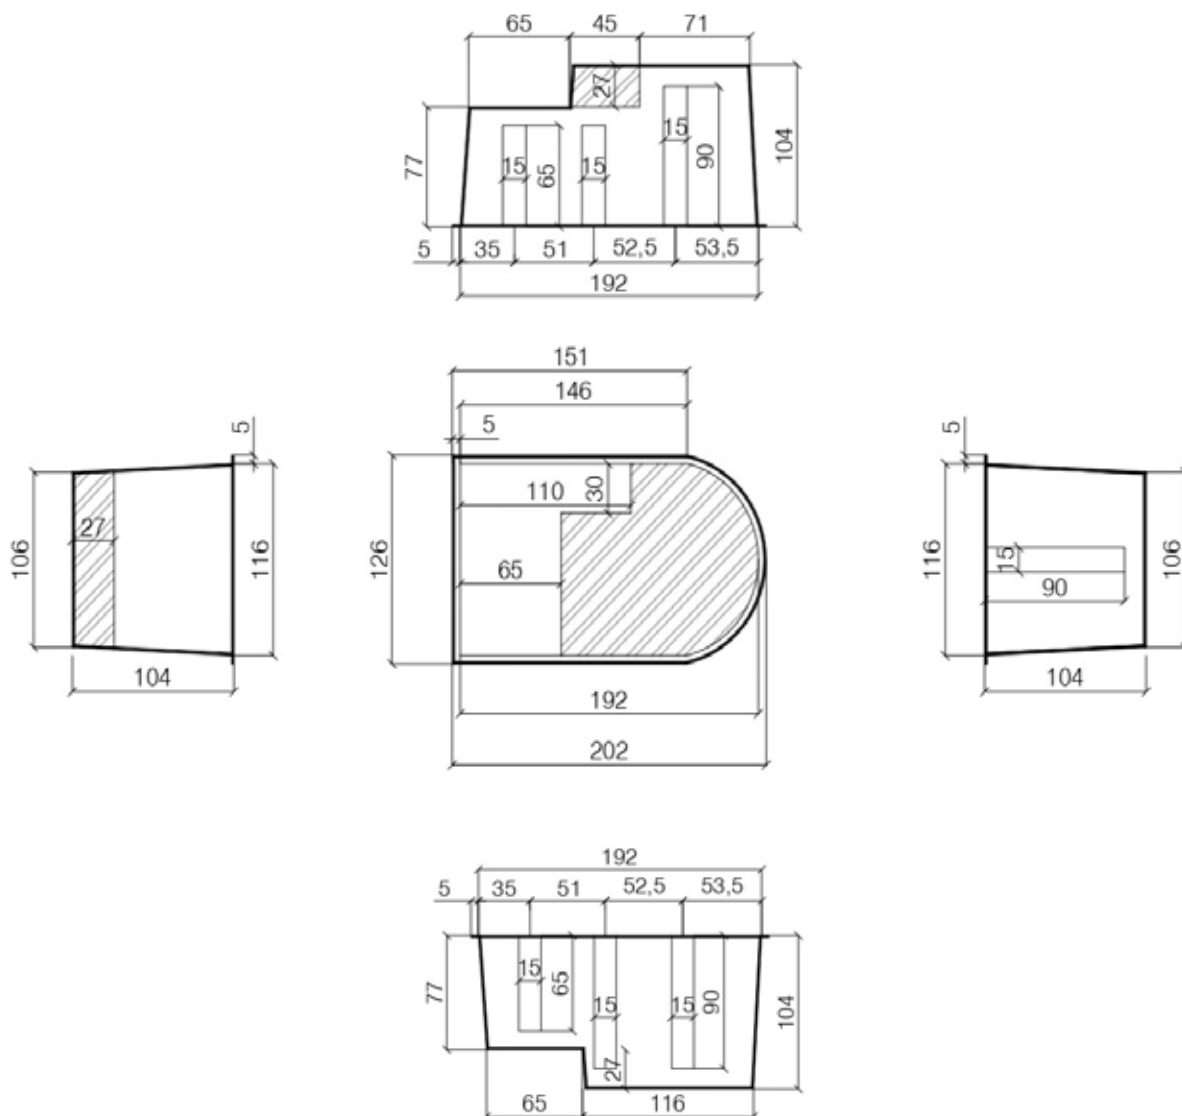



LOCALI TECNICI ASSEMBLATI 3.5

RANGER MAXI- PRIVATI

CODICE		DESCRIZIONE				ASP.		MAND.		PREZZO (€)
MONOFASE	TRIFASE	LOCALE	PORTATA (m³/h)*	FILTRO	POMPA	n.	ø	n.	ø	
1017650	-	RANGER MAXI	10	D-500 TOP	NITRO 370	3	50	2	50	3.862,00
1013706	1013707	RANGER MAXI	10	D-500 TOP	NITRO 550	3	50	2	50	3.876,00
1013708	1013709	RANGER MAXI	14	D-600 TOP	NITRO 750	3	50	2	50	4.063,00
1017651	-	RANGER MAXI	14	D-600 TOP	ECOTWIST 750	3	50	2	50	4.917,00
1017654	-	RANGER MAXI	10	MIURA 500	NITRO 370	3	50	2	50	4.253,00
1013756	1013757	RANGER MAXI	10	MIURA 500	NITRO 550	3	50	2	50	4.267,00
1013758	1013759	RANGER MAXI	15	MIURA 600	NITRO 750	3	50	2	50	4.357,00
1013760	-	RANGER MAXI	15	MIURA 600	ECOTWIST 750	4+1	50+63	4	50	5.486,00
1013762	1013763	RANGER MAXI	22	MIURA 760	PATRIOT 1500	4+1	50+63	4	50	5.310,00
1013764	1013765	RANGER MAXI	22	MIURA 760	SUPERAMERICA 1100	4+1	50+63	4	50	5.370,00
1013768	-	RANGER MAXI	22	MIURA 760	ECOELITE 1100	4+1	50+63	4	50	6.446,00
1017652	-	RANGER MAXI	10	CALIFORNIA 500	NITRO 370	3	50	2	50	4.377,00
1013732	1013733	RANGER MAXI	10	CALIFORNIA 500	NITRO 550	3	50	2	50	4.390,00
1013734	1013735	RANGER MAXI	16,6	CALIFORNIA 650	NITRO 750	3	50	2	50	4.623,00
1017653	-	RANGER MAXI	16,6	CALIFORNIA 650	ECOTWIST 750	4+1	50	4	50	5.753,00
1013738	1013739	RANGER MAXI	22	CALIFORNIA 760	PATRIOT 1500	4+1	50+63	4	50	5.315,00
1013740	1013741	RANGER MAXI	22	CALIFORNIA 760	SUPERAMERICA 1100	4+1	50+63	4	50	5.376,00
1013744	-	RANGER MAXI	22	CALIFORNIA 760	ECOELITE 1100	4+1	50+63	4	50	6.453,00

*Portata nominale del filtro installato





LOCALI TECNICI ASSEMBLATI 3.5

RANGER MAXI- PRIVATI



3




RANGER SUPERIOR

Locale tecnico RANGER SUPERIOR in vetroresina completo di coperchio con superficie antisdrucciolo. Può essere fornito vuoto o con tutte le apparecchiature compreso bypass per elettrolisi e/o pompa di calore. Personalizzabile secondo le esigenze del cliente e studiato per alloggiare un impianto di filtrazione. Il coperchio è dotato di cerniere in PVC con arco di movimento di 180° e asta di supporto.

NB: Quadro elettrico e sabbia non inclusi

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1004630	Locale Tecnico RANGER SUPERIOR con coperchio (vuoto)	3709,00
1004631	Coperchio per Locale Tecnico RANGER SUPERIOR	1.119,00

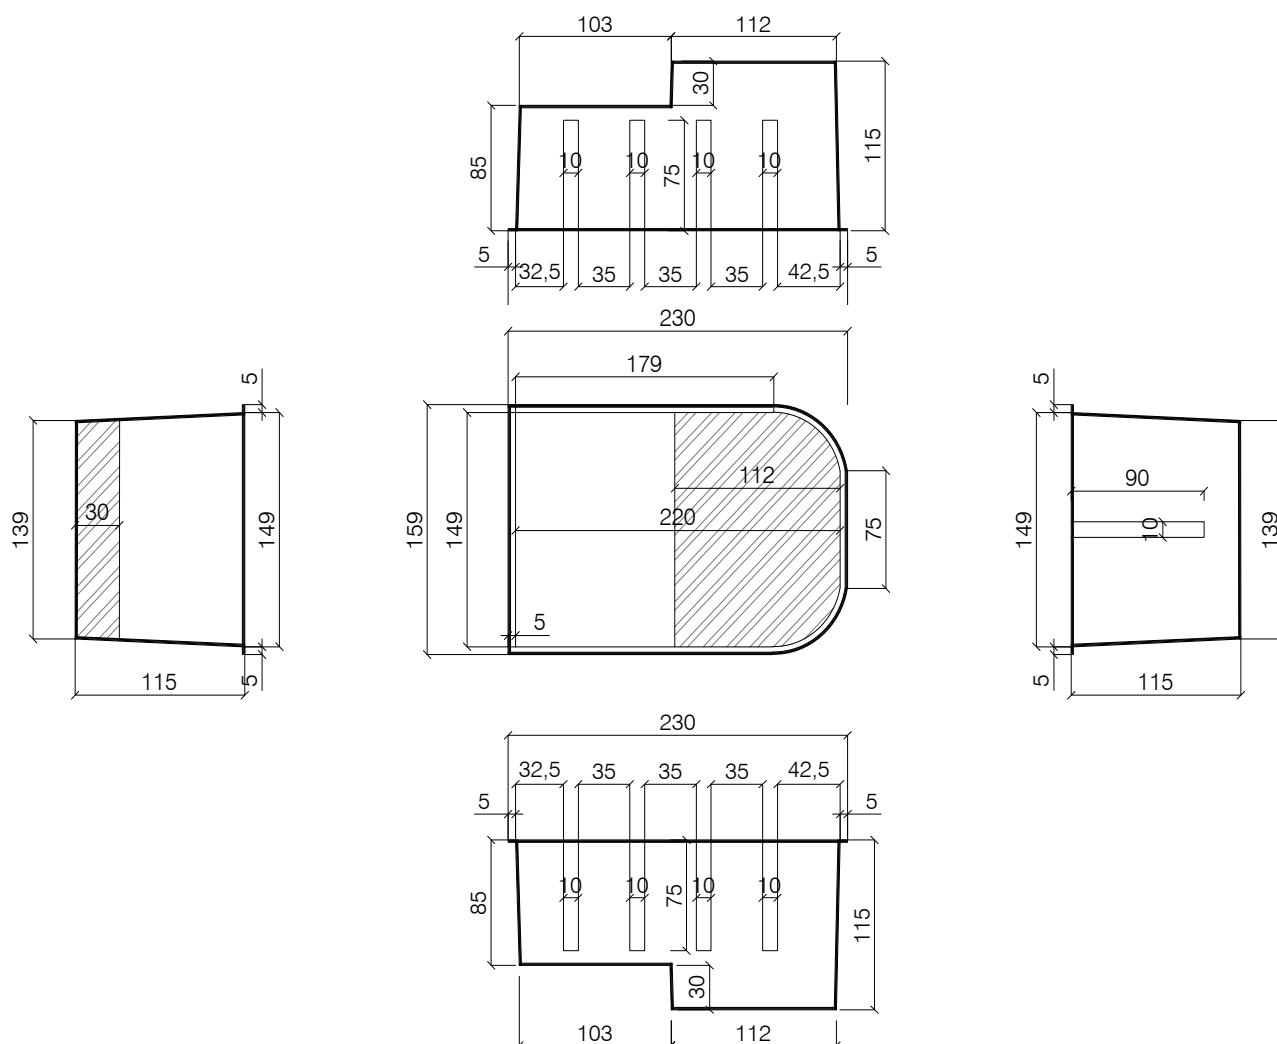



LOCALI TECNICI ASSEMBLATI 3.5

RANGER SUPERIOR- PRIVATI

CODICE		DESCRIZIONE				ASP.		MAND.		PREZZO (€)
MONOFASE	TRIFASE	LOCALE	PORTATA (m³/h)*	FILTRO	POMPA	n.	ø	n.	ø	
1017700	-	RANGER SUPERIOR	10	TRL 500	NITRO 370	3	50	2	50	5.650,00
1013806	1013807	RANGER SUPERIOR	10	TRL 500	NITRO 550	3	50	2	50	5.663,00
1013808	1013809	RANGER SUPERIOR	14	TRL 600	NITRO 750	3	50	2	50	5.850,00
1013810	-	RANGER SUPERIOR	14	TRL 600	ECOTWIST 750	3	50	2	50	6.703,00
1017702	-	RANGER SUPERIOR	10	MIURA 500	NITRO 370	3	50	2	50	6.040,00
1013870	1013871	RANGER SUPERIOR	10	MIURA 500	NITRO 550	3	50	2	50	6.053,00
1013872	1013873	RANGER SUPERIOR	15	MIURA 650	NITRO 750	3	50	2	50	6.143,00
1017703	-	RANGER SUPERIOR	15	MIURA 650	ECOTWIST 750	3	50	2	50	7.219,00
1013876	1013877	RANGER SUPERIOR	22	MIURA 760	PATRIOT 1500	4+1	50+63	4	50	7.096,00
1013878	1013879	RANGER SUPERIOR	22	MIURA 760	SUPERAMERICA 1100	4+1	50+63	4	50	7.156,00
1013882	-	RANGER SUPERIOR	22	MIURA 760	ECOLITE 1100	4+1	50+63	4	50	8.233,00
1013883	1013884	RANGER SUPERIOR	30	MIURA 900	PATRIOT 2200	5+1	50+63	4	50	7.567,00
1013885	1013886	RANGER SUPERIOR	30	MIURA 900	SUPERAMERICA 2200	5+1	50+63	4	50	7.624,00
1013887	-	RANGER SUPERIOR	30	MIURA 900	ECOFORCE 2200	5+1	50+63	4	50	9.231,00
1017701	-	RANGER SUPERIOR	10	CALIFORNIA 500	NITRO 370	3	50	2	50	5.799,00
1013840	1013841	RANGER SUPERIOR	10	CALIFORNIA 500	NITRO 550	3	50	2	50	5.809,00
1013842	1013843	RANGER SUPERIOR	16,6	CALIFORNIA 650	NITRO 750	3	50	2	50	5.989,00
1013844	-	RANGER SUPERIOR	16,6	CALIFORNIA 650	ECOTWIST 750	3	50	2	50	7.129,00
1013846	1013847	RANGER SUPERIOR	22	CALIFORNIA 760	PATRIOT 1500	4+1	50+63	4	50	6.879,00
1013848	1013849	RANGER SUPERIOR	22	CALIFORNIA 760	SUPERAMERICA 1100	4+1	50+63	4	50	6.935,00
1013852	-	RANGER SUPERIOR	22	CALIFORNIA 760	ECOLITE 1100	4+1	50+63	4	50	7.829,00
1013853	1013854	RANGER SUPERIOR	33,3	CALIFORNIA 950	PATRIOT 2200	5+1	50+63	4	50	7.771,00
1013855	1013856	RANGER SUPERIOR	33,3	CALIFORNIA 950	SUPERAMERICA 2200	5+1	50+63	4	50	7.827,00
101357	-	RANGER SUPERIOR	33,3	CALIFORNIA 950	ECOFORCE 2200	5+1	50+63	4	50	9.435,00

*Portata nominale del filtro installato





LOCALI TECNICI ASSEMBLATI 3.5

RANGER SUPERIOR- PRIVATI



3



BIG

Locale tecnico BIG in vetroresina completo di coperchio con superficie antisdrucchiolo.


Può essere fornito vuoto o con tutte le apparecchiature compreso bypass per elettrolisi e/o pompa di calore.

Personalizzabile secondo le esigenze del cliente per piscine private di grandi dimensioni.

Il coperchio è dotato di cerniere in PVC con arco di movimento di 180° e asta di supporto.

NB: Quadro elettrico e sabbia non inclusi

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1004200	Locale Tecnico BIG con coperchio (vuoto)	6659,00
1004201	Coperchio per Locale Tecnico BIG	1.999,00

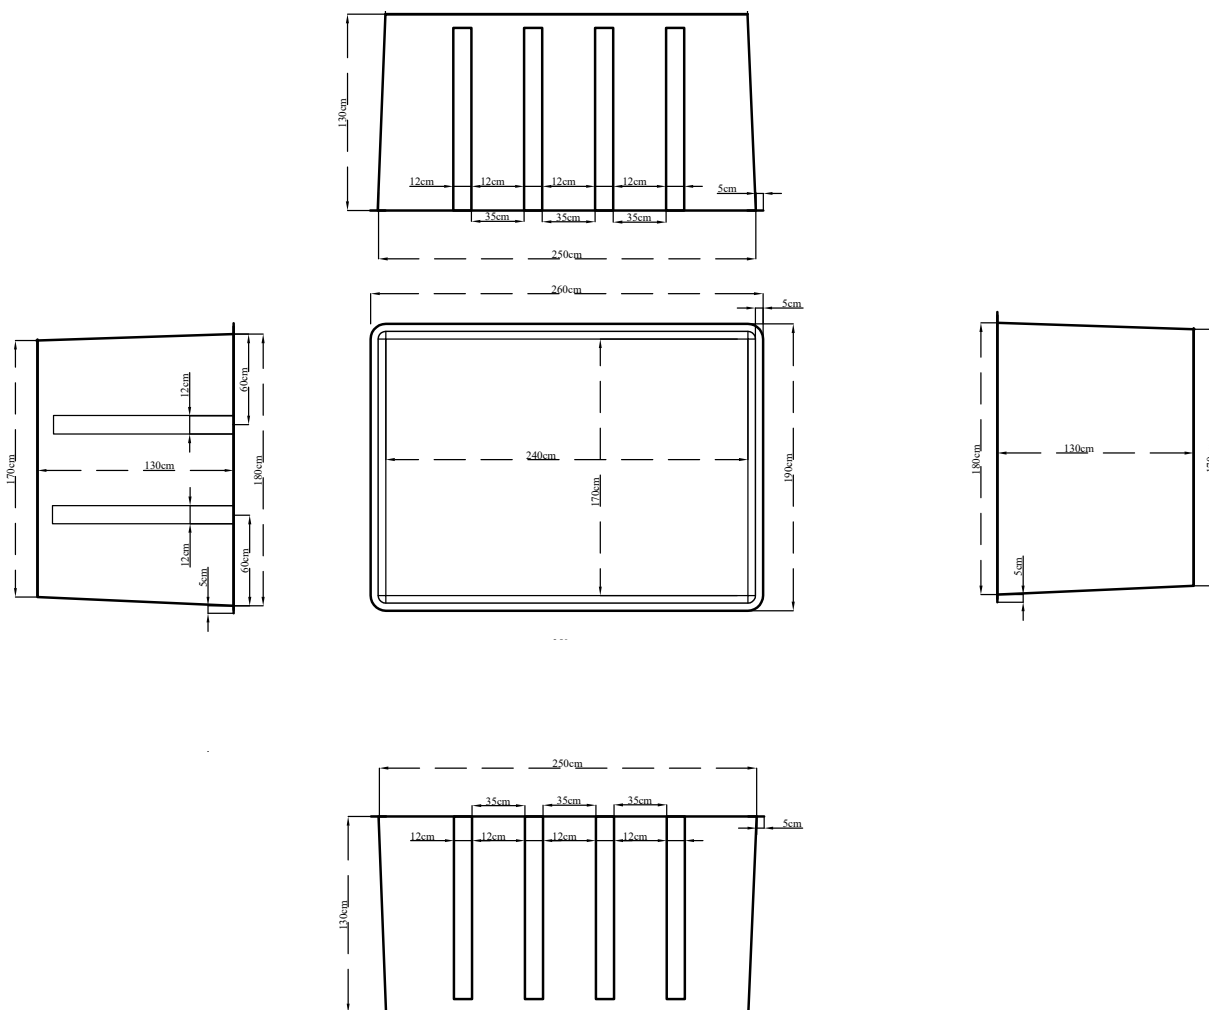



LOCALI TECNICI ASSEMBLATI 3.5

BIG- PRIVATI

CODICE		DESCRIZIONE				ASP.		MAND.		PREZZO (€)
MONOFASE	TRIFASE	LOCALE	PORTATA (m³/h)*	FILTRO	POMPA	n.	ø	n.	ø	
1014072	1014073	BIG	44	n.2 MIURA 760	n.2 PATRIOT 1500	4+1	50+63	4	50	13.525,00
1014074	1014075	BIG	44	n.2 MIURA 760	n.2 SUPERAMERICA 1100	4+1	50+63	4	50	13.645,00
1014076	1014077	BIG	44	n.2 MIURA 760	n.2 ECOELITE 1100	4+1	50+63	4	50	15.797,00
1014050	1014051	BIG	60	n.2 MIURA 900	n.2 PATRIOT 1500	5+1	50+63	4	50	14.358,00
1014052	1014053	BIG	60	n.2 MIURA 900	n.2 SUPERAMERICA 1100	5+1	50+63	4	50	14.472,00
1014056	1014057	BIG	60	n.2 MIURA 900	n.2 ECOELITE 1100	5+1	50+63	4	50	17.684,00
1014024	1014025	BIG	44	n.2 CALIFORNIA 760	n.2 PATRIOT 1500	4+1	50+63	4	50	13.538,00
1014026	1014027	BIG	44	n.2 CALIFORNIA 760	n.2 SUPERAMERICA 1100	4+1	50+63	4	50	13.658,00
1014030	1014031	BIG	44	n.2 CALIFORNIA 760	n.2 ECOELITE 1100	4+1	50+63	4	50	15.812,00
1014040	1014041	BIG	66,6	n.2 CALIFORNIA 950	n.2 PATRIOT 2200	5+1	50+63	4	50	14.765,00
1014042	1014043	BIG	66,6	n.2 CALIFORNIA 950	n.2 SUPERAMERICA 2200	5+1	50+63	4	50	14.878,00
1014046	1014047	BIG	66,6	n.2 CALIFORNIA 950	n.2 ECOFORCE 2200	5+1	50+63	4	50	18.092,00

*Portata nominale del filtro installato



3



PEDANA POOLLBOX

Impianto di filtrazione installato su PEDANA POOLLBOX altamente resistente.

Tutti i nostri locali tecnici possono essere personalizzati. Questa soluzione è studiata per collocare gli impianti di filtrazione direttamente in cantiere.

Può essere fornita vuota o completa di apparecchiature, bypass per elettrolisi e/o pompa di calore.

NB: Quadro elettrico e sabbia non inclusi

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1014408	Pedana POOLLBOX 66x 120x20	230,00
1014409	Pedana POOLLBOX 80x120x20	260,00
1014410	Pedana POOLLBOX 100x120x20	300,00
1014411	Pedana POOLLBOX 120x120x20	344,00
1014412	Pedana POOLLBOX 160x120x20	384,00



LOCALI TECNICI ASSEMBLATI 3.5

PEDANA POOLLBOX - PRIVATI

CODICE		DESCRIZIONE				ASP.		MAND.		PREZZO (€)
MONOFASE	TRIFASE	LOCALE	PORTATA (m³/h)*	FILTRO	POMPA	n.	ø	n.	ø	
1018600	-	100X120	10	D-500 TOP	NITRO 370	3	50	2	50	2.219,00
1018601	1018602	100X120	10	D-500 TOP	NITRO 550	3	50	2	50	2.239,00
1018603	1018604	120X120	14	D-600 TOP	NITRO 750	3	50	2	50	2.469,00
1018605	-	120X120	14	D-600 TOP	ECOTWIST 750	3	50	2	50	3.325,00
1018606	-	100X120	10	MIURA 500	NITRO 370	3	50	2	50	2.619,00
1018607	1018608	100X120	10	MIURA 500	NITRO 550	3	50	2	50	2.630,00
1018609	1018610	120X120	15	MIURA 600	NITRO 750	3	50	2	50	2.769,00
1018611	-	120X120	15	MIURA 600	ECOTWIST 750	3+1	50+63	4	50	3.809,00
1018612	1018613	160X120	22	MIURA 760	PATRIOT 1500	4+1	50+63	4	50	3.933,00
1018614	1018615	160X120	22	MIURA 760	SUPERAMERICA 1100	4+1	50+63	4	50	3.999,00
1018616	-	160X120	22	MIURA 760	ECOELITE 1100	4+1	50+63	4	50	5.069,00
1018617	1018618	160X120	30	MIURA 900	PATRIOT 2200	5+1	50+63	4	50	4.404,00
1018619	1018620	160X120	30	MIURA 900	SUPERAMERICA 2200	5+1	50+63	4	50	4.659,00
1018621	-	160X120	30	MIURA 900	ECOFORCE 2200	5+1	50+63	4	50	6.069,00
1018622	-	100X120	10	CALIFORNIA 500	NITRO 370	3	50	2	50	2.739,00
1018623	1018624	100X120	10	CALIFORNIA 500	NITRO 550	3	50	2	50	2.759,00
1018625	1018626	120X120	16,6	CALIFORNIA 650	NITRO 750	3	50	2	50	3.029,00
1018627	-	120X120	16,6	CALIFORNIA 650	ECOTWIST 750	4+1	50+63	4	50	4.129,00
1018628	1018629	160X120	22	CALIFORNIA 760	PATRIOT 1500	4+1	50+63	4	50	3.939,00
1018630	1018631	160X120	22	CALIFORNIA 760	SUPERAMERICA 1100	4+1	50+63	4	50	4.000,00
1018632	-	160X120	22	CALIFORNIA 760	ECOELITE 1100	4+1	50+63	4	50	5.078,00
1018633	1018634	160X120	33,3	CALIFORNIA 950	PATRIOT 2200	5+1	50+63	4	50	4.609,00
1018635	1018636	160X120	33,3	CALIFORNIA 950	SUPERAMERICA 2200	5+1	50+63	4	50	4.665,00
1018637	-	160X120	33,3	CALIFORNIA 950	ECOFORCE 2200	5+1	50+63	4	50	6.269,00

*Portata nominale del filtro installato







MINI




Locale tecnico MINI in vetroresina completo di coperchio con superficie antisdrucchiolo.

Può essere fornito vuoto o con tutte le apparecchiature compreso di pompa idromassaggio e/o una soffiante blower (sia per uso privato che in ghisa per uso continuo) e un quadro con trasduttore pneumatico e piezoelettrico.

E' idoneo anche per l'alloggiamento delle pompe per nuoto controcorrente.

NB: Quadro elettrico non incluso

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1003800	Locale Tecnico MINI con coperchio (vuoto)	639,00
1003801	Coperchio per Locale Tecnico MINI	219,00

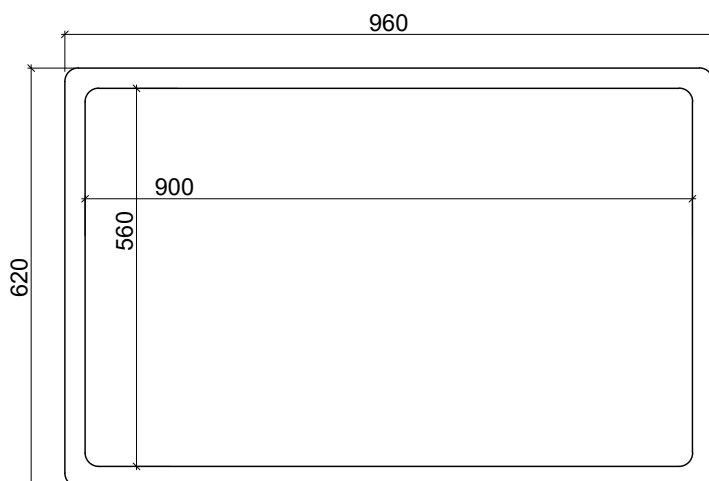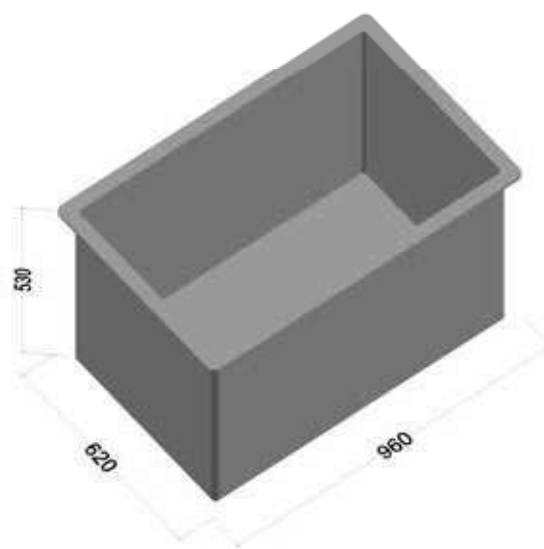



LOCALI TECNICI ASSEMBLATI 3.5

MINI- FILTRI A CARTUCCIA

CODICE		DESCRIZIONE				ASP.		MAND.		PREZZO (€)
MONOFASE	TRIFASE	LOCALE	PORTATA (m³/h)*	FILTRO	POMPA	n.	ø	n.	ø	
1018150		MINI	4,6	GL25	NITRO 370	1	50	1	50	1.755,00

*Portata nominale del filtro installato





CILINDRO






Locale tecnico CILINDRO in vetroresina completo di coperchio con superficie antisdrucchiolo.

Può essere fornito vuoto o con tutte le apparecchiature compreso bypass per elettrolisi e/o pompa di calore.

Personalizzabile secondo le esigenze del cliente e studiato per alloggiare un impianto di filtrazione.

NB: Quadro elettrico e sabbia non inclusi

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1003980	Locale Tecnico CILINDRO con coperchio (vuoto)	829,00
1003981	Coperchio per Locale Tecnico CILINDRO	219,00

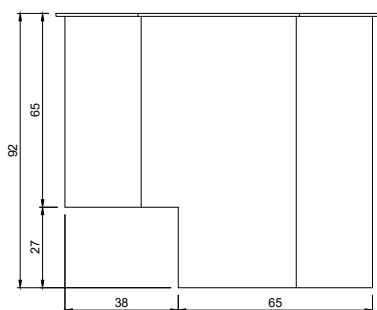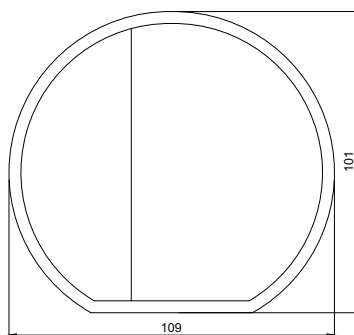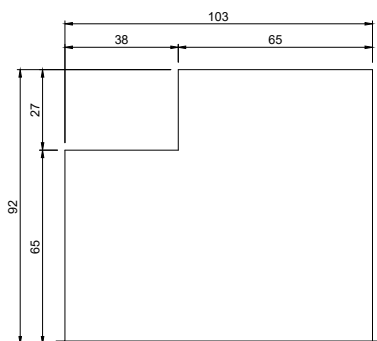



LOCALI TECNICI ASSEMBLATI 3.5

CILINDRO- FILTRI A CARTUCCIA

CODICE		DESCRIZIONE				ASP.		MAND.		PREZZO (€)
MONOFASE	TRIFASE	LOCALE	PORTATA (m³/h)*	FILTRO	POMPA	n.	ø	n.	ø	
1016650	-	CILINDRO	4,6	GL25	MATERIA 450	1	50	1	50	2.045,00
1016652	-	CILINDRO	9,4	GL50	NITRO 370	2	50	2	50	2.319,00
1016654	1016653	CILINDRO	9,4	GL50	NITRO 550	3	50	2	50	2.379,00
1016655	-	CILINDRO	9,4	GL50	ECOTWIST 750	3	50	2	50	3.119,00

*Portata nominale del filtro installato





TEXAS






Locale tecnico TEXAS in vetroresina completo di coperchio con superficie antisdrucchiolo.

Può essere fornito vuoto o con tutte le apparecchiature compreso bypass per elettrolisi e/o pompa di calore.

Personalizzabile secondo le esigenze del cliente e studiato per alloggiare un impianto di filtrazione.

NB: Quadro elettrico e sabbia non inclusi

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1003900	Locale Tecnico TEXAS con coperchio (vuoto)	1.069,00
1003901	Coperchio per Locale Tecnico TEXAS	389,00

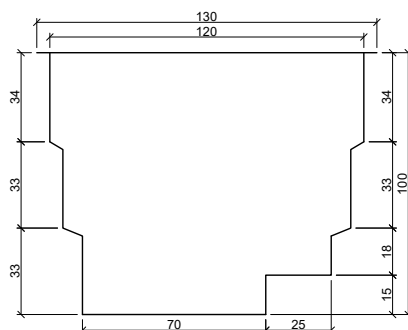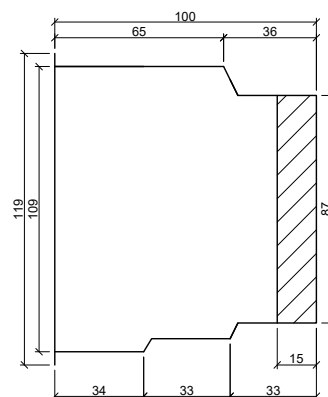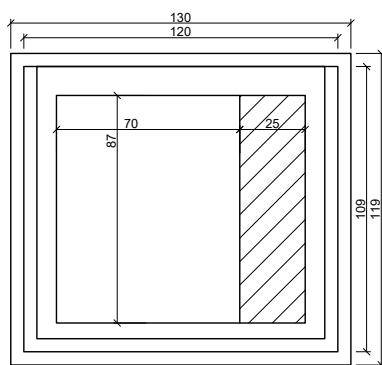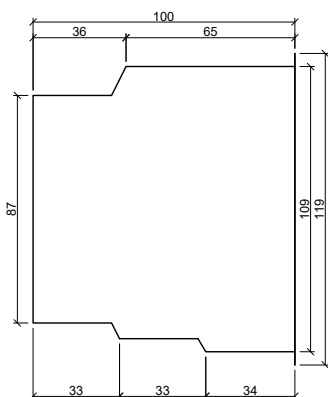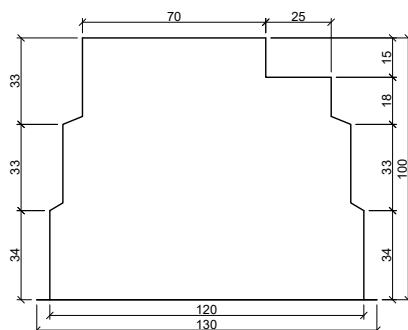



LOCALI TECNICI ASSEMBLATI 3.5

TEXAS- FILTRI A CARTUCCIA

CODICE		DESCRIZIONE				ASP.		MAND.		PREZZO (€)
MONOFASE	TRIFASE	LOCALE	PORTATA (m³/h)*	FILTRO	POMPA	n.	ø	n.	ø	
1016700	-	TEXAS	4,6	GL 25	MATERIA 450	1	50	1	50	2.249,00
1016701	-	TEXAS	9,4	GL50	NITRO 370	2	50	2	50	2.545,00
1016702	1016703	TEXAS	9,4	GL50	NITRO 550	3	50	2	50	2.619,00
1016704	-	TEXAS	9,4	GL50	ECOTWIST 750	3	50	2	50	3.349,00
1016705	1016706	TEXAS	18,6	GL100	PATRIOT 1500	4	50	3	50	3.049,00
1016707	1016708	TEXAS	18,6	GL100	SUPERAMERICA 1100	4	50	3	50	3.099,00
1016709	-	TEXAS	18,6	GL100	ECOELITE 1100	4	50	3	50	3.999,00

*Portata nominale del filtro installato





PEDANA POOLLBOX

Impianto di filtrazione installato su PEDANA POOLLBOX
altamente resistente.

Tutti i nostri locali tecnici possono essere personalizzati.
Questa soluzione è studiata per collocare gli impianti di
filtrazione direttamente in cantiere.

Può essere fornita vuota o completa di apparecchiature,
bypass per elettrolisi e/o pompa di calore.

NB: Quadro elettrico e sabbia non inclusi

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1014408	Pedana POOLLBOX 1200X666	197,00
1014409	Pedana POOLLBOX 1200X800	227,00
1014410	Pedana POOLLBOX 1200X1000	267,00
1014411	Pedana POOLLBOX 1200X1200	310,00
1014412	Pedana POOLLBOX 1200X1600	350,00



LOCALI TECNICI ASSEMBLATI 3.5

PEDANE POOLLBOX - FILTRI A CARTUCCIA

CODICE		DESCRIZIONE				ASP.		MAND.		PREZZO (€)
MONOFASE	TRIFASE	LOCALE	PORTATA (m³/h)*	FILTRO	POMPA	n.	ø	n.	ø	
1018700	-	66X120	4,6	GL25	MATERIA 450	1	50	1	50	1.478,00
1018701	-	100X120	9,4	GL50	NITRO 370	2	50	2	50	1.833,00
1018702	1018703	100X120	9,4	GL50	NITRO 550	3	50	2	50	2.901,00
1018704	-	100X120	9,4	GL50	ECOTWIST 750	3	50	2	50	2.771,00
1018705	1018706	120X120	18,6	GL100	PATRIOT 1500	4	50	3	50	2.356,00
1018707	1018708	120X120	18,6	GL100	SUPERAMERICA 1100	4	50	3	50	2.416,00
1018709	-	120X120	18,6	GL100	ECOELITE 1100	4	50	3	50	3.492,00
1018710	1018711	160X120	29,7	GL320	PATRIOT 2200	4+1	50+63	4	50	3.402,00
1018712	1018713	160X120	29,7	GL320	SUPERAMERICA 2200	4+1	50+63	4	50	3.459,00
1018714	-	160X120	29,7	GL320	ECOFORCE 2200	4+1	50+63	4	50	5.065,00
1018715	1018716	160X120	39	GL420	DIABLO 3000	5+1	50+63	5	50	4.178,00
1018717	-	160X120	39	GL420	ECOFORCE 3000	5+1	50+63	5	50	5.602,00

4*Portata nominale del filtro installato






RANGER SUPERIOR

Locale tecnico RANGER SUPERIOR in vetroresina completo di coperchio con superficie antisdrucciolo. Può essere fornito vuoto o con tutte le apparecchiature compreso bypass per elettrolisi e/o pompa di calore. Personalizzabile secondo le esigenze del cliente e studiato per alloggiare un impianto di filtrazione.

NB: Quadro elettrico e sabbia non inclusi

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1004630	Locale Tecnico RANGER SUPERIOR con coperchio (vuoto)	3.469,00
1004631	Coperchio per Locale Tecnico RANGER SUPERIOR	1.119,00

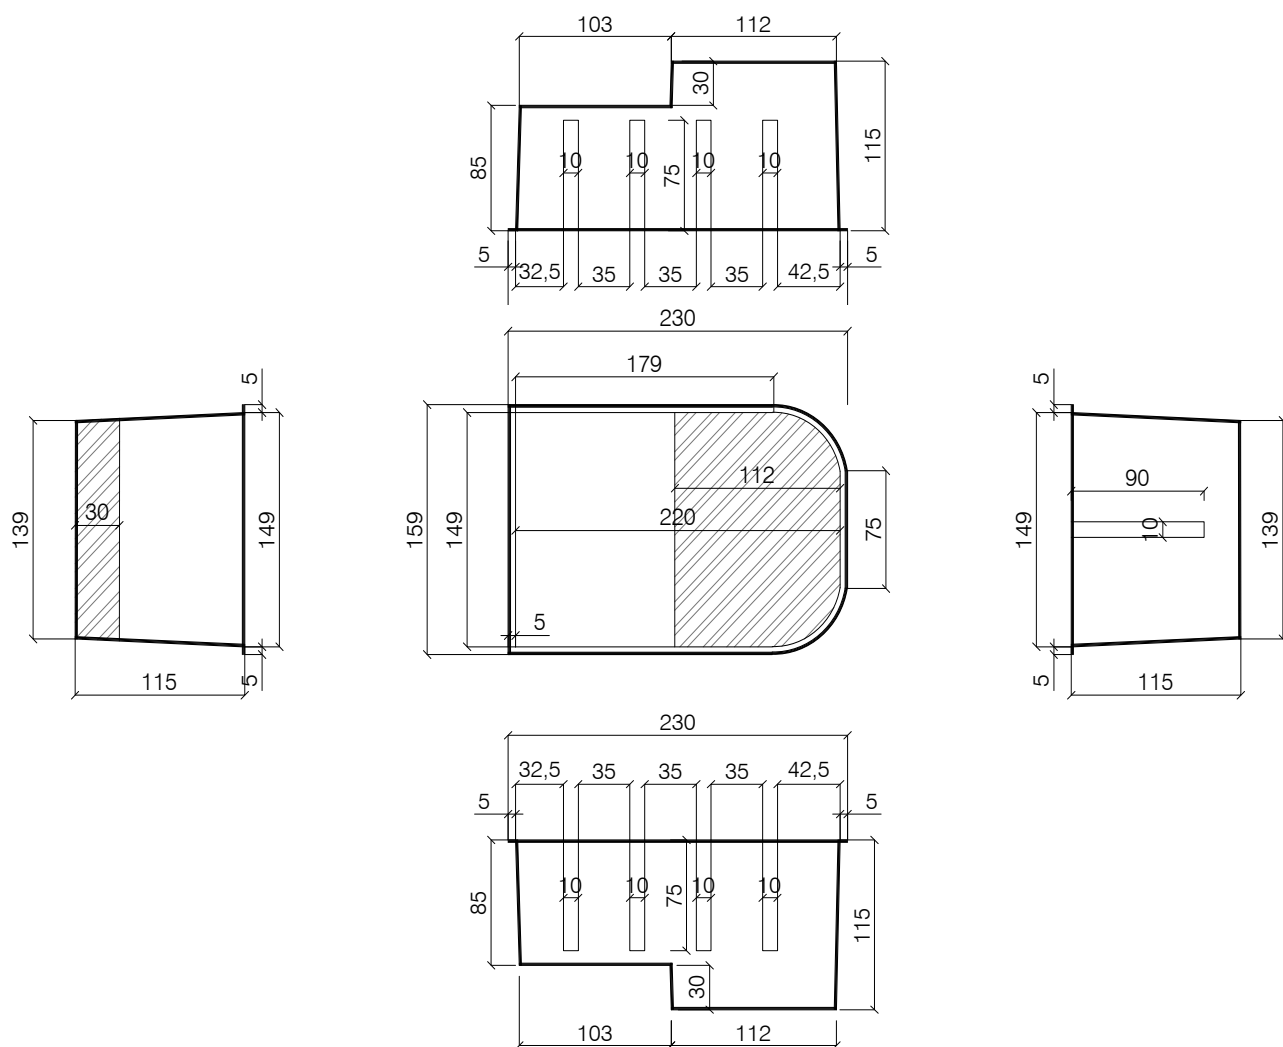



LOCALI TECNICI ASSEMBLATI 3.5

RANGER SUPERIOR- PUBBLICI

CODICE		DESCRIZIONE				ASP.		MAND.		PREZZO (€)
MONOFASE	TRIFASE	LOCALE	PORTATA (m³/h)*	FILTRO	POMPA	n.	ø	n.	ø	
1017900	1017901	RANGER SUPERIOR	11,6	MIURA UNI 650	N.2 NITRO 550	3+1	50+63	3	50	8.329,00
1017902	-	RANGER SUPERIOR	11,6	MIURA UNI 650	N.2 ECOTWIST 750	3+1	50+63	3	50	10.069,00
1017903	1017904	RANGER SUPERIOR	23,2	N.2 MIURA UNI 650	N.3 NITRO 550	4+1	50+75	4	50	10.929,00
1017905	-	RANGER SUPERIOR	23,2	N.2 MIURA UNI 650	N.3 ECOTWIST 750	4+1	50+75	4	50	13.539,00
1017906	1017907	RANGER SUPERIOR	11,6	ALASKA UNI 650	N.2 NITRO 550	3+1	50+63	3	50	8.759,00
1017908	-	RANGER SUPERIOR	11,6	ALASKA UNI 650	N.2 ECOTWIST 750	3+1	50+63	3	50	10.499,00
1017909	1017910	RANGER SUPERIOR	23,2	N.2 ALASKA UNI 650	N.3 NITRO 550	4+1	50+75	4	50	11.787,00
1017911	-	RANGER SUPERIOR	23,2	N.2 ALASKA UNI 650	N.3 ECOTWIST 750	4+1	50+75	4	50	14.397,00

*Portata nominale del filtro installato





LOCALI TECNICI ASSEMBLATI 3.5

RANGER SUPERIOR- PUBBLICI



3



BIG


Locale tecnico BIG in vetroresina completo di coperchio con superficie antisdrucchiolo.

Può essere fornito vuoto o con tutte le apparecchiature compreso bypass per elettrolisi e/o pompa di calore.

Personalizzabile secondo le esigenze del cliente e studiato per alloggiare un impianto di filtrazione secondo la norma UNI 10637 per piscine pubbliche o per piscine private di grandi dimensioni, 2 filtri con portate fino 66m³/h e 3 pompe.

NB: Quadro elettrico e sabbia non inclusi

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1004200	Locale Tecnico BIG con coperchio (vuoto)	6.239,00
1004201	Coperchio per Locale Tecnico BIG	1.999,00

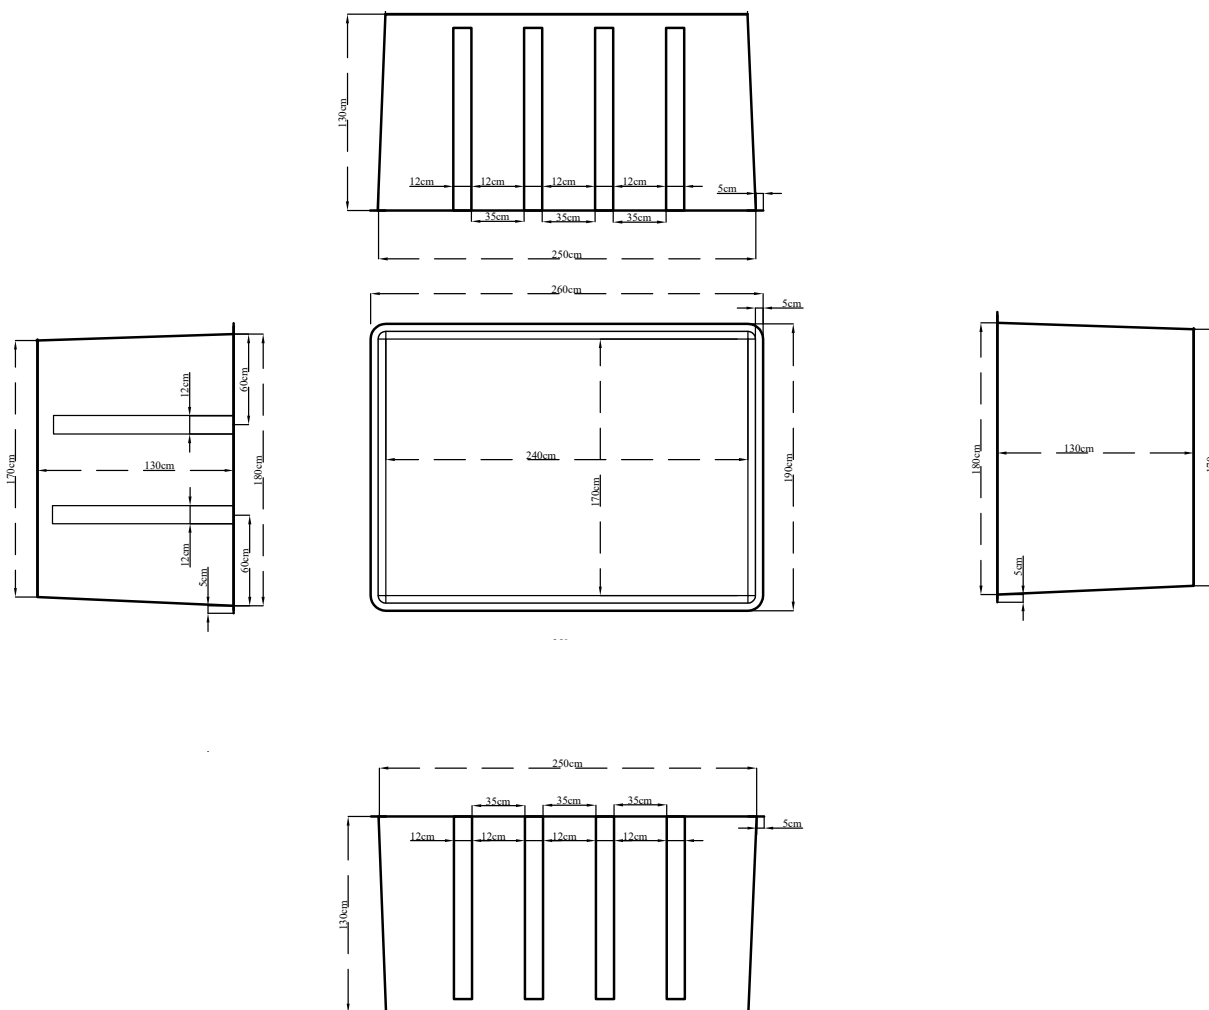



LOCALI TECNICI ASSEMBLATI 3.5

BIG- PUBBLICI

CODICE		DESCRIZIONE				ASP.		MAND.		PREZZO (€)
MONOFASE	TRIFASE	LOCALE	PORTATA (m³/h)*	FILTRO	POMPA	n.	ø	n.	ø	
1017950	1017951	BIG	11,60	MIURA 650 UNI	N.2 NITRO 550	3+1	50+63	3	50	11.663,00
1017952	-	BIG	11,60	MIURA 650 UNI	N.2 ECOTWIST 750	3+1	50+63	3	50	13.402,00
1017953	1017954	BIG	17,6	MIURA 800 UNI	N.2 PATRIOT 1500	4+1	50+75	4	50	12.813,00
1017955	1017956	BIG	17,6	MIURA 800 UNI	N.2 SUPERAMERICA 1100	4+1	50+75	4	50	12.932,00
1017957	1017958	BIG	17,6	MIURA 800 UNI	N.2 DIABLO 1100	4+1	50+75	4	50	12.972,00
1017959	-	BIG	17,6	MIURA 800 UNI	N.2 ECOELITE 1100	4+1	50+75	4	50	15.085,00
1017960	1017961	BIG	23,3	MIURA 950 UNI	N.2 PATRIOT 2200	5+1	50+75	5	50	13.717,00
1017962	1017963	BIG	23,3	MIURA 950 UNI	N.2 SUPERAMERICA 1500	5+1	50+75	5	50	13.697,00
1017964	1017965	BIG	23,3	MIURA 950 UNI	N.2 DIABLO 1500	5+1	50+75	5	50	13.790,00
1017966	-	BIG	23,3	MIURA 950 UNI	N.2 ECOFORCE 2200	5+1	50+75	5	50	17.044,00
1017967	1017968	BIG	11,6	ALASKA 650 UNI	N.2 NITRO 550	3+1	50+63	3	50	12.092,00
1017969	-	BIG	11,6	ALASKA 650 UNI	N.2 ECOTWIST 750	3+1	50+63	3	50	13.832,00
1017970	1017971	BIG	17,6	ALASKA 800 UNI	N.2 PATRIOT 1500	4+1	50+75	4	50	13.313,00
1017972	1017973	BIG	17,6	ALASKA 800 UNI	N.2 SUPERAMERICA 1100	4+1	50+75	4	50	13.432,00
1017974	1017975	BIG	17,6	ALASKA 800 UNI	N.2 DIABLO 1100	4+1	50+75	4	50	13.472,00
1017976	-	BIG	17,6	ALASKA 800 UNI	N.2 ECOELITE 1100	4+1	50+75	4	50	15.586,00
1017977	1017978	BIG	23,3	ALASKA 950 UNI	N.2 PATRIOT 2200	5+1	50+75	5	50	14.384,00
1017979	1017980	BIG	23,3	ALASKA 950 UNI	N.2 SUPERAMERICA 1500	5+1	50+75	5	50	14.364,00
1017981	1017982	BIG	23,3	ALASKA 950 UNI	N.2 DIABLO 1500	5+1	50+75	5	50	14.457,00
1017983	-	BIG	23,3	ALASKA 950 UNI	N.2 ECOFORCE 2200	5+1	50+75	5	50	17.710,00
LOCALE CON DOPPIO FILTRO E TRIPLA POMPA										
1014060	1014061	BIG	23,2	N.2 MIURA 650 UNI	N.3 NITRO 550	4+1	50+75	4	50	14.260,00
1017984	-	BIG	23,2	N.2 MIURA 650 UNI	N.3 ECOTWIST 750	4+1	50+75	4	50	16.870,00
1017985	1017986	BIG	35,2	N.2 MIURA 800 UNI	N.3 PATRIOT 1500	5+1	50+75	5	50	15.844,00
1017987	1017988	BIG	35,2	N.2 MIURA 800 UNI	N.3 SUPERAMERICA 1100	5+1	50+75	5	50	16.024,00
1017989	1017990	BIG	35,2	N.2 MIURA 800 UNI	N.3 DIABLO 1100	5+1	50+75	5	50	16.084,00
1017991	-	BIG	35,2	N.2 MIURA 800 UNI	N.3 ECOELITE 1100	5+1	50+75	5	50	19.254,00
1017992	1017993	BIG	46,6	N.2 MIURA 950 UNI	N.3 PATRIOT 2200	6+1	50+75	6	50	17.407,00
1017994	1017995	BIG	46,6	N.2 MIURA 950 UNI	N.3 SUPERAMERICA 1500	6+1	50+75	6	50	17.377,00
1017996	1017997	BIG	46,6	N.2 MIURA 950 UNI	N.3 DIABLO 1500	6+1	50+75	6	50	17.517,00
1017998	-	BIG	46,6	N.2 MIURA 950 UNI	N.3 ECOFORCE 2200	6+1	50+75	6	50	22.397,00
1017999	1018000	BIG	23,2	N.2 ALASKA 650 UNI	N.3 NITRO 550	4+1	50+75	4	50	15.120,00
1018001	-	BIG	23,2	N.2 ALASKA 650 UNI	N.3 ECOTWIST 750	4+1	50+75	4	50	17.730,00
1018002	1018003	BIG	35,2	N.2 ALASKA 800 UNI	N.3 PATRIOT 1500	5+1	50+75	5	50	16.844,00
1018004	1018005	BIG	35,2	N.2 ALASKA 800 UNI	N.3 SUPERAMERICA 1100	5+1	50+75	5	50	17.024,00
1018006	1018007	BIG	35,2	N.2 ALASKA 800 UNI	N.3 DIABLO 1100	5+1	50+75	5	50	17.084,00
1018008	-	BIG	35,2	N.2 ALASKA 800 UNI	N.3 ECOELITE 1100	5+1	50+75	5	50	20.254,00
1018009	1018010	BIG	46,6	N.2 ALASKA 950 UNI	N.3 PATRIOT 2200	6+1	50+75	6	50	18.740,00
1018011	1018012	BIG	46,6	N.2 ALASKA 950 UNI	N.3 SUPERAMERICA 1500	6+1	50+75	6	50	18.710,00
1018013	1018014	BIG	46,6	N.2 ALASKA 950 UNI	N.3 DIABLO 1500	6+1	50+75	6	50	18.850,00
1018015	-	BIG	46,6	N.2 ALASKA 950 UNI	N.3 ECOFORCE 2200	6+1	50+75	6	50	23.730,00

*Portata nominale del filtro installato







PEDANA IN ACCIAIO

Impianto di filtrazione installato su PEDANA in acciaio altamente resistente.

Tutti i nostri locali tecnici possono essere personalizzati. Questa soluzione è studiata per collocare gli impianti di filtrazione direttamente in cantiere.


E' possibile realizzare impianti a normativa UNI 10637 fino a 66m³/h.

Può essere fornita vuota o completa di apparecchiature, bypass per elettrolisi e/o pompa di calore.

NB: Quadro elettrico e sabbia non inclusi

PREZZI PEDANA

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1014406	Pedana in acciaio 300x200x20cm	2.150,00

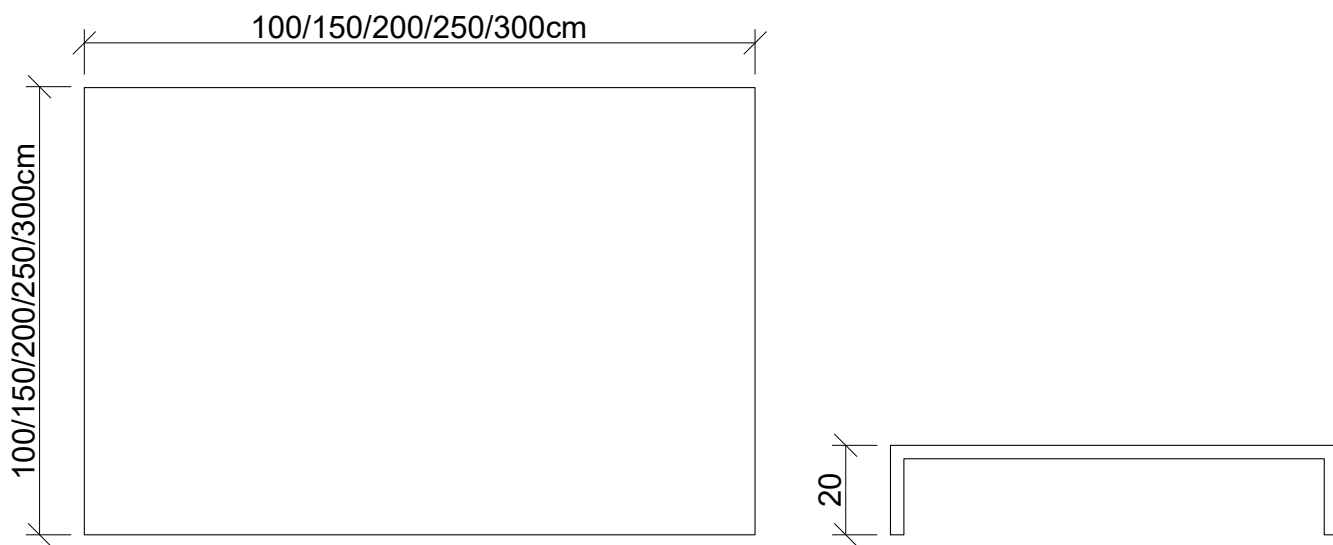



LOCALI TECNICI ASSEMBLATI 3.5

PEDANA IN ACCIAIO- PUBBLICI

CODICE		DESCRIZIONE				ASP.		MAND.		PREZZO (€)
MONOFASE	TRIFASE	LOCALE	PORTATA (m³/h)*	FILTRO	POMPA	n.	ø	n.	ø	
1018050	1018051	200X100	11,60	MIURA 650 UNI	N.2 NITRO 550	3+1	50+63	3	50	5.799,00
1018052	-	200X100	11,60	MIURA 650 UNI	N.2 ECOTWIST 750	3+1	50+63	3	50	7.275,00
1018053	1018054	200X150	17,6	MIURA 800 UNI	N.2 PATRIOT 1500	4+1	50+75	4	50	7.445,00
1018055	1018056	200X150	17,6	MIURA 800 UNI	N.2 SUPERAMERICA 1100	4+1	50+75	4	50	7.549,00
1018057	1018058	200X150	17,6	MIURA 800 UNI	N.2 DIABLO 1100	4+1	50+75	4	50	7.605,00
1018059	-	200X150	17,6	MIURA 800 UNI	N.2 ECOELITE 1100	4+1	50+75	4	50	9.339,00
1018060	1018061	200X150	23,3	MIURA 950 UNI	N.2 PATRIOT 2200	5+1	50+75	5	50	8.229,00
1018062	1018063	200X150	23,3	MIURA 950 UNI	N.2 SUPERAMERICA 1500	5+1	50+75	5	50	8.279,00
1018064	1018065	200X150	23,3	MIURA 950 UNI	N.2 DIABLO 1500	5+1	50+75	5	50	8.319,00
1018066	-	200X150	23,3	MIURA 950 UNI	N.2 ECOFORCE 2200	5+1	50+75	5	50	11.079,00
1018067	1018068	200X100	11,6	ALASKA 650 UNI	N.2 NITRO 550	3+1	50+63	3	50	5.925,00
1018069	-	200X100	11,6	ALASKA 650 UNI	N.2 ECOTWIST 750	3+1	50+63	3	50	7.395,00
1018070	1018071	200X150	17,6	ALASKA 800 UNI	N.2 PATRIOT 1500	4+1	50+75	4	50	7.279,00
1018072	1018073	200X150	17,6	ALASKA 800 UNI	N.2 SUPERAMERICA 1100	4+1	50+75	4	50	7.389,00
1018074	1018075	200X150	17,6	ALASKA 800 UNI	N.2 DIABLO 1100	4+1	50+75	4	50	7.439,00
1018076	-	200X150	17,6	ALASKA 800 UNI	N.2 ECOELITE 1100	4+1	50+75	4	50	9.175,00
1018077	1018078	200X150	23,3	ALASKA 950 UNI	N.2 PATRIOT 2200	5+1	50+75	5	50	8.165,00
1018079	1018080	200X150	23,3	ALASKA 950 UNI	N.2 SUPERAMERICA 1500	5+1	50+75	5	50	8.215,00
1018081	1018082	200X150	23,3	ALASKA 950 UNI	N.2 DIABLO 1500	5+1	50+75	5	50	8.259,00
1018083	-	200X150	23,3	ALASKA 950 UNI	N.2 ECOFORCE 2200	5+1	50+75	5	50	11.015,00
PEDANE CON DOPPIO FILTRO E TRIPLA POMPA										
1018086	1018087	200X150	23,2	N.2 MIURA 650 UNI	N.3 NITRO 550	4+1	50+75	4	50	8.559,00
1018088	-	200X150	23,2	N.2 MIURA 650 UNI	N.3 ECOTWIST 750	4+1	50+75	4	50	10.769,00
1018089	1018090	250X200	35,2	N.2 MIURA 800 UNI	N.3 PATRIOT 1500	5+1	50+75	5	50	11.279,00
1018091	1018092	250X200	35,2	N.2 MIURA 800 UNI	N.3 SUPERAMERICA 1100	5+1	50+75	5	50	11.439,00
1018093	1018094	250X200	35,2	N.2 MIURA 800 UNI	N.3 DIABLO 1100	5+1	50+75	5	50	11.515,00
1018095	-	250X200	35,2	N.2 MIURA 800 UNI	N.3 ECOELITE 1100	5+1	50+75	5	50	14.119,00
1018096	1018097	250X200	46,6	N.2 MIURA 950 UNI	N.3 PATRIOT 2200	6+1	50+75	6	50	12.609,00
1018098	1018099	250X200	46,6	N.2 MIURA 950 UNI	N.3 SUPERAMERICA 1500	6+1	50+75	6	50	12.679,00
1018100	1018101	250X200	46,6	N.2 MIURA 950 UNI	N.3 DIABLO 1500	6+1	50+75	6	50	12.749,00
1018102	-	250X200	46,6	N.2 MIURA 950 UNI	N.3 ECOFORCE 2200	6+1	50+75	6	50	16.889,00
1018103	1018104	200X150	23,2	N.2 ALASKA 650 UNI	N.3 NITRO 550	4+1	50+75	4	50	8.799,00
1018105	-	200X150	23,2	N.2 ALASKA 650 UNI	N.3 ECOTWIST 750	4+1	50+75	4	50	11.009,00
1018106	1018107	250X200	35,2	N.2 ALASKA 800 UNI	N.3 PATRIOT 1500	5+1	50+75	5	50	10.955,00
1018108	1018109	250X200	35,2	N.2 ALASKA 800 UNI	N.3 SUPERAMERICA 1100	5+1	50+75	5	50	11.115,00
1018110	1018111	250X200	35,2	N.2 ALASKA 800 UNI	N.3 DIABLO 1100	5+1	50+75	5	50	11.199,00
1018112	-	250X200	35,2	N.2 ALASKA 800 UNI	N.3 ECOELITE 1100	5+1	50+75	5	50	13.799,00
1018113	1018114	250X200	46,6	N.2 ALASKA 950 UNI	N.3 PATRIOT 2200	6+1	50+75	6	50	12.495,00
1018115	1018116	250X200	46,6	N.2 ALASKA 950 UNI	N.3 SUPERAMERICA 1500	6+1	50+75	6	50	12.559,00
1018117	1018118	250X200	46,6	N.2 ALASKA 950 UNI	N.3 DIABLO 1500	6+1	50+75	6	50	12.629,00
1018119	-	250X200	46,6	N.2 ALASKA 950 UNI	N.3 ECOFORCE 2200	6+1	50+75	6	50	16.765,00

*Portata nominale del filtro installato





LOCALI TECNICI ASSEMBLATI 3.5

PEDANA IN ACCIAIO- PUBBLICI




3



BOX

Box per protezione degli impianti in modo alternativo al locale tecnico in vetroresina o alla muratura.

Costituito PVC simil legno adatto alle intemperie. Pensato per l'installazione di un impianto di filtrazione al suo interno, isolandolo dai raggi del sole, umidità, piogge e acquazzoni. Ha una Design pensato per stare vicino alla piscina senza rovinare l'estetica della piscina e del giardino.

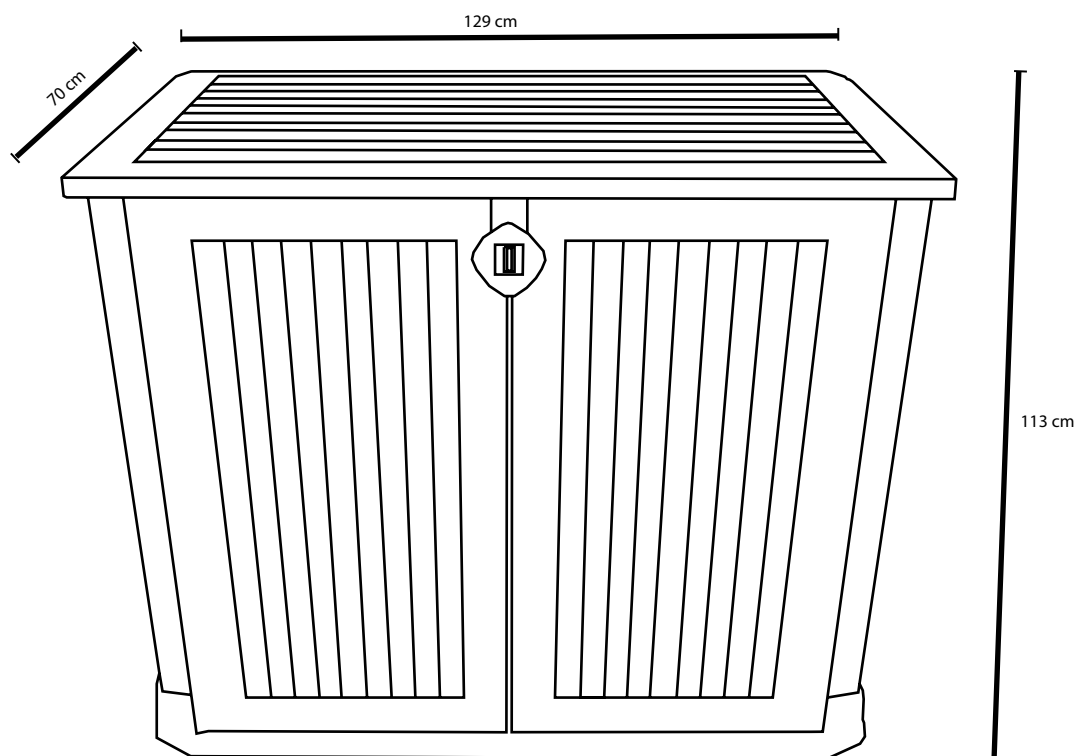



LOCALI TECNICI ASSEMBLATI 3.5

BOX

CODICE		DESCRIZIONE				ASP.		MAND.		PREZZO (€)
MONOFASE	TRIFASE	LOCALE	PORTATA (m³/h)*	FILTRO	POMPA	n.	ø	n.	ø	
1000752	-	BOX	10	MIURA 500 TOP	NITRO 550	3	50	2	50	2.649,00

*Portata nominale del filtro installato

APRIBILE A 360°



3







OPTIONAL AGGIUNTA ASPIRAZIONI / MANDATE

LOCALI TECNICI SERIE MINI, TEXAS, RANGER E PEDANE CON FILTRO SINGOLO

- Il numero massimo di aspirazioni e/o mandate dipende strettamente dal locale tecnico scelto, da altri optional installati e dall'impianto in generale. Si consiglia di confrontarsi con l'ufficio tecnico di BLULAB per ricevere supporto nella configurazione del locale.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1015000	Aggiunta Aspirazione Ø50	100,00
1015001	Aggiunta Aspirazione Ø63	125,00
1015002	Aggiunta Aspirazione Ø75	250,00
1015003	Aggiunta Mandata Ø50	100,00
1015004	Aggiunta Mandata Ø63	125,00
1015005	Aggiunta Mandata Ø75	250,00

LOCALI TECNICI SERIE BIG E PEDANE CON FILTRO DOPPIO

- Il numero massimo di aspirazioni e/o mandate dipende strettamente dal locale tecnico scelto, da altri optional installati e dall'impianto in generale. Si consiglia di confrontarsi con l'ufficio tecnico di BLULAB per ricevere supporto nella configurazione del locale.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1015050	Aggiunta Aspirazione Ø50	125,00
1015051	Aggiunta Aspirazione Ø63	150,00
1015052	Aggiunta Aspirazione Ø75	300,00
1015053	Aggiunta Mandata Ø50	125,00
1015054	Aggiunta Mandata Ø63	150,00
1015055	Aggiunta Mandata Ø75	300,00



LOCALI TECNICI ASSEMBLATI 3.5

OPTIONAL PER TUTTI I LOCALI TECNICI

OPTIONAL AGGIUNTA BYPASS ELETTROLISI

- L'inserimento di bypass elettrolisi dipende strettamente dal locale tecnico scelto, da altri optional installati e dall'impianto in generale. Si consiglia di confrontarsi con l'ufficio tecnico di BLULAB per ricevere supporto nella configurazione del locale tecnico.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1015100	Bypass Elettrolisi Ø50-50-50	175,00
1015101	Bypass Elettrolisi Ø50-63-50	225,00
1015102	Bypass Elettrolisi Ø63-63-63	250,00
1015103	Bypass Elettrolisi Ø50-75-50	300,00
1015104	Bypass Elettrolisi Ø63-75-63	350,00
1015105	Bypass Elettrolisi Ø50-90-50	375,00
1015106	Bypass Elettrolisi Ø63-90-63	425,00
1015107	Bypass Elettrolisi Ø75-90-75	700,00

OPTIONAL AGGIUNTA BYPASS POMPA DI CALORE

- L'inserimento di bypass pompa di calore dipende strettamente dal locale tecnico scelto, da altri optional installati e dall'impianto in generale. Si consiglia di confrontarsi con l'ufficio tecnico di BLULAB per ricevere supporto nella configurazione del locale tecnico.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1015150	Bypass Pompa di calore Ø50-50-50	200,00
1015151	Bypass Pompa di calore Ø50-63-50	250,00
1015152	Bypass Pompa di calore Ø63-63-63	275,00
1015153	Bypass Pompa di calore Ø50-75-50	325,00
1015154	Bypass Pompa di calore Ø63-75-63	375,00
1015155	Bypass Pompa di calore Ø50-90-50	400,00
1015156	Bypass Pompa di calore Ø63-90-63	450,00
1015157	Bypass Pompa di calore Ø75-90-75	725,00

QUADRO POOL CONTROL PISCINA A SKIMMER



COMPOSIZIONE:

- Cassetta stagna 12 moduli grado di protezione IP 65
- Interruttore differenziale di linea bipolare sensibilità 0,03 A 25 A
- Salvamotore protezione pompa regolabile
- Teleruttore di potenza bipolare per pompa
- Selettore Man 0 Aut scelta funzionamento pompa
- Timer a cavalieri imperdibili con riserva di carica per programma cicli di filtrazione
- Interruttore automatico 16 A per inserzione fari max 4 x 300W
- Componenti Hager e Schneider elettrico
- Quadro certificato

QUADRO ELETTRICO 1 POMPA + SALVAMOTORE + COMANDO FARI

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
MONOFASE		
1003606	Q.E. Skimmer 1 pompa 0,5-1 hp Monofase	410,00
1003602	Q.E. Skimmer 1 pompa 1,5-2 hp Monofase	410,00
1003604	Q.E. Skimmer 1 pompa 2,1-3 hp Monofase	580,00
TRIFASE		
1003607	Q.E. Skimmer 1 pompa 0,75-1 hp Trifase	465,00
1003605	Q.E. Skimmer 1 pompa 1,3-1,5 hp Trifase	465,00
1003601	Q.E. Skimmer 1 pompa 2-3 hp Trifase	465,00
1003603	Q.E. Skimmer 1 pompa 3,5-4,5 hp Trifase	465,00

COMPOSIZIONE:

- Cassetta stagna 18 moduli grado di protezione IP 65
- Interruttore differenziale di linea bipolare sensibilità 0,03 A 25 A
- N.2 Salvamotori protezione pompe regolabili
- N.2 Teleruttori di potenza bipolari per pompe
- N.2 Selettori Man 0 Aut scelta funzionamento pompe
- Timer a cavalieri imperdibili con riserva di carica per programma cicli di filtrazione
- Interruttore automatico 16 A per inserzione fari max 4 x 300W
- Componenti Hager e Schneider elettrico
- Quadro certificato

QUADRO ELETTRICO 2 POMPE + SALVAMOTORE + COMANDO FARI

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
MONOFASE		
1003610	Q.E. Skimmer 2 pompe 0,75-1 hp Monofase	890,00
1003612	Q.E. Skimmer 2 pompe 1,3-2 hp Monofase	890,00
1003614	Q.E. Skimmer 2 pompe 2,1-3 hp Monofase	990,00
TRIFASE		
1003616	Q.E. Skimmer 2 pompe 0,75-1 hp Trifase	1.050,00
1003615	Q.E. Skimmer 2 pompe 1,3-1,5 hp Trifase	1.050,00
1003611	Q.E. Skimmer 2 pompe 2-3 hp Trifase	1.050,00
1003613	Q.E. Skimmer 2 pompe 3,5-4,5 hp Trifase	1.050,00



COMPOSIZIONE:

- Cassetta stagna 36 moduli grado di protezione IP 65
- Interruttore differenziale di linea bipolare sensibilità 0,03 A 25 A - 40 A
- N.3 Salvamotori protezione pompe regolabili
- N.3 Teleruttori di potenza bipolari per pompe
- N.3 Selettori Man 0 Aut scelta funzionamento pompe
- Timer a cavalieri imperdibili con riserva di carica per programma cicli di filtrazione
- Interruttore automatico 16 A per inserzione fari max 4 x 300W
- Componenti Hager e Schneider elettrico
- Quadro certificato

QUADRO ELETTRICO 3 POMPE + SALVAMOTORE + COMANDO FARI

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
MONOFASE		
1003620	Q.E. Skimmer 3 pompe 0,75-1 hp Monofase	1.790,00
1003622	Q.E. Skimmer 3 pompe 1,3-2 hp Monofase	1.790,00
1003624	Q.E. Skimmer 3 pompe 2,1-3 hp Monofase	2.190,00
TRIFASE		
1003626	Q.E. Skimmer 3 pompe 0,75-1 hp Trifase	1.890,00
1003625	Q.E. Skimmer 3 pompe 1,3-1,5 hp Trifase	1.890,00
1003621	Q.E. Skimmer 3 pompe 2-3 hp Trifase	1.890,00
1003623	Q.E. Skimmer 3 pompe 3,5-4,5 hp Trifase	1.890,00

QUADRO DI COMANDO CON TRASDUTTORE PNEUMATICO



COMPOSIZIONE:

- Cassetta stagna 8 moduli grado di protezione IP 65
- Salvamotore protezione pompa regolabile
- Teleruttore di potenza quadripolare per pompa
- Selettore Man 0 Aut scelta funzionamento pompa
- N.1 Trasduttore pneumatico in cassetta stagna IP56 per comando pompa idromassaggio/soffiante/ncc
- Morsettiera collegamento linea alimentazione quadro elettrico
- Quadro certificato
- Pulsante pneumatico non compreso

QUADRO ELETTRICO DI COMANDO CON TRASDUTTORE PNEUMATICO PER 1 APPARECCHIO

CODICE MONOFASE / TRIFASE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1003707	Q.E. di comando con trasduttore pneumatico 1 apparecchio Monofase 0,5 hp / Trifase 1,1 - 1,5 hp	420,00
1003700	Q.E. di comando con trasduttore pneumatico 1 apparecchio Monofase 0,75 - 1,0 hp / Trifase 2,0 - 3,0 hp	420,00
1003702	Q.E. di comando con trasduttore pneumatico 1 apparecchio Monofase 1,3 - 2,0 hp / Trifase 3,5 - 4,5 hp	420,00
1003704	Q.E. di comando con trasduttore pneumatico 1 apparecchio Monofase 2,1 - 3,0 hp / Trifase 4,6 - 5,5 hp	590,00
1003706	Q.E. di comando con trasduttore pneumatico 1 apparecchio Monofase 4,0 hp	860,00
1003730	Trasduttore Pneumatico stabile nudo	86,90
1003731	Trasduttore stabile in cassetta	98,90



QUADRI ELETTRICI 3.6

QUADRO PER IMPIANTO IDROMASSAGGIO

1003714	Quadro interfacciabile con cassetta pulsante piezoelettrico cod. 1003720 (ESCLUSA) Trifase 2,0 - 3,0 hp	390,00
1003727	Quadro temporizzato interfacciabile con cassetta pulsante piezoelettrico cod. 1003720 (ESCLUSA) Trifase 2,0 - 3,0 hp	490,00
1003718	Quadro interfacciabile con cassetta pulsante piezoelettrico cod. 1003720 (ESCLUSA) Trifase 4,0 hp	390,00
1003729	Quadro temporizzato interfacciabile con cassetta pulsante piezoelettrico cod. 1003720 (ESCLUSA) Trifase 4,0 hp	490,00
1003720	Cassetta per quadro piezoelettrico con piastra di fondo per: - alimentatore switching 230Vac/24Vdc 1A con protezione sul circuito primario a mezzo fusibile rapido - scheda elettronica per conversione segnale da pulsante piezoelettrico in segnale pulito (per 3 pulsanti)	495,00
1002905	Pulsante elettrico a 3-6 V, con anello di fissaggio inox, con retro illuminazione Led	130,00



CENTRALINA REGOLAZIONE LIVELLO E GALLEGGIANTI PISCINE SFIORO

COMPOSIZIONE

- Cassetta stagna in ABS con sportello trasparente grado di protezione IP 65
- Indicazione livelli in vasca di compenso a Led

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione 230 V - 50/60 Hz
- Funzionamento con galleggianti a Pera a 3 fili
- Contatto pulito NO/NC per minimo livello
- Alimentazione elettrovalvola di reintegro 24 Vac
- Contatto pulito NO/NC per carico automatico
- Contatto pulito NO/NC per massimo livello
- Ausiliari in bassa tensione 24 Vdc

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1003751	Quadro regolazione livello per piscina a sfioro	775,00
1003754	Modulo sonda livello acqua con 3 elettrodi	535,00
1003755	Galleggiate a pera - cavo 10 m	41,50
1003756	Microgalleggiante	80,00
1003758	Elettrosonda DIN 230 vac + 3 sonde	123,00

SCHEDA DI CONTROLLO EASY TIMER

Centralina per la gestione e il controllo di pompe di filtrazione attraverso l'uso dell'app dedicata.

Possibilità di programmazione timer funzionamento della pompa di ricircolo.

Si imposta il timer della pompa di filtrazione tramite l'app dedicata e successivamente, si posiziona il cellulare in adiacenza alla centralina per inviare la nuova configurazione.

Sono adatte per motori 220V monofase fino a 2 hp.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1003780	Centralina di comando 1 apparecchio Monofase 0,5 - 2,0 hp	100,00



TRASFORMATORE IN CASSETTA STAGNA

COMPOSIZIONE

- Cassetta stagna IP 56 in ABS bianco
- Trasformatore di sicurezza con doppio isolamento ad avvolgimenti separati
- Spia presenza tensione sul primario
- Fusibile protezione circuito primario
- Pressacavi in dotazione per linea primario e secondario a seconda del modello

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Trasformatori monofase di sicurezza
- Potenza da 50 W a 900 W a 55 C°
- Alimentazione: 230 V - 50/60 Hz- Uscite: 12 V a carico e 14 V a vuoto
- Norme applicabili: EN 61558-2-6, EN 60439-1
- Avvolgimenti separati con isolamento rinforzato secondo normativa
- Tensione di prova tra circuito primario e secondario: 5 KV
- Classe di isolamento: B
- Preparati per la classe 1 quindi dotati di morsetto di terra
- Terminali degli avvolgimenti su morsetti



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1003760	Tasformatore in cassetta stagna 50W	180,00
1003761	Tasformatore in cassetta stagna 100W	205,00
1003762	Tasformatore in cassetta stagna 200W	229,00

TRASFORMATORE TOROIDALI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Trasformatori toroidali di sicurezza per l'alimentazione di apparati di bassissima tensione idonei a funzionare in condizioni ambientali gravose, con grado di protezione IP68 (non installare direttamente in acqua).

Tutte le versioni sono equipaggiate con protezione termica automatica e sono costruiti in classe II di isolamento (SELV).




CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1003765	Tasformatore 50VA 230 Vac Box nero IP68	82,90
1003766	Tasformatore 100VA 230 Vac Box nero IP68	94,90

QUADRO ECOLINK



FUNZIONI PRINCIPALI

- Controllo temporizzato multi livello della pompa di circolazione
- 4 uscite a 5A per controllo temporizzato accessori complementari, quali fari, pompe di dosaggio, etc.
- Funzione di wintering per svernaggio piscina
- Controllo proiettori RGB con lampade a variazione impulsiva
- Adeguamento proporzionale dei tempi di filtrazione della temperatura rilevata
- Controllo dispositivi di circolazione e dosaggio in funzione del flusso
- Dotazione: sonda di temperatura e flussostato
- Controllo e regolazione livelli in vasca di compenso
- Gestione pompe con funzione di riattivazione per troppo pieno in vasca
- Controllo ed alimentazione diretta elettrovalvola di carico a 24 VCC
- Dotazione: sonda di temperatura, flussostato e sonde di livello





- **ECOLINK** è un Sistema ad architettura modulare per la gestione ed il controllo di una piscina. L'obiettivo è quello di dare all'utente la possibilità di creare un sistema "su misura" che permetta di co-ordinare le operazioni di tutti i dispositivi elettromeccanici che fanno parte della sala tecnica di una piscina, nonché di misurare e controllare i parametri dell'acqua.
- **COMUNICAZIONE INTELLIGENTE:** tutto il Sistema è in comunicazione, i dispositivi della piscina interagiscono e comunicano in funzione delle informazioni acquisite allo scopo di ottenere la migliore qualità dell'acqua e il massimo risparmio energetico.
- **SEMPLICE:** il Sistema è modulare, i componenti possono essere montati in un qualsiasi quadro elettrico standard su barra EN 60715 ed ogni utilizzatore può decidere di comporre la migliore soluzione senza costi superflui.

QUADRO ELETTRICO PERSONALIZZABILE RICHIEDI INFORMAZIONI

3



EVO PH - POMPA DOSAGGIO ACIDO REGOLAZIONE PH



- Pompa peristaltica con strumento di controllo PH integrato
- Portata 1,5lt/h
- Adatta a dosare prodotti acidi
- Programmazione del Set Point facilitata su un intervallo compreso fra 6,0 e 8,0 PH
- Calibrazione semi automatica su un solo valore di 7,00 PH
- Visualizzazione del valore del PH su display
- Dosaggio proporzionale al Set Point definito
- Funzione ON / OFF
- Cassa in PP rinforzato
- Pannello frontale in policarbonato
- Corpo pompante con spurgo manuale
- Protezione IP 55
- Alimentazione standard 230 Vac
- 100 % Made in Italy
- In conformità con le normative CE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1005801	EVO pH - Pompa dosaggio pH 1,5lt/h	420,00

EVO ELITE PH - POMPA DOSAGGIO ACIDO REGOLAZIONE PH



- Alimentazione standard 220-240 Vac
- Display 4 cifre a 7 segmenti
- Connettore Bnc per la sonda pH
- Interruttore 3 posizioni Adescamento, ON, Stand by
- Pompa peristaltica per portata e pressione 1,5 bar
- Range di misura pH: 3,8/8,5 pH (sensibilità: 1.1 PH)
- Metodo dosaggio ON- OFF (Set Point regolabile)
- Metodo calibrazione pH 1 punto

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1017352	Pompa dosaggio pH 1,5lt/h	329,00

EVO PH 4LT - POMPA DOSAGGIO ACIDO REGOLAZIONE PH



- Portata 4lt/h
- Pompa peristaltica digitale a dosaggio proporzionale
- Strumento di controllo PH integrato a bordo
- Visualizzazione istantanea del valore PH della piscina
- Riconoscimento automatico dell'efficienza della sonda PH
- Adatta a dosare prodotti PH + e PH - (acidi e basici) da software
- Programmazione su tutta la scala del PH 0-14
- Definizione del range di proporzionalità
- Definizione del numero di impulsi all'interno del range di proporzionalità
- Cassa in PP rinforzato
- Pannello frontale in policarbonato
- Display digitale a segmenti con bottone di stand-by e 5 led di stato
- Corpo pompante con spurgo manuale
- Protezione IP 55
- Alimentazione standard 230 Vac
- 100 % Made in Italy
- In conformità con le normative CE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1005802	EVO pH 4lt - Pompa dosaggio pH 4lt/h	460,00

EVO RX POMPA DOSAGGIO CLORO LIQUIDO REDOX

- Pompa peristaltica con strumento di controllo REDOX / ORP integrato
- Portata 3,0lt/h
- Adatta a dosare prodotti ossidanti
- Programmazione del Set Point facilitata su un intervallo compreso fra 300 e 900 mV
- Calibrazione semi automatica su un solo valore di 468 mV
- Visualizzazione del Redox su display
- Dosaggio proporzionale al Set Point definito
- Funzione ON / OFF
- Cassa in PP rinforzato
- Pannello frontale in policarbonato
- Corpo pompante con spurgo manuale
- Protezione IP 55
- Alimentazione standard 230 Vac
- 100 % Made in Italy
- In conformità con le normative CE



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1005806	EVO Rx - Pompa dosaggio cloro liquido redox 3lt/h	420,00

EVO ELITE REDOX - POMPA DOSAGGIO CLORO

- Alimentazione standard 220-240 Vac
- Display 4 cifre a 7 segmenti
- Connettore Bnc per la sonda Redox
- Interruttore 3 posizioni Adescamento, ON, Stand by
- Pompa peristaltica per portata e pressione 1,5 bar
- Range di misura Redox: 400/ 999 mV (sensibilità: 10 mV)
- Metodo dosaggio ON- OFF (Set Point regolabile)
- Metodo calibrazione Redox 1 punto (465 mV)



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1017353	Pompa dosaggio Rx 1,5lt/h	329,00

POMPA ELETTROMAGNETICA PH/ REDOX

- Pompa elettromagnetica digitale a dosaggio proporzionale
- Portata 22lt/h
- Strumento di pH integrato a bordo, Visualizzazione istantanea del valore del pH della piscina
- Riconoscimento automatico dell'efficienza della sonda del pH,
- Allarme di sovradosaggio integrato nel software per evitare eccessi di prodotto chimico in vasca, adatta a dosare prodotti pH + e pH - (acidi e basici) da software,
- Programmazione su tutta la scala del pH 0-14, Definizione del range di proporzionalità, definizione del numero di impulsi all'interno del range di proporzionalità.
- Cassa in PP caricato con 30% talco, pannello frontale in policarbonato,
- Display digitale a segmenti con bottone di stand-by e nr. 5 led di stato, Corpo pompante con spurgo manuale, Corpo pompante in PVDF , Spina SCHUKO, Interruttore ON / OFF, Sonda livello , Protezione IP
- 65, Alimentazione standard 230 Vac Made in Italy



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1005821	Pompa elettromagnetica digitale a dosaggio proporzionale pH 22lt/h	700,00
1005823	Pompa elettromagnetica digitale a dosaggio proporzionale Redox 22lt/h	700,00
1005820	Pompa elettromagnetica digitale a dosaggio proporzionale pH 10lt/h	600,00
1005822	Pompa elettromagnetica digitale a dosaggio proporzionale Redox 10lt/h	600,00





POMPA DOSAGGIO ANTIALGHE/FLOCCULANTE/ OSSIGENO

- Pompa peristaltica temporizzata adatta al dosaggio di flocculanti, antialghe e ossigeno
- Portata 1,5lt/h
- Regolazione dei tempi di dosaggio
- Ritardo di accensione fisso di 30 minuti
- Funzione di ripristino dei parametri di default
- Controllo di abilitazione al dosaggio
- Controllo di livello "Fine prodotto"
- Funzione di Stand by
- Funzione di Priming (adescamento)
- Funzione di visualizzazione della programmazione
- Cassa in PP rinforzato
- Pannello frontale in policarbonato
- Protezione IP 55
- Alimentazione standard 230 V 50-60 Hz



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1005807	Pompa peristaltica dosaggio antialghe/flocculante/ossigeno 1,5lt/h	250,00

POMPA DOSAGGIO ANTIALGHE/FLOCCULANTE/ OSSIGENO

- Pompa peristaltica a portata regolabile max 10lt/h
- Regolazione tramite trimmer frontale
- Cassa in PP rinforzato
- Pannello frontale in policarbonato
- Alimentazione standard 230 Vac
- Regolazione 0-100%
- Tubo silicone o santoprene
- 100 % Made in Italy
- In conformità con le normative CE
- Fornita standard senza corredo



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO (€)
1005808	Pompa peristaltica dosaggio antialghe/flocculante/ossigeno 10lt/h	160,00
OPZIONI		
1005850	Sensore di flusso per dosaggio prodotto	125,00

PANNELLO EVO PH/RX- PANNELLO DOSAGGIO PH E RX



- Pannello termo formato cablato elettricamente
- Pompa dosatrice con strumento di ORP / REDOX integrato a bordo modello EVO Rx proporzionale al set point fissato, portata 3lt/h
- Pompa dosatrice con strumento di PH integrato a bordo modello EVO pH proporzionale al set point fissato, portata 1,5lt/h
- Porta-sonda a deflusso con pre-filtro da 50 micron
- Rubinetto di prelievo per campionamento
- Programmazione semplificata
- Auto calibrazione su una sola soluzione tampone
- Soluzioni tampone pH 7 e 468 mV
- Elettrodo di pH e redox corpo epoxy, cavo da 1 metro
- Volume piscina consigliato max. 150m³

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
1005815	Pannello EVO pH/Rx - regolazione e dosaggio pH-redox	1.100,00

EASY PANNEL PH/RX- PANNELLO DOSAGGIO PH E RX



- Pannello termoformato cablato elettricamente IP65
- Sistema di dosaggio MP DUAL pH/redox con strumento integrato a bordo con visualizzazione istantanea del pH e del redox su due cifre decimali e della temperatura °C
- Display LCD retroilluminato
- Filtro da 50micron a rete lavabile alloggiato in portasonda a deflusso modello PRO-H2C
- Attacchi ingresso acqua 4 x 6 oppure 8 x 12
- Sensore di flusso per arresto del dosaggio ad impianto non in funzione
- Allarme di sovra dosaggio per evitare eccesso di prodotto chimico in vasca
- Impostazione del ritardo di partenza
- Impostazione di una password di protezione
- Funzione del pH stability per evitare dosaggio di cloro con valori di pH diversi dal set point
- Segnalazione della portata visualizzata in % istantaneamente
- 3 possibili tipi di funzionamento: costante, ON / OFF, proporzionale
- Menù multilingua ITALIANO, INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO
- Ripristino parametri di default
- Stop dosaggio con funzione STAND_BY
- Segnale di over / under range della misura
- Portata pH 1,5lt/h
- Portata Rx 6,0lt/h
- Volume piscina consigliato max. 250m³

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
1005816	Easy Pannel pH/Rx - regolazione e dosaggio pH-redox	1.350,00

ELITE.PR - SISTEMA DI DOSAGGIO PH E RX



- Sistema di controllo digitale del Ph e Rx con due pompe peristaltiche per regolare i prodotti chimici nelle piscine indoor (da 1m³ a 200 m³) e outdoor (da 1m³ a 150m³)
- Display 16x2 (blu/bianco)
- Alimentazione 230 Vac
- Range da 0-14.0 Ph/ 0-1000 mV
- Portata 1,5 l/h
- Pressione 1,5 bar
- cassa di protezione in materiali PP, grado di protezione IP65



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
1017350	Elite Pr pH/Rx - sistema di dosaggio	1.383,00

EASY PANNEL PH - CLORO IBERO

- Pannello termoformato cablato elettricamente IP 65
- Sistema di dosaggio MP DUAL pH/cloro in p.p.m. con strumento integrato a bordo con visualizzazione istantanea del pH e del cloro su due cifre decimali e della temperatura °C
- Display LCD retroilluminato
- Filtro da 50micron a rete lavabile alloggiato in portasonda a deflusso modello PRO-H2C
- Attacchi ingresso acqua 4 x 6 oppure 8 x 12
- Sensore di flusso per arresto del dosaggio ad impianto non in funzione
- Allarme di sovra dosaggio per evitare eccesso di prodotto chimico in vasca
- Impostazione del ritardo di partenza
- Impostazione di una password di protezione
- Funzione del pH stability per evitare dosaggio di cloro con valori di pH diversi dal set point
- Segnalazione della portata visualizzata in % istantaneamente
- 3 possibili tipi di funzionamento: costante, ON / OFF, proporzionale
- Menù multilingua ITALIANO, INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO
- Ripristino parametri di default
- Stop dosaggio con funzione STAND_BY
- Segnale di over / under range della misura
- Portata pH 1,5lt/h
- Portata Cl 6,0lt/h
- Volume piscina consigliato max. 250m3



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
1005817	Easy Pannel pH/Cl - regolazione e dosaggio pH-Cloro libero	2.300,00

PANNELLO DAYTONA PH - CLORO LIBERO

- Pannello termoformato cablato elettricamente con cassetta IP 65
- Adatto tramite lo strumento multi parametro VMS per la misurazione del PH ed a scelta un altro parametro tra cloro, conducibilità e redox tramite le diverse sonde a disposizione
- Lo strumento sarà in grado di gestire nr. 1 uscita digitale in frequenza lancia impulsi, nr. 2 relè e due uscite 4-20 mA. Ogni uscita sarà liberamente programmabile su set point diversi.
- Le uscite relè potranno essere impostabili con ritardi di partenza o accensione
- Pompe dosatrici modello ME3-mA controllata direttamente dallo strumento V-MS per un dosaggio proporzionale del prodotto chimico
- Filtro da 50micron a rete lavabile e porta-sonda a deflusso.
- Nella versione con sonde potenziostatiche PRO-CP e PROCG-CL3 è previsto un porta-sonda a deflusso in plexiglass con sensore di flusso per arresto del dosaggio
- Portata pH 1,5lt/h
- Portata Cl 6,0lt/h
- Volume piscina consigliato max. 450m3



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
1005826	Pannello Daytona pH/Cl - regolazione e dosaggio pH-Cloro libero	3.700,00

PANNELLO HELIOS 05 PH - CLORO LIBERO

- Il pannello di controllo Helio 05 è progettato per essere utilizzato con facilità e la sua manutenzione risulta semplice da effettuare. E' composto da due elementi:
- strumento di controllo Nexus 7000; controllatore multiparametro
- parte idrica con porta sonda PSS- Plexi con scala di portata volumetrica con campo di misura da 10 a 100 litri/ ora, con sensore di flusso esterno adatto per portate comprese tra 70 e 90 litri/ ora.



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
1017351	Pannello helio 05 pH/Cl - regolazione e dosaggio pH-Cloro libero	5.833,00

LOCALE TECNICO DI DOSAGGIO E STOCCAGGIO



MINIMINI

Locali tecnico MINI in vetroresina completi di coperchio con superficie antisdrucciolo.

Situati uno accanto all'altra e collegati insieme ospitano rispettivamente un pannello di dosaggio e lo stoccaggio di prodotti chimici.

CODICE	LOCALE TECNICO	PANNELLO	PREZZO €
1017100	n.2 MINI	PANNELLO EVO PH/RX- PANNELLO DOSAGGIO PH E RX	2.586,00
1017101	n.2 MINI	EASY PANNEL PH/RX- PANNELLO DOSAGGIO PH E RX	2.836,00
1017102	n.2 MINI	EASY PANNEL PH - CLORO LIBERO	3.786,00









Cloromatic della Blulogica è un apparato di disinfezione per piscine. Utilizza l'elettrolisi salina per generare il cloro direttamente nell'acqua a partire dal comune sale (non iodato).

Questo evita la necessità di immagazzinare le taniche di cloro o l'uso di sostanze chimiche a base di cloro.

Nella sua versione stand alone con Wi-Fi, è facilmente configurabile tramite APP attraverso l'impostazione di quattro parametri: dimensioni della piscina, tempo di inversione della polarità, tempo del ciclo e percentuale di potenza.

La cella del generatore di cloro è disponibile in 4 modelli in base alla produzione di cloro richiesta.

AFFIDABILITÀ

- Piastre in titanio interamente rivestite di rutenio con durata stimata di 10.000 ore.
- Inversione di polarità automatica per la pulizia delle piastre.

SEMPLICITÀ

- Configurazione semplice e intuitiva grazie all'APP Wi-Fi.
- Interfaccia di comunicazione semplice ed intuitiva tramite LED RGB

TECNICA

- Variazione dei tempi di clorazione in funzione alla temperatura dell'acqua.
- Riduzione della clorazione in funzione della copertura della piscina.
- In caso di richiesta di clorazione eccezionale può attivare una pompa di dosaggio per l'introduzione di cloro aggiuntivo.

INNOVAZIONE

- Doppia cella con elettrodi flottanti.
- Doppio controllo tensione e corrente.

COMPLETEZZA

- Integrabile con sistema Ecolink e Alfred Pool o in autonomo nella versione stand alone.
- Eco compatibile e pulito.
- Il cloro viene generato automaticamente e non è necessario né stoccarlo né maneggiarlo.

CODICE	DESCRIZIONE	VOLUME PISCINE M3	PRODUZIONE CLORO G/H	PREZZO €
1017170	CLOROMATICO 10 WIFI	50 m3	10 g/h	1790,00
1017171	CLOROMATICO 15 WIFI	75 m3	15 g/h	1950,00
1017172	CLOROMATICO 20 WIFI	100 m3	20 g/h	2100,00
1017173	CLOROMATICO 30 WIFI	150 m3	30 g/h	2350,00

STERIL



CARATTERISTICHE TECNICHE	STERIL 15 S	STERIL 20 S	STERIL 35 S
Corrente massima cellula	15A	20A	35A
Produzione (g/h)	15g	20g	35g
Volume piscina	80m ³	120m ³	220m ³
Potenza massima	112w	150w	263w
Tensione di alimentazione	230Vac - 50/60 Hz		
Tensione cellula	7.Sv		
Quantità sale	4g/l		
Dimensione centralina	250 x 208 x 89 mm		

- Risparmio energetico grazie al basso consumo elettrico
- Peso ridotto
- Alto grado di protezione (IP65)
- Funzionamento anche con temperature basse dell'acqua
- Sistema compatto, installazione semplificate nei pozzetti piscina
- Alto rendimento nella produzione del cloro grazie all'alimentatore switching di ultima generazione
- Alta durata della cellula grazie all'inversione di polarità
- Alta funzionalità grazie al microprocessore interno che gestisce le ore di funzionamento grazie all'inversione di polarità

CODICE	DESCRIZIONE	VOLUME PISCINE M3	PRODUZIONE CLORO G/H	PREZZO €
1019200	STERIL 15 S	fino a 80 m3	15 g/h	1550,00
1019201	STERIL 20 S	fino a 120 m3	20 g/h	1868,00
1019202	STERIL 35 S	fino a 220 m3	35 g/h	2199,00



Grazie alla sua tecnologia di generazione del cloro a partire dal sale comune, il sistema di elettrolisi salina Acquasfera elimina la necessità di manipolare prodotti chimici tradizionali, offrendo un'esperienza di balneazione più sana, senza odori aggressivi né irritazioni alla pelle e agli occhi.

Il suo design compatto in linea permette di integrarlo facilmente nel circuito idraulico esistente senza complicazioni tecniche. Questo clorinatore salino è ottimizzato per lavorare con piscine fino a 75 m³, coprendo un ampio ventaglio di esigenze; si adatta sia a piscine fuori terra che interrate, mantenendo una prestazione costante anche in condizioni di uso intensivo durante i mesi più caldi. La produzione di cloro è continua, omogenea e perfettamente regolabile, il che si traduce in una qualità dell'acqua superiore e stabile. Inoltre, il sistema si distingue per il suo approccio all'efficienza energetica e alla sicurezza, incorporando protezioni attive, sensori e allarmi visivi che garantiscono un funzionamento controllato in ogni momento.

La produzione è calcolata su un funzionamento standard di 8 ore giornaliere insieme al sistema di filtrazione, a una temperatura di riferimento dell'acqua tra 25 e 28 °C; grazie a questo equilibrio il cloro si genera in modo costante, mantenendo livelli stabili e riducendo i picchi che solitamente si producono con sistemi manuali o dosatori tradizionali.


La possibilità di regolare il tempo di produzione tra 1 e 12 ore, con incrementi di un'ora, permette di adattare il funzionamento dell'apparecchio al periodo dell'anno, alla temperatura dell'acqua e alle preferenze del proprietario.

Questo non solo migliora la qualità dell'acqua, ma ottimizza il consumo elettrico e prolunga la vita utile dei componenti interni del sistema.

- Produzione di cloro di 15 g/h a seconda del modello.
- Funziona con soli 3 g/L di sale (consumo molto basso).
- Schermo LCD con lettura in tempo reale della salinità e della temperatura.
- Compatibile con tubi da 50 mm e tubi flessibili da 32/38 mm.
- Elettrodi in titanio con durata stimata di 7.000 ore.
- Design compatto con dimensioni di 191 mm x 178 mm x 132 mm.
- Include fissaggio a parete, adattatori, connettori da 50 mm e tappo di tenuta.

CODICE	DESCRIZIONE	VOLUME PISCINE M3	PRODUZIONE CLORO G/H	PREZZO €
1019150	ACQUASFERA	fino a 75 m ³	15 g/h	1790,00


PURIQ

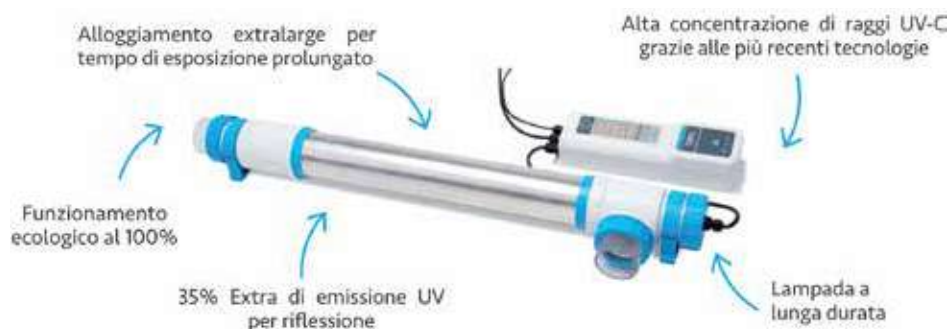

Sistema di purificazione acqua PURIQ serie Bright UV-C: limpido e cristallino. Con i purificatori PURIQ Serie Bright UV-C si ha la garanzia di acqua cristallina. Avvalendosi della più recente tecnologia la lampada produce luce UV-C con lunghezza d'onda di 253,7 nm che neutralizza tutti i batteri, virus, alghe e muschi. Il sistema PURIQ consente di ridurre l'utilizzo di cloro e altri additivi chimici fino all'80%.

COME FUNZIONA LA DISINFEEZIONE UV-C?

L'UV-C è composta da radiazioni elettromagnetiche invisibili con un range di lunghezze d'onda compresa tra 100 e 280 nanometri (nm). Le qualità disinfettanti della luce UV-C sono basate sui danni che le radiazioni causano al DNA dei microorganismi. Il DNA assorbe i raggi UV-C e la reazione fotochimica che ne consegue rende innocuo il microorganismo che non riesce a moltiplicarsi.

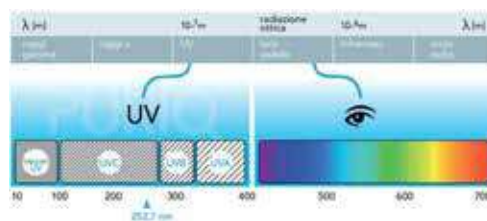

I BENEFICI

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> •Riduce l'uso di cloro e altri prodotti chimici fino all'80% •Produce raggi UV-C avvalendosi della tecnologia più recente •Agisce sui batteri resistenti a trattamenti chimici (incluso la legionella) •Efficienza energetica e rispetto dell'ambiente | <ul style="list-style-type: none"> •+35% di emissione UV-C per via della riflessione •Installazione semplice e bassi costi d'esercizio •Prodotto europeo |
|---|---|

	PURIQ 40	PURIQ 80	PURIQ 120
VOLUME MASSIMO PISCINA	40m3	80m3	120m3
WATT LAMPADA	40W	80W	120W
VITA DELLA LAMPADA	12.000 ORE	12.000 ORE	12.000 ORE
EMISSIONI UV-C	16W	27W	42W
FLUSSO CONSIGLIATO	12m3/h	18m3/h	22m3/h
PRESSIONE MASSIMA	3bar	3bar	3bar
CONNESSIONE	63mm	63mm	63mm
LUNGHEZZA	950mm	950mm	950mm
DIAMETRO	89mm	89mm	89mm

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
1002650	Sistema PURIQ per piscine fino a 40m3 (Lampada 40W)	799,00
1002651	Sistema PURIQ per piscine fino a 80m3 (Lampada 80W)	879,00
1002652	Sistema PURIQ per piscine fino a 120m3 (Lampada 120W)	1.579,00
	RICAMBI PURIQ	
1002660	Lampada 40W di ricambio	110,00
1002661	Lampada 80W di ricambio	140,00
1002662	Lampada 120W di ricambio	620,00



KIT DECLORANTE

Kit declorante composto da:

- Sensore di flusso
- Pompa dosatrice Basic

Questo sistema basato su un sensori di flusso e una pompa dosatrice con ricevente è l'ideale per economicità e praticità per essere istallato quanto è richiesto l'abbattimento del cloro nell'acqua di scarico della piscina in fognatura.



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
1005924	KIT declorante	342,00

ACCESSORI PER POMPE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
SONDE PH, Elettrodo combinato pH corpo in materiale plastico. Elettrolita KCL 3 mol/l gel. Range $\pm 14\text{pH}$. Temperatura di lavoro $0\div 50^{\circ}\text{C}$. Pressione di lavoro 2bar		
1005901	Sonda pH e cavo L=3m - per pompe di dosaggio	100,00
SONDE RX, Elettrodo combinato redox corpo in materiale plastico. Elettrolita KCL 3 mol/l gel. Range $\pm 2000\text{mv}$ $\pm 20\text{mv}$. Temperatura di lavoro $0\div 50^{\circ}\text{C}$. Pressione di lavoro 2 bar		
1005904	Sonda Rx e cavo L=3m - per pompe per dosaggio	111,00
PORTA SONDA A DEFLUSSO PER ELETTRODI PH E REDOX IN POLIPROPILENE. Temperatura max 90°C . Pressione Massima 3bar. Raccordi per tubazione da 1/2"		
1005907	Porta sonda a deflusso per due elettrodi, filtro e staffa doppia	165,00
1005908	Porta sonda a deflusso per un elettrodo, con filtro e staffa singola	95,00
1005940	Porta sonda a deflusso per un elettrodo, con staffa singola	85,00
1005950	Cartuccia filtro mini PE 50u	12,50
PORTA SONDA per tubazione da 1/2" in polipropilene. Pressione massima 3bar.		
1005909	Porta sonda pH/Rx 1/2"	13,20
RICAMBIO POMPA DOSATRICE		
1006022	Portarullini pompa peristaltica	16,90
1006023	Corpo pompa MP2-P 4lt/h 24vdc Santoprene	96,70
LANCIA DI ASPIRAZIONE per tanica completa di filtro di aspirazione e sonda di livello		
1005918	Lancia di aspirazione + sonda di livello h 60cm per contenitore 60/108 lt	160,00
FILTRO FONDO in polipropilene-valvola labbro-viton talco attacchi 4x6		
1005921	Pescante Filtro fondo	13,40
VALVOLA DI INIEZIONE 1/2" SFERA PYREX-VITON		
1005922	Valvola di iniezione 1/2" polipropilene	15,70
1005923	Valvola di iniezione 1/2" PVDF - specifico per dosaggio cloro	24,10
SOLUZIONE TAMPONE PER PH E REDOX		
1006000	Soluzione tampone pH4 - flacone 50cc	9,50
1006001	Soluzione tampone pH7 - flacone 50cc	9,50
1006002	Soluzione tampone pH9 - flacone 50cc	9,50
1006003	Soluzione tampone Redox 468mV - flacone 50cc	13,80
1006004	Soluzione Redox 650mv - flacone 50cc	13,80
PRESE A STAFFA		
1005941	Presa a staffa Ø50 connessione 1/2"	7,00
1005942	Presa a staffa Ø63 connessione 1/2"	7,00
TUBAZIONI DOSAGGIO		
1006017	Tubo trasparente in PVC flessibile - Ø4mm int. x Ø6mm est.	2,50
1006018	Tubo trasparente in PVC flessibile - Ø8mm int. x Ø12mm est.	4,20
1006019	Tubo semirigido in teflon - Ø4mm int. x Ø6mm est.	19,10
1006020	Tubo in santoprene per pompe dosatrici	13,90
1006025	Tubo in santoprene per pompe dosatrici evo elite	18,90
RACCORDI		
1005930	Raccordo in/out 1/2" maschio con attacco 8x12	6,83
SERBATOI		
1006040	Serbatoio prodotto chimico litri 110	218,00
1006041	Bacino contenimento per serbatoio 110lt	278,00
SENSORE DI FLUSSO		
1006021	Sensore di flusso PVC con rubinetto spillo	145,80



ACCESSORI PER POMPE 5.6

ACCESSORI



1005940



1005908



1005909



1005923



1005921



1006002



1006001



1006000



1006004



1006003



1006017



1006019



1006020



1006021



1006022



1005901 - 1005904



1005941



1006040



1005941

5

POMPA DI CALORE MAZDA SERIES



**Controllo
digitale
intuitivo**



- Ideale per spa e piccole piscine Certificazione CE
- Gas ecologico R32 Conforme agli standard FPP
- Controller LED Conforme agli standard ambientali
- Possibilità di connessione Bluetooth Plug & Play
- Sbrinamento automatico con controllo intelligente - Smart defrosting

MODALITÀ DI UTILIZZO :

Gamma reversibile caldo, freddo e automatico

PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA POMPA DI CALORE, È OBBLIGATORIO L'UTILIZZO DI UNA COPERTURA TERMICA

CODICE	MODELLO	PREZZI (€)
1004432	Mazda Series 7	2.289,00
1004433	Mazda Series 9	3.229,00
1004434	Mazda Series 11	3.959,00

	MS7	MS9	MS11
Per piscine SPA	45m ³	60m ³	75m ³
Potenza di riscaldamento Aria a 27°C, Acqua 27°C	1.5 kW- 7KW	1.8 ~ 9.3 kW	2.3 ~ 11.5 kW
Potenza di riscaldamento Aria a 15°C, Acqua 27°C	1.1 ~ 5.4 kW	1.3 ~ 6.6 kW	1.8 ~ 8.6 kW
C.O.P Aria a 27°, Acqua 27°	13.6 ~ 6.5	14.0 ~ 6.4	16.2 ~ 6.5
Potenza max assorbito	1.08 kW	1.8 kW	2.3 kW
Tipo di gas refrigerante	R32	R32	R32
Intensità massima assorbita	C 10 A	C 10 A	C 10 A
Tensione	230 V~ / 1 Ph / 50 Hz	230 V~ / 1 Ph / 50 Hz	230 V~ / 1 Ph / 50 Hz
Sezione del cavo di alimentazione	3G 2.5 mm ²	3G 2.5 mm ²	3G 2.5 mm ²



POMPE DI CALORE 6.1

POMPA DI CALORE MAZDA ORIGINAL

- La pompa di calore Mazda original MO 40 si integra nel tuo giardino e ti offre allo stesso tempo prestazioni ed efficacia grazie alla sua tecnologia "Full Inverter".

MODALITÀ DI UTILIZZO :

Gamma reversibile caldo, freddo e automatico

PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA POMPA DI CALORE, È OBBLIGATORIO L'UTILIZZO DI UNA COPERTURA TERMICA



CODICE	MODELLO	PREZZI (€)
1004436	MAZDA ORIGINAL 40	3.599,00
1004437	MAZDA ORIGINAL 60	4.959,00
1004438	MAZDA ORIGINAL 80	5.639,00
1004439	MAZDA ORIGINAL 100	6.419,00
1004440	MAZDA ORIGINAL 120	8.749,00

	MO 40	MO 60	MO 80	MO 100	MO 120
Potenza di riscaldamento Aria a 27°C, Acqua 27°C	1.82 ~ 7.24 kW	2.23 ~ 9.00 kW	1.97 ~ 11.66 kW	3.25 ~ 16.00 kW	3.5 ~ 18.70 kW
Potenza di riscaldamento Aria a 15°C, Acqua 27°C	1.39 ~ 5.64 kW	1.58 ~ 7.00 kW	1.79 ~ 8.62 kW	2.55 ~ 12.60 kW	2.55 ~ 15.20 kW
C.O.P. Aria a 27°, Acqua 27°	12.13 ~ 5.66	12.39 ~ 5.84	12.57 ~ 5.54	10.83 ~ 5.50	10.94 ~ 5.12
C.O.P. Aria a 15°, Acqua 27°	5.79 ~ 4.41	5.85 ~ 4.76	6.17 ~ 4.52	5.80 ~ 4.50	5.43 ~ 4.60
Potenza max assorbito	5.66 kW	5.84 kW	5.54 kW	5.50 kW	5.12 kW
Volume piscina	40 m³	60 m³	80 m³	100 m³	120 m³
Tipo di gas refrigerante	R32	R32	R32	R32	R32
Intensità massima assorbita	C 10 A	C 10 A	C 10 A	C 16 A	C 16 A
Tensione	230V Mono	230V Mono	230V Mono	230V Mono	230V Mono
Sezione del cavo di alimentazione	3G 2.5 mm²	3G 2.5 mm²	3G 2.5 mm²	3G 2.5 mm²	3G 2.5 mm²
Compressore	Rotativo Mitsubishi				
Scambiatore	Spirale in titanio				



POMPE DI CALORE 6.1

POMPA DI CALORE MAZDA CUBE

- Ideale per spa e piccole piscine Certificazione CE
- Gas ecologico R32 Conforme agli standard FPP
- Controller LED Conforme agli standard ambientali
- Possibilità di connessione Bluetooth Plug & Play
- Sbrinamento automatico con controllo intelligente - Smart defrosting

MODALITÀ DI UTILIZZO :

Gamma reversibile caldo, freddo e automatico

PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA POMPA DI CALORE, È OBBLIGATORIO L'UTILIZZO DI UNA COPERTURA TERMICA



CODICE	MODELLO	PREZZI (€)
--------	---------	------------

	CUBE 3+	CUBE 4+	CUBE 5+
Per piscine SPA	15m ³	20m ³	25m ³
Potenza di riscaldamento Aria a 27°C, Acqua 27°C	2 kW	2,70 kW	3,30 kW
Potenza di riscaldamento Aria a 15°C, Acqua 27°C	3 kW	4 kW	5 kW
C.O.P. Aria a 27°, Acqua 27°	4.84	5	5.10
Potenza max assorbito	0.56 kW	0.73 kW	0.89 kW
Tipo di gas refrigerante	R32	R32	R32
Intensità massima assorbita	C 10 A	C 10 A	C 10 A
Tensione	230V Mono	230V Mono	230V Mono
Sezione del cavo di alimentazione	3G 2.5 mm ²	3G 2.5 mm ²	3G 2.5 mm ²

POMPA DI CALORE E- OPTIMUS



- Compressore inverter Conforme agli standard FPP
- (Fédération des Professionnels de la Piscine et du spa)
- Motore di ventilazione inverter Conforme agli standard ambientali
- Scheda elettronica full inverter ad alte prestazioni Memorizzazione e statistiche
- degli ultimi 30 giorni di utilizzo Ventilazione verticale
- Gas ecologico R32
- Struttura ASA con trattamento anti-UV
- Gamma adatta a tutte le stagioni
- Ultra silence control
- Controller touch intuitivo
- WI-FI CONTROL - Supervisione e controllo

MODALITÀ DI UTILIZZO :

Gamma reversibile caldo, freddo e automatico

PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA POMPA DI CALORE, È OBBLIGATORIO L'UTILIZZO DI UNA COPERTURA TERMICA

CODICE	MODELLO	PREZZI (€)
1004479	E-OPTIMUS 7	5.099,00
1004480	E-OPTIMUS 9	5.819,00
1004481	E-OPTIMUS 13	6.369,00
1004482	E-OPTIMUS 16/16T	8.349,00
1004483	E-OPTIMUS 19/19T	10.159,00
1004484	E-OPTIMUS 28T	10.879,00

	E-OPTIMUS 7	E-OPTIMUS 9	E-OPTIMUS 13	E-OPTIMUS 16/16T	E-OPTIMUS 19/19T	E-OPTIMUS 28T
Potenza di riscaldamento Aria a 27°C, Acqua 27°C	2.37 ~ 7.21 kW	2.37 ~ 10.61 kW	2.63 ~ 12.92 kW	4.15 ~ 15.53 kW 4.46 ~ 15.57 kW	4.82 ~ 18.63 kW 4.80 ~ 18.67 kW	5.58 ~ 25.60 kW
Potenza di riscaldamento Aria a 15°C, Acqua 27°C	3.08 ~ 9.67 kW	3.08 ~ 13.50 kW	3.61 ~ 16.50 kW	6.10 ~ 20.50 kW 5.29 ~ 20.64 kW	6.77 ~ 24.02 kW 6.59 ~ 24.06 kW	8.30 ~ 32.87 kW
C.O.P Aria a 27°, Acqua 27°	13.39 ~ 6.67	12.80 ~ 6.05	13.37 ~ 5.94	12.71 ~ 5.86 11.75 ~ 6.11	15.04 ~ 5.99 14.02 ~ 5.97	13.39 ~ 5.86
C.O.P Aria a 15°, Acqua 27°	6.97 ~ 4.81	6.77 ~ 4.61	6.92 ~ 4.60	6.10 ~ 4.35 6.76 ~ 4.54	7.53 ~ 4.59 7.27 ~ 4.55	7.34 ~ 4.51
Potenza max assorbito	5.61 kW	5.61 kW	5.61 kW	5.61 kW	5.61 kW	5.61 kW
Volume piscina	55 m³	75 m³	95 m³	115 m³	140 m³	170 m³
Tipo di gas refrigerante	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Portata	2.4 m³/h	3.2 m³/h	4.1 m³/h	5.2 m³/h	5.6 m³/h	5.6 m³/h
Intensità massima assorbita	C 10 A	C 10 A	C 10 A	C 16 A	C 16 A	C 16 A
Tensione	230V Mono	230V Mono	230V Mono	230V~/50Hz 380V/3N ~/50Hz	230V~/50Hz 380V/3N ~/50Hz	230V~/50Hz 380V/3N ~/50Hz
Sezione del cavo di alimentazione	3G 2.5 mm²	3G 2.5 mm²	3G 2.5 mm²	3G 2.5 mm²	3G 2.5 mm²	3G 2.5 mm²
Compressore	Rotativo Panasonic					
Scambiatore	Spirale in titanio					



POMPE DI CALORE 6.1

POMPA DI CALORE E POSÉIDON

- Gamma adatta a tutte le stagioni Touch screen a colori
- Compressore inverter Conforme agli standard FPP
- Motore di ventilazione inverter
- 5G control ****
- Certificazione CE

MODALITÀ DI UTILIZZO :

Gamma reversibile caldo, freddo e automatico

PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA POMPA DI CALORE, È OBBLIGATORIO L'UTILIZZO DI UNA COPERTURA TERMICA



CODICE	MODELLO	PREZZI (€)
1004486	WPOSÉIDON 80	31.099,00
1004487	WPOSÉIDON 175	60.769,00

	WPOSÉIDON 80	WPOSÉIDON 175
Potenza di riscaldamento Aria a 27°C, Acqua 27°C	9.60-50.10 kW	20.20-100.00 kW
Potenza di riscaldamento Aria a 15°C, Acqua 27°C	12.20-65.00 kW	28.20-130.00 kW
C.O.P Aria a 27°, Acqua 27°	6.10-16.10	6.20-16.00
Potenza max assorbito	20.97	20.97
Volume piscina	90 m³	120 m³
Tipo di gas refrigerante	R32	R32
Portata	2.2 m³/h	2.7 m³/h
Intensità massima assorbita	C 10 A	C 10 A
Tensione	380-415V~/3Ph~	380-415V~/3Ph~
Sezione del cavo di alimentazione	3G 2.5 mm²	3G 2.5 mm²
Compressore	Rotatif Mitsubishi	
Scambiatore	Spirale in titanio	


SCAMBIATORE TERMICI ELETTRICI IN ACCIAIO INOX

- In acciaio inossidabile AISI 316 per garantire una resistenza superiore alla corrosione ed una durata più lunga
- Resistenze Incoloy 825 altamente resistenti alla corrosione
- Termostato di regolazione 0-40°C e termostato di sicurezza 55°C
- Per l'installazione nel circuito di filtrazione sono stati sviluppati appositamente due nuovi e innovativi bocchettoni in plastica ad incollaggio Ø 50 mm
- Adatto per impianti fissi o mobili

Gli scambiatori elettrici inox Blulab con termostato di regolazione 0-40 °C, termostato di sicurezza 55 °C, flussostato come dispositivo di sicurezza nell'eventualità di mancanza di flusso d'acqua e con resistenze Incoloy 825 altamente resistenti alla corrosione, hanno un vasto utilizzo: per il riscaldamento di piscine, vasche idromassaggio e impianti simili.

Per l'inserimento nel circuito d'acqua sono stati sviluppati appositamente due nuovi e innovativi bocchettoni in plastica ad incollaggio D.50. In uno dei due bocchettoni viene avvitato il flussostato dando la possibilità di posizionarlo facoltativamente all'entrata o all'uscita dello scambiatore.

Un secondo vantaggio è che in caso di lavori di manutenzione o di riparazione il flussostato rimane protetto perché unito alla tubazione. Adatto per impianti fissi e mobili.

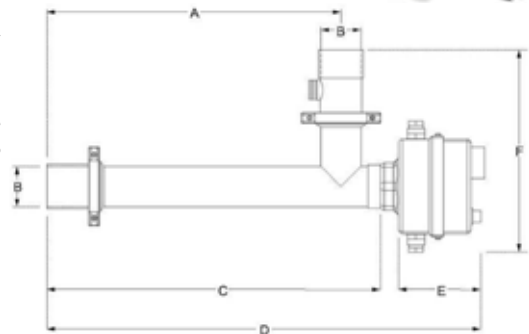


CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
1004450	Riscaldatore elettrico acciaio inox 1,5 kW	659,00
1004451	Riscaldatore elettrico acciaio inox 3,0 kW	669,00
1004452	Riscaldatore elettrico acciaio inox 6,0 kW	699,00
1004453	Riscaldatore elettrico acciaio inox 9,0 kW	719,00
1004454	Riscaldatore elettrico acciaio inox 12,0 kW	729,00
1004455	Riscaldatore elettrico acciaio inox 15,0 kW	739,00
1004456	Riscaldatore elettrico acciaio inox 18,0 kW	759,00

MODELLO	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
Riscaldatore elettrico inox 1,5kW	293	Ø50	345	475	110	255
Riscaldatore elettrico inox 3kW	293	Ø50	345	475	110	255
Riscaldatore elettrico inox 6kW	363	Ø50	415	545	110	255
Riscaldatore elettrico inox 9kW	363	Ø50	415	545	110	260
Riscaldatore elettrico inox 12kW	453	Ø50	505	635	110	260
Riscaldatore elettrico inox 15kW	553	Ø50	605	735	110	270
Riscaldatore elettrico inox 18kW	653	Ø50	705	835	110	270

CARATTERISTICHE	RISCALDATORE INOX						
	1,5 kW	3,0 kW	6,0 kW	9,0 kW	12,0 kW	15,0 kW	18,0 kW
Capacità termica	1,5 kW	3,0 kW	6,0 kW	9,0 kW	12,0 kW	15,0 kW	18,0 kW
Portata minima circuito piscina	2,8 m3/h	2,8 m3/h	2,8 m3/h	2,8 m3/h	2,8 m3/h	2,8 m3/h	2,8 m3/h
Pressione massima circuito piscina	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
Assorbimento Trifase 400V	2,2 A	4,3 A	8,7 A	13,0 A	17,3 A	21,7 A	26,0 A
Assorbimento Monofase 230V	6,6 A	12,9 A	26,1 A	-	-	-	-

SCAMBIATORE TERMICO IN TITANIO

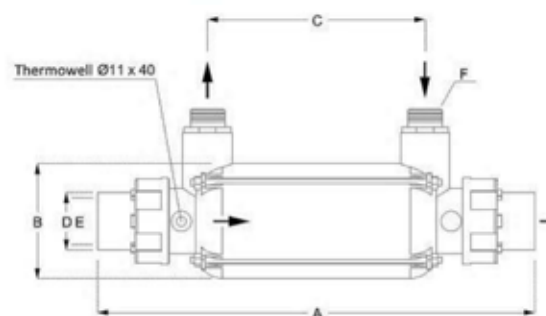

- scambiatori di calore in titanio con corpo plastico
- giunzioni ad incollaggio in ABS
- guarnizioni ad anello in silicone
- spirale corrugata in titanio
- riscaldamento con caldaia, impianti solari, pompe di calore o da impianti a bassa temperatura
- temperatura max. 90°C

Scambiatore di calore acqua/ acqua, con serpentina a tubo corrugato e scambio in controcorrente. Il tubo corrugato in acciaio inossidabile ovvero in titanio al contrario del tubo liscio offre un'efficienza energetica elevata con basso consumo di materiale. L'alloggiamento in plastica resistente alla pressione garantisce un'assenza di corrosione. La sigillatura dei singoli componenti viene eseguita con guarnizioni in silicone che assicurano una lunga durata dell'intero scambiatore. La versione in titanio è particolarmente attraente, sia come rapporto qualità/prezzo, sia come resa. Come tutti gli scambiatori con tubo a serpentina, da integrare nel circuito dell'acqua di piscina direttamente o tramite sistema bypass.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
1004400	Scambiatore Calore TI-25	669,00
1004401	Scambiatore Calore TI-45	779,00
1004402	Scambiatore Calore TI-85	1.259,00
1004403	Scambiatore Calore TI-105	1.729,00


MODELLO	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [Pollici]
TI-25	345	110	135	63	50	3/4"
TI-45	415	110	205	63	50	3/4"
TI-85	705	110	495	63	50	1"
TI-105	1015	110	805	63	50	1"

MODELLO	Capacità di scambio [kW] Temperatura acqua piscina 20°C		Superficie di scambio [m ²]	Portata circuito primario [m ³ /h]	Perdita pressione circuito primario [bar]	Portata circuito secondario [m ³ /h]	Perdita pressione circuito secondario [bar]	Pressione max. circuito primario [bar]	Pressione max. circuito secondario [bar]
	80°C	60°C							
TI-25	21,5	14,5	0,09	2	0,10	8	0,11	6	2
TI-45	39,0	25,0	0,15	2	0,15	10	0,15	6	2
TI-85	78,0	52,0	0,33	2	0,28	12	0,22	6	2
TI-105	108,0	72,0	0,54	2	0,36	15	0,30	6	2

SCAMBIATORE TERMICO IN ACCIAIO INOX

- scambiatori di calore in acciaio
- riscaldamento con caldaia, impianti solari, pompe di calore

Scambiatore di calore acqua/acqua, con serpentina a tubo liscio e scambio in controcorrente, con cilindro interno chiuso per l'assunzione ottimale dell'energia primaria, saldato ed elaborato a regola d'arte. La finitura del materiale tramite decapaggio, passivazione ed elettrolucidatura garantisce una lunga durata dell'apparecchio. Questi scambiatori offrono un'efficienza energetica massima con perdita di pressione minimale. Come tutti gli scambiatori con tubo a serpentina, da integrare nel circuito dell'acqua di piscina direttamente o tramite sistema bypass.

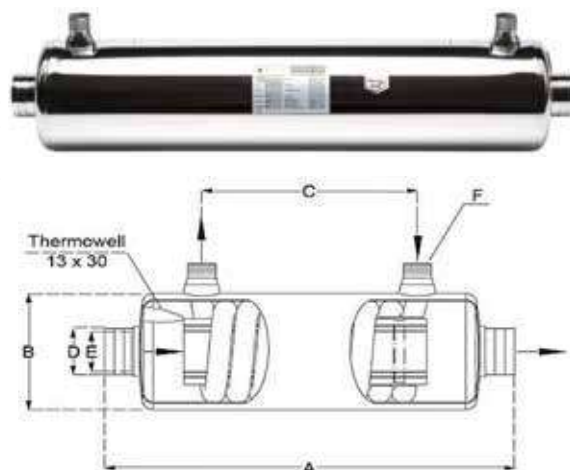

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
1004410	Scambiatore calore inox 12 - 14kW a 90C°	349,00
1004411	Scambiatore calore inox 24 - 28kW a 90C°	369,00
1004412	Scambiatore calore inox 35 - 42kW a 90C°	489,00
1004413	Scambiatore calore inox 54 - 63kW a 90C°	739,00
1004414	Scambiatore calore inox 65 - 84kW a 90C°	919,00
1004415	Scambiatore calore inox 93 - 133kW a 90C°	1.359,00
1004416	Scambiatore calore inox 122 - 175kW a 90C°	1.859,00
1004417	Scambiatore calore inox 182 - 259kW a 90C°	2.249,00