

POMPA TAURUS



Motore e caratteristiche

Motore asincrono a due poli TEFC
 Classe isolamento F
 Grado di protezione IP55
 Funzionamento continuo S1
 Alimentazione monofase a 230V-50Hz con protezione termica o trifase a 230/400V-50Hz.





Limiti di utilizzo

Temperatura massima di esercizio 40°C
 Temperatura massima liquido 40°C
 Massima pressione di esercizio 3 bar
 Liquido pompato: pulito, libero da corpi solidi o sostanze abrasive, non aggressivo, non viscoso e chimicamente neutro.

Applicazioni

Elettropompe per il ricircolo dell'acqua in spa, minipiscine ed idromassaggio in piscina.

Componente <i>Component</i>	Materiale <i>Material</i>
Corpo pompa <i>Pump's body</i>	PPGF30
Girante <i>Impeller</i>	PPOGF20
Albero motore <i>Motor shaft</i>	AISI
Tenuta meccanica <i>Mechanical seal</i>	Silicio & Silicio <i>Silicon & Silicon</i>
Carcassa motore <i>Motor housing</i>	Alluminio L-2521 <i>Aluminum L-2521</i>

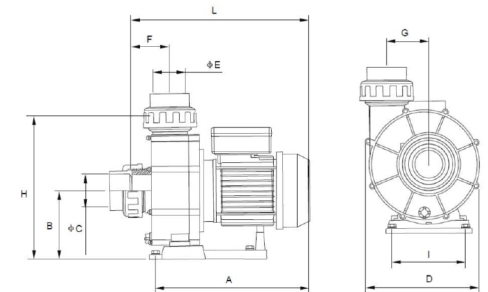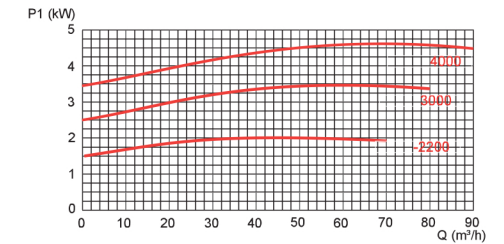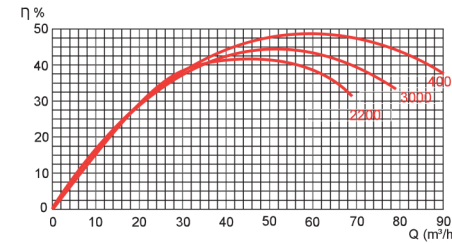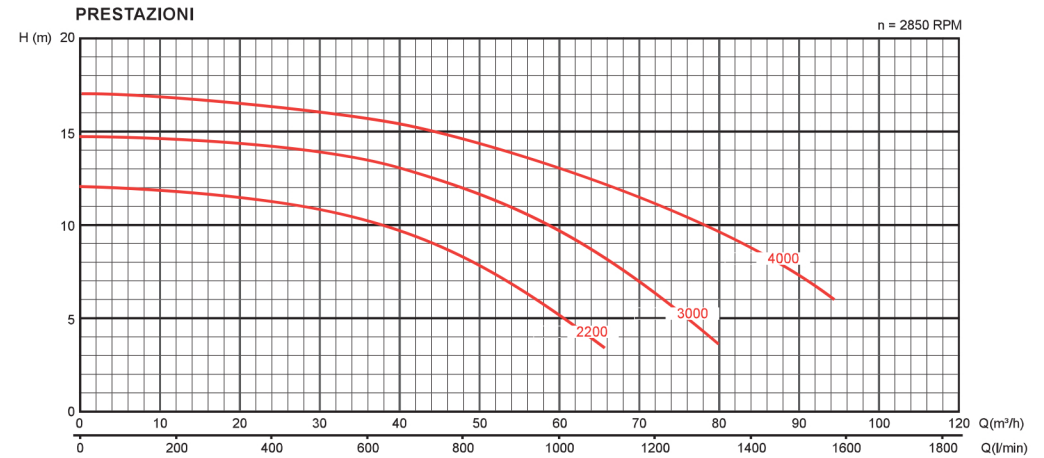

Modello <i>Model</i>	Potenza nominale <i>Rated power</i>		I Max. <i>[A]</i>			Q = Portata - Capacity								
	Hp	kW P2	Monofase Single-phase 230V	Trifase Three-phase 400V	Trifase Three-phase 230V	l/min	0	333,3	600	666,7	833,3	1000	1166,7	1333,3
						m³/h	0	20	30	40	50	60	70	90
TAURUS2200	3	2,2	15	4,9	8,4		12	11,7	10,5	9,8	7,9	5,8	2,1	
TAURUS3000	4	3	/	6,4	11,0		14,5	14,2	14	13,4	11,5	9,5	6,7	
TAURUS4000	5,5	4	/	8,3	14,3		17	16,2	16	15,3	13,8	12,5	9,5	7,5

Prevalenza manometrica totale in m C.A.
Total head in meters w.c.

Per i valori della potenza assorbita P₁ vedi grafico nella pagina a destra

MODELLO POMPA <i>PUMPS MODEL</i>	DIMENSIONI POMPA mm <i>PUMPS DIMENSIONS mm</i>										DIMENSIONI IMBALLO <i>PACKING DIMENSIONS cm</i>			PESO <i>WEIGHT kg</i>	Quantità per pallet <i>Quantity per pallet</i>	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	w	l	h		H2	n°
TAURUS2200	370	156	Ø75	260	Ø75	77	95	319	168/117	420	29,5	49,5	37	21	126	12
TAURUS3000	410	156	Ø75	260	Ø75	77	95	319	168/117	450	29,5	49,5	37	37	126	12
TAURUS4000	440	156	Ø75	260	Ø75	77	95	319	168/117	485	29,5	52	37	37	126	12