

SCHEMA TECNICA

FILTRO


MIURA TOP



INFORMAZIONI TECNICHE

- Pressione massima d'utilizzo 2 Bar
- Tubazione interne da Ø 50 mm
- Valvola 6 vie con manometro
- Corpo in polietilene
- Valvola per scarico rapido

CODICE	MODELLO	CONNESSIONI in/out	VALVOLA SELETRICE	PORTATA m ³ /h (V=50m/h)	SACCHI SABBIA 0,4/0,8 25kg	SACCHI GHIAIA 1,0/2,0 25kg
1000375	Filtro Miura 500 TOP	50 (1" 1/2)	1" 1/2	10	8	2
1000376	Filtro Miura 650 TOP	50 (1" 1/2)	1" 1/2	15	16	4

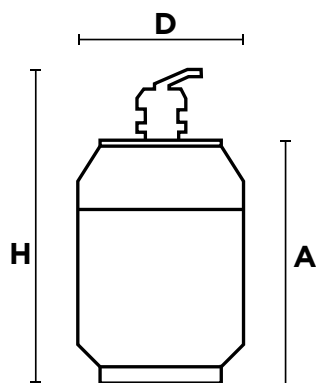

MODELLO	A (mm)	H (mm)	D (mm)
Miura 500 TOP	360	820	800
Miura 650 TOP	380	920	900