

SCHEDA TECNICA

FILTRO


TRL



I filtri a sabbia sono semplici, efficaci e richiedono pochissima attenzione. L'acqua della piscina viene convogliata attraverso un recipiente a pressione riempito di sabbia. La sabbia intrappola particelle grandi e piccole, ma non tutti i filtri a sabbia sono progettati allo stesso modo. TRL sono costruiti con tecnologia all'avanguardia, polipropilene 100% alimentare completamente iniettato, garantendo la massima affidabilità e prestazioni. Entrambi i filtri sono disponibili in una configurazione di filtrazione standard. Una tecnologia brevettata per raggiungere un livello di filtrazione molto fine, quattro volte migliore rispetto a un filtro a sabbia convenzionale. Di conseguenza, l'acqua è di qualità cristallina. Si avvicina alla qualità del filtro DE con la funzionalità del filtro a sabbia. Il segreto è un componente all'interno del filtro, un tubo poroso attraverso il quale deve passare l'acqua prima di rientrare nella piscina. Crea una barriera finale alle piccole particelle, comprese le particelle di polvere più fini, alghe e pollini.

- Manutenzione senza attrezzi con morsetto bloccato da viti a farfalla e dadi
- 5 anni di garanzia sulla scocca

| CODICE | MODELLO | CONNESSIONI in/out | VALVOLA SELETTRICE | PORATA m ³ /h (V=50m/h) | SACCHI SABBIA 0,4/0,8 25kg | SACCHI GHIAIA 1,0/2,0 25kg |
|---------|----------------|-----------------------|-----------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 1002980 | Filtro TRL 500 | 50 (1" 1/2) | 1" 1/2 | 10 | 3 | 1 |
| 1002981 | Filtro TRL 600 | 63 (2") | 1" 1/2 | 14 | 4 | 2 |
| 1002982 | Filtro TRL 800 | 63 (2") | 2" | 24 | 8 | 4 |

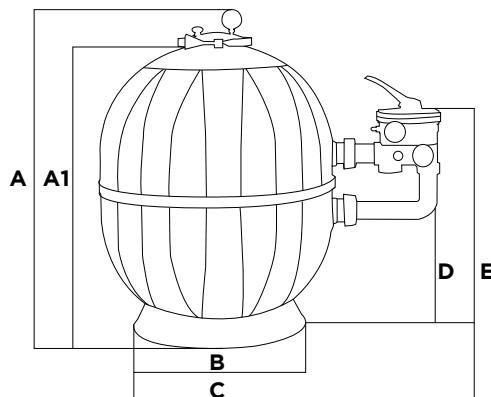

| MODELLO | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TRL 500 | 795 | Ø530 | 730 | 28 | 431 |
| TRL 600 | 830 | Ø620 | 820 | 300 | 449 |
| TRL 800 | 1010 | Ø790 | 1102 | 349 | 579 |